
取扱説明書

この度は、日動工業の『アクティブライト ハズセルズミー』をお買い上げいただき、厚くお礼申し上げます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、本製品の内容と性能を十分にご理解の上で、
適切な取扱いと保守を行ってください。
また、取扱説明書はいつでも取出せるよう大切に保管してください。

アクティブライト ハズセルズミー

屋内用

型式 **FAZ-3P3**

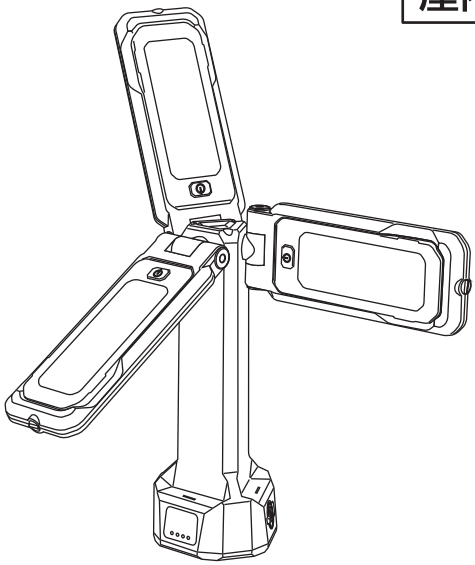

【仕様】

バッテリー	リチウムイオン 3.7V 900mAh ×3
点灯パターン	LOW ➡ HIGH ➡ OFF
連続点灯時間	LOW:5時間
	HIGH:1.5時間
定格光束	HIGH:1500lm(500lm/枚)
	LOW:540lm(180lm/枚)

タイプ	屋内用
充電時間	3時間
充電電圧	5V/2A
光源色	昼光色(6000K)
付属品	USBケーブル

※USB-ACアダプタは付属しておりません。
5V/2A以下のものをご用意ください。

ご購入時のバッテリーは十分に充電されないため、バッテリー保護機能が働いている場合があります。
ご購入後、初めてご使用になる時は、必ず**「初期充電」**を行ってください。

お客さまへ

- ご使用前に、この「取扱説明書」を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 取扱説明書は必ず保管し、清掃時にも安全のために再度ご確認ください。

⚠ 警告と注意



- 本製品は改造しないでください。火災·感電·故障などの原因になります。
- 本製品の部品類が破損した状態で使用しないでください。火災·感電などの原因になります。
- オイルミスト·油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。故障などの原因になります。
- 一般の屋内でも、硫黄成分や塩素雰囲気にさらされるなど、化学物質が存在する場所では使用できません。（硫黄成分：一部の食品や薬品、自動車の排気ガスにも含有）（塩素雰囲気：プール施設など）光学性能や器具に悪影響をおよぼし故障の原因になります。
- トルエン·ヘキサン·アセトンなど有機溶剤が存在する場所では、使用しないでください。有機溶剤は樹脂や金属を侵し腐食·故障の原因になります。
- 発煙や異臭がするなど異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店または当社にご相談ください。異常のまま使用すると、火災·感電などのおそれがあります。
- 屋内用です。水のかかるおそれのある場所では使用しないでください。火災·感電·故障などの原因になります。
- 使用環境温度をこえる場所では使用、充電、保管しないでください。故障·短寿命の原因になります。
- 指定外の使用をすると、思わぬ災害や破損の原因になります。
- 本製品の取扱いにはご注意ください。衝撃などが加わると、破損の原因になります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、故障·短寿命の原因になります。
- 低温環境でのご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
- LEDは決して直視しないでください。
- 使用条件と異なる使用環境（高温環境下や異物混入など）により、樹脂材料の変色（劣化）が促進されます。また、寿命末期近い長期使用でも変色する場合があります。この現象を確認した場合は早期交換をお願いします。
- 子供の手の届かない場所で使用してください。
- 樹脂変色は黄変から茶褐色を経て黒化に至りますが、この現象は燃焼現象ではありません。
- 安全に使用するために、1年に1回は自主点検を行ってください。
- 3年に1回は専門家による点検を行ってください。また、3年以上経過している場合は、入念に点検を行ってください。異常のまま使用すると、火災·感電·落下などの原因になります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- LEDユニットのみの交換はできません。

使 用 場 所	使用環境温度
一般的な屋内環境 屋外や水のかかる場所および冠水·浸水のおそれのある場所では使用できません。	充電時·保管時　0℃ ～ 40℃ 使用時　−10℃ ～ 40℃

保守上のご注意　　器具の点検・清掃時には警告と注意を再度ご確認ください。

- 器具の清掃について…汚れを落とす場合は、中性の洗剤を浸した柔らかい布をよくしぼって拭取り、洗剤が器具に残らないように乾いた布で仕上げてください。シンナーやベンジンなどの揮発性のものおよび酸·アルカリ性の洗剤などで拭いたり、直接殺虫剤をかけたりしないでください。変質による器具の破損や変色の原因になります。
- 安全点検について……当社HPに安全点検項目などを掲載しておりますので、ご活用ください。
  https://www.nichido-ind.co.jp/support/check/

検索　日動チェックシート

バッテリー使用·保管·廃棄のご注意

ご購入後。初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。

- バッテリーは使用しない状態でも少しずつ放電していきます。ご使用前·ご使用後は、必ず充電してください。放電状態で放置していると過放電となりバッテリーが劣化して充電ができなくなります。
- バッテリーは長期間使用しないと6ヵ月後には約60%以上放電します。6ヵ月毎に必ず満充電にして保管してください。
- バッテリーは特性上、充電された状態でも、低温状況では使用時間が短くなります。
- バッテリーを充電する時は、事前に放電したり使い切る必要はありません。
- 充電中や使用中は、バッテリーが温かくなることが、異常ではありません。
- 低温または高温の場所で充電すると十分に充電ができなっかたり、バッテリーの劣化につながる場合があります。



使用済バッテリーを廃棄するときは
リチウムイオンバッテリーはリサイクルすることができます。
資源を有効に活用するため充電式電池リサイクル業者へお持ちいただくか、
自治体の指示に従ってリサイクルにご協力ください。（バッテリーは分解せずにそのままお出しください。）

各部の名称・点灯パターンと充電方法

〈各部の名称〉

指詰め注意



マグネット使用時は
指詰めなどに
ご注意ください。


LEDユニット
取りはずしは背面の
スライドボタンを
矢印の方向に
スライドします。


スライドボタン

1/4インチネジ付
市販のカメラ用三脚が
使用できます。

〈使用方法〉

点灯パターン






※LEDユニットは、本体から取りはずせば一つずつで点消灯可能です。
本体にセット状態では、他のユニットも同時に点消灯します。

※バッテリーはLEDユニットに内蔵されています。充電の際はLEDユニットを本体にセットした状態で行ってください。

充電方法

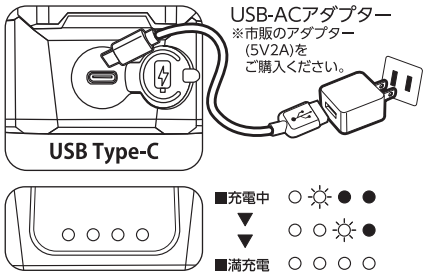

ご注意

※PCなどのUSB出力(5V/1A)からも充電可能です。
※急速充電器に対応していません。急速充電器は使用しないでください。
※USB充電は必ず、屋内で行ってください。
※充電完了後は確実にをフタを閉めてください。

●製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

〈発売元〉 日動工業株式会社
NICHIDO IND.CO.,LTD

□本　　社　〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□札幌営業所　〒003-0822 札幌市白石区菊水元町二条2-3-1 TEL.011(871)0577㈹ FAX.011(871)0579
□東京営業所　〒135-0016 東京都江東区東陽4-8-14 TEL.03(5683)4010㈹ FAX.03(5683)4021
□名古屋営業所　〒454-0848 名古屋市中川区松ノ木町1-32-2 TEL.052(351)3666㈹ FAX.052(352)7558
□大阪営業所　〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22 TEL.072(803)6905㈹ FAX.072(803)6908
□福岡営業所　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-17-32 TEL.092(474)7955㈹ FAX.092(474)6329

2026.01