

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

LEDフラットライトに常設用10W・20W・75Wが新登場!

より明るく、より省エネ、看板照明や
施設照明用として最適な常設タイプです。

防雨型
(IP65)

球寿命
50000
時間

業務用

過渡的な異常高電圧・異常大電流などから保護
サージプロテクター付



常設用 フラットライト シリーズ 100V/200V 兼用 FLATLIGHT

LED
10
W



LJS-FA10D-BK-50K

**バラストレス水銀灯
160W相当の明るさ** (当社比)

色温度(昼白色) 5000 K
固有エネルギー消費効率
[100V] 131.0Lm/W
[200V] 131.0Lm/W

定格光束 1350 Lm
照度(1m) 470 Lx
電線長 1.5m (切放し)

LJS-FA10D-BK-50K (本体色: 黒)
LJS-FA10D-W-50K (本体色: 白)

- 定格電圧 100V/200V
- 周波数 50/60Hz
- 演色性 Ra77
- 定格電流 (100V)0.1A/(200V)0.05A
- 消費電力 (100V)10.3W/(200V)10.3W
- 入力電圧範囲 90~264V
- 定格光束 1350Lm
- 照度(1m) 470Lx
- サイズ W152×D60×H140mm
- 質量 1.1kg

JANコード/【黒】4937305-05403-1
【白】4937305-05404-8

梱包数/8 元払発送単位/4

標準価格 オープン

LED
20
W



LJS-F20D-BK-50K

**水銀灯
100W相当の明るさ** (当社比)

色温度(昼白色) 5000 K
固有エネルギー消費効率
[100V] 135.0Lm/W
[200V] 139.1Lm/W

定格光束 2700 Lm
照度(1m) 885 Lx
電線長 1.5m (切放し)

LJS-F20D-BK-50K (本体色: 黒)
LJS-F20D-W-50K (本体色: 白)

- 定格電圧 100V/200V
- 周波数 50/60Hz
- 演色性 Ra77
- 定格電流 (100V)0.2A/(200V)0.1A
- 消費電力 (100V)20W/(200V)19.4W
- 入力電圧範囲 90~264V
- 定格光束 2700Lm
- 照度(1m) 885Lx
- サイズ W152×D60×H140mm
- 質量 1.1kg

JANコード/【黒】4937305-05405-5
【白】4937305-05406-2

梱包数/8 元払発送単位/4

標準価格 オープン

LED
75
W



LJS-F75D-BK-50K

**水銀灯(レフ球)
400W相当の明るさ** (当社比)

色温度(昼白色) 5000 K
固有エネルギー消費効率
[100V] 142.4Lm/W
[200V] 146.1Lm/W

定格光束 11250 Lm
照度(1m) 4830 Lx
電線長 1.5m (切放し)

LJS-F75D-BK-50K (本体色: 黒)

- 定格電圧 100V/200V
- 周波数 50/60Hz
- 演色性 Ra72
- 定格電流 (100V)0.8A/(200V)0.39A
- 消費電力 (100V)79W/(200V)77W
- 入力電圧範囲 90~264V
- 定格光束 11250Lm
- 照度(1m) 4830Lx
- サイズ W196×D84×H253mm
- 質量 2.4kg

JANコード/【黒】4937305-05407-9

梱包数/4 元払発送単位/1

標準価格 オープン

割れないポリカカバーに
交換出荷可能。
食品工場や、大型工場などに!!
(受注生産・別途工賃必要) ※75Wのみ

共通仕様

- 1/10ビーム角 140度
- 使用環境温度 -30℃~45℃
- 球寿命 50000時間
- 付属品 M10×25六角ボルトナットセット×2

■本体取付枠(単位:mm)

LED照明器具を施設照明として常設する場合は、必ず「サージプロテクター(サージ保護)」が必要です。

※サージとは、落雷・雷雲や工業機械などから発生する、数千ボルト以上の電圧のことをいいます。

*照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。*球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
*LEDには、(ラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。*必ずアース(接地)をしてください。

総発売元

日動工業株式会社


- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは…

*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。


LEDフラットライト(常設用)を効果的に使用するためのオプションです。

オプション

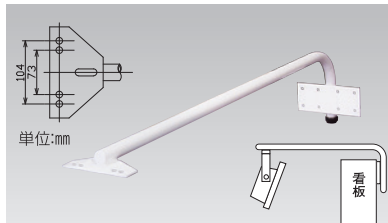


SE-T1 (アーム エルボーTYPE1)

■全長 900mm 梱包数/4
 ■質量 2.1kg 元払発送単位/4
 標準価格 **オープン**

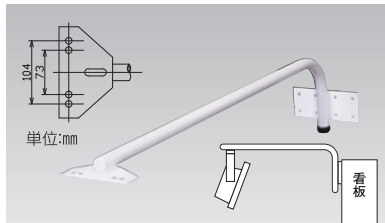


SE-T2 (アーム エルボーTYPE2)

■全長 800mm 梱包数/4
 ■質量 2.0kg 元払発送単位/4
 標準価格 **オープン**

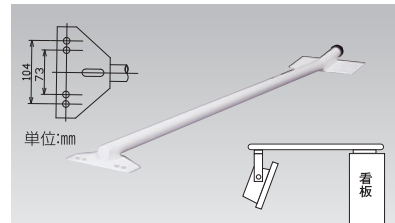


SS-900 (アーム ストレート)

■全長 923mm 梱包数/4
 ■質量 2.0kg 元払発送単位/4
 標準価格 **オープン**

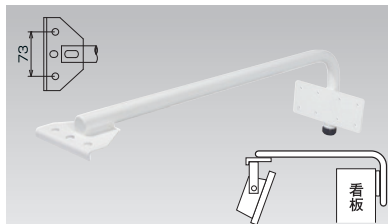


SE-N10T1 (アーム エルボーTYPE1)

■全長 734mm 梱包数/4
 ■質量 1.8kg 元払発送単位/4
 標準価格 **オープン**

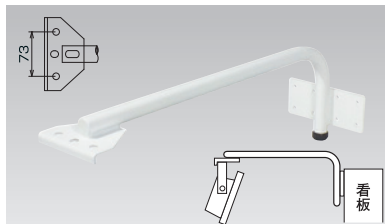


SE-N10T2 (アーム エルボーTYPE2)

■全長 639mm 梱包数/4
 ■質量 1.7kg 元払発送単位/4
 標準価格 **オープン**

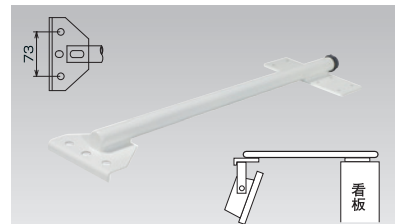

SS-N10 (アーム ストレート)

■全長 637mm 梱包数/4
 ■質量 1.5kg 元払発送単位/4
 標準価格 **オープン**

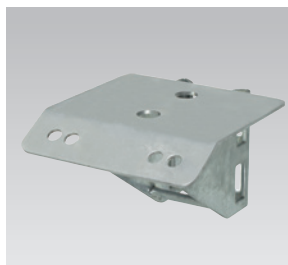

LMF-F150 (電柱&パイプ取付金具)

■サイズ W150×D168×H103mm
 ■灯具取付ピッチ 73・104mm

標準価格(税別) **16,000円**



LMF-B370 (電柱用バンド)

■サイズ(最大) φ340×30mm

標準価格(税別) **3,500円**



LMF-B160 (パイプ用バンド)

■サイズ(最大) φ160×30mm

標準価格(税別) **1,500円**



LEN-G-F30 (フラットライト用ガード)

■対応機種 フラットライト30W
 フラットライト50W
 フラットライト75W

標準価格(税別) **2,500円**



LEN-PC-F30 (ポリカーボネイト前面パネル)

■対応機種 フラットライト30W
 フラットライト50W
 フラットライト75W

梱包数/—
 元払発送単位/—
 標準価格(税別) **1,200円**



LMF-P90 (パイプ用固定金具)

■パイプ固定可能径 φ80・90mm
 ■灯具取付ピッチ 73・104・135・142mm

梱包数/—
 元払発送単位/5
 標準価格(税別) **10,000円**



LMF-P75 (パイプ用固定金具)

■パイプ固定可能径 φ60・75mm
 ■灯具取付ピッチ 73・104・135・142mm

梱包数/—
 元払発送単位/5
 標準価格(税別) **10,000円**



SPK-01 (スパイク)

■連続耐荷重 5kg
 ■サイズ φ100×H182mm
 ■質量 114g
 ■付属品 M10×20六角ボルト
 M10ワッシャー
 M10Sワッシャー

梱包数/—
 元払発送単位/50
 標準価格(税別) **1,500円**