




| 図 面 略 歴 |           |                                    |     |
|---------|-----------|------------------------------------|-----|
| 記号      | 日 付       | 変更・追記内容                            | 担 当 |
| ①       | '16.09.12 | 電線口ジャバラへ変更、電源スイッチ変更 lot1608        | 今村  |
| ②       | '17.05.15 | 端子向き変更 lot1704                     | 今村  |
| ③       | '19.12.13 | 取っ手変更 lot1911                      | 今村  |
| ④       | '23.04.21 | 林カバー、取っ手、マイナース、コンデンサユニット変更 lot2303 | 今村  |

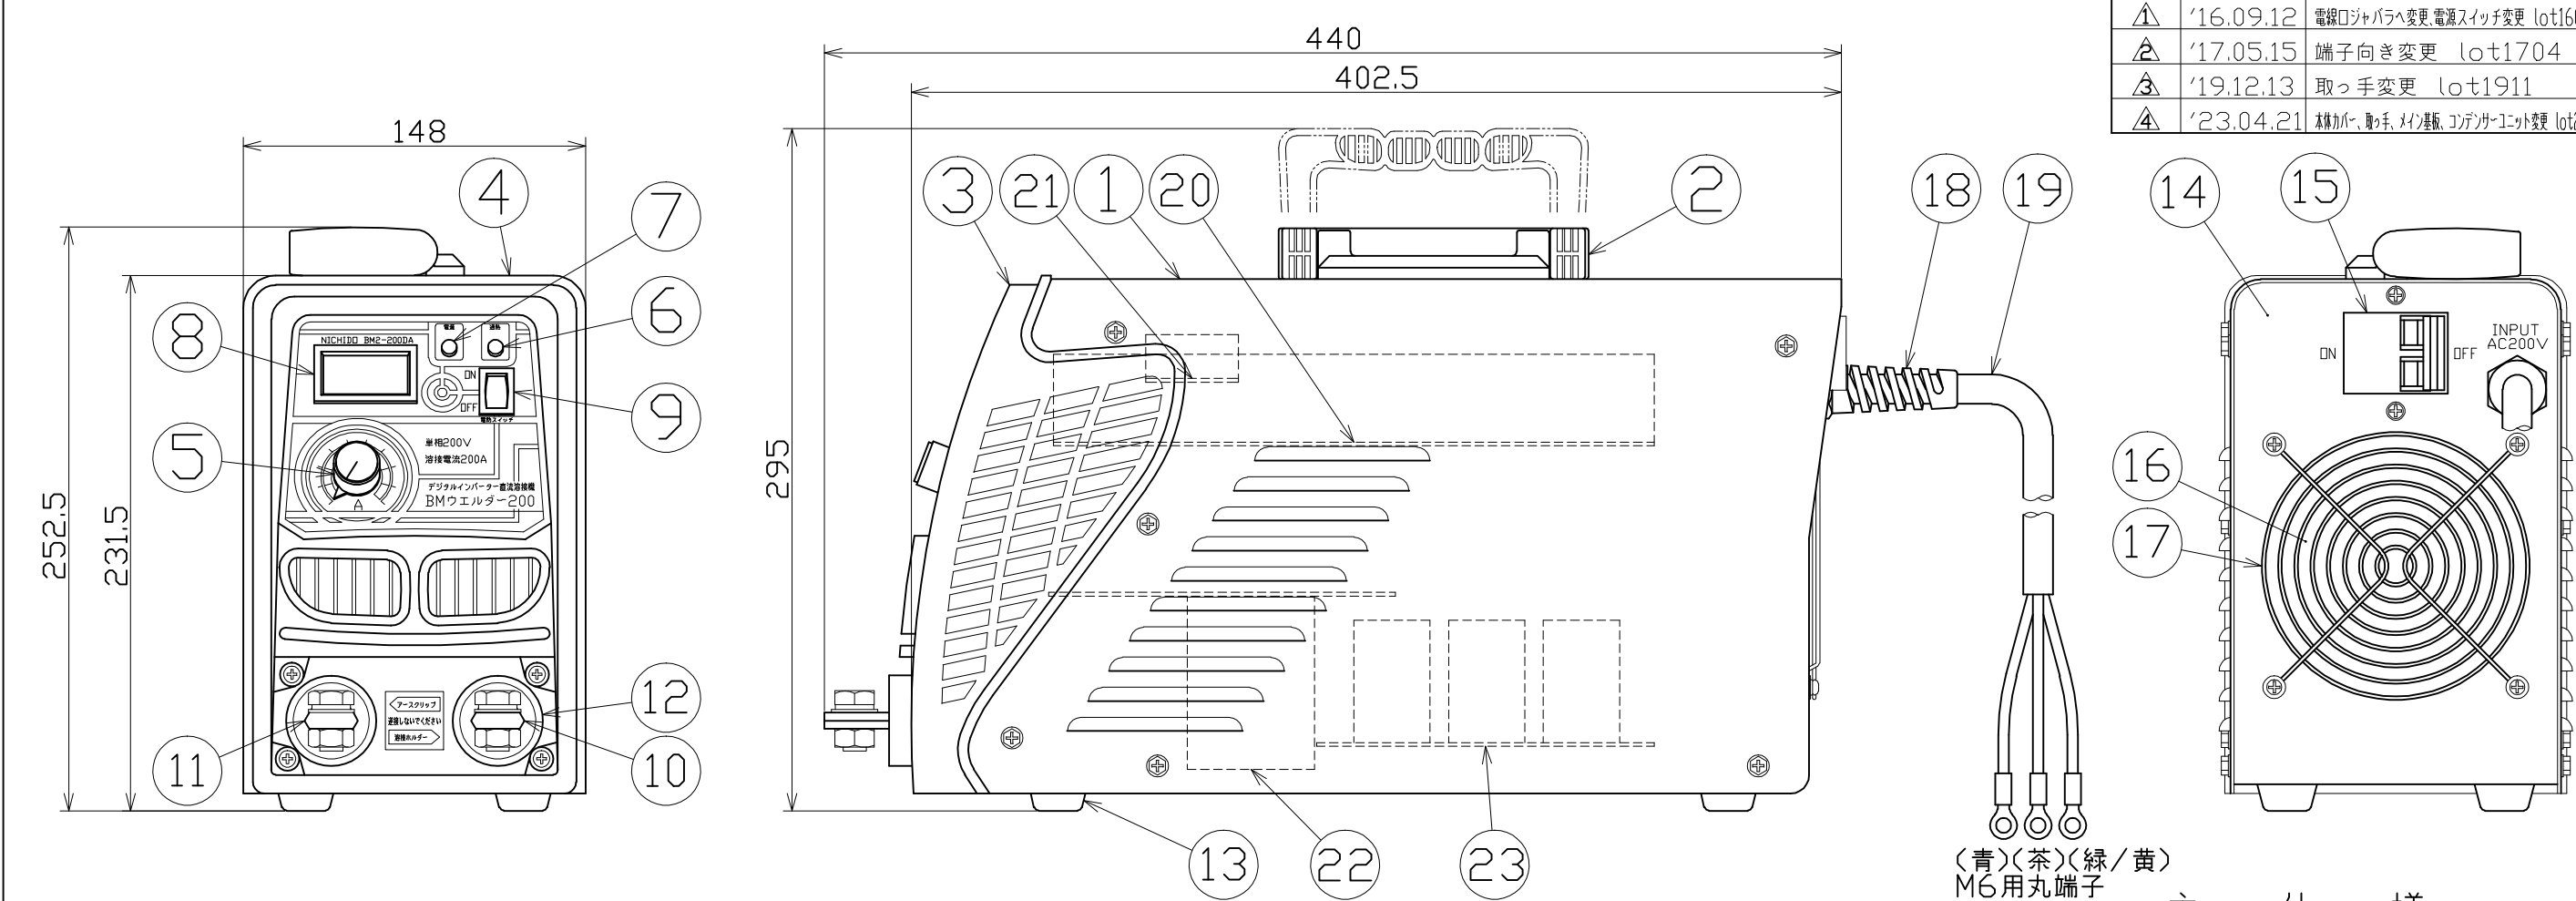

(青)(茶)(緑/黄)  
M6用丸端子

主 仕 様

|    |             |      |                  |    |        |
|----|-------------|------|------------------|----|--------|
| 付属 | 絶縁端子カバー(黄)  | PVC  | 黄                | 2  | 57960  |
| 23 | コンデンサユニット   | -    | 本体内部             | 1  | 56126● |
| 22 | リングトランスユニット | -    | 本体内部             | 1  | 57026  |
| 21 | ブリッジ基板      | -    | 本体内部             | 1  | 56127  |
| 20 | メイン基板       | -    | 本体内部             | 1  | 56120● |
| 19 | 入力電線        | -    | H07RN-F 4.0sqx3c | 1  | 56128  |
| 18 | ケーブルロック(蛇腹) | -    | -                | 1  | 57027  |
| 17 | 冷却ファンガード    | -    | φ1.6             | 1  | 57029  |
| 16 | 冷却ファン       | -    | 本体内部             | 1  | 56123  |
| 15 | 電源スイッチ      | -    | -                | 1  | 56121  |
| 14 | 本体ケース       | SPCC | 塗装仕上げ            | 1  | -      |
| 13 | 脚ゴム         | 合成ゴム | -                | 4  | 56889  |
| 12 | 端子支え枠       | -    | -                | 2  | 56124  |
| 11 | アース側端子      | B5   | M10×20アブセット      | 1  | 56125  |
| 10 | 溶接側端子       | B5   | M10×20アブセット      | 1  | 56125  |
| 9  | 電撃防止スイッチ    | -    | -                | 1  | 55889  |
| 8  | 出力電流表示パネル   | -    | デジタル表示           | 1  | 56476  |
| 7  | 電源ランプ       | -    | 緑                | 1  | 56122  |
| 6  | 過熱ランプ       | -    | 黄(点灯中:溶接不可)      |    |        |
| 5  | 電流調節ダイヤル    | -    | ボリューム(リード線付)     | 1  | 58530  |
| 4  | フロントパネル     | 耐熱樹脂 | -                | 1  | 56798  |
| 3  | 前面一式        | -    | -                | 1  | 57498  |
| 2  | 取っ手         | -    | -                | 1  | 56313● |
| 1  | 本体カバー       | SPCC | 塗装仕上げ            | 1  | -●     |
| No | 部 品 名       | 材 質  | 備 考              | 個数 | コード    |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 型 式       | BM2-200DA               |
| 定格入力電圧    | 単相200V 50/60Hz          |
| 入力電圧範囲    | 180~220V                |
| 定格入力容量    | 8.5kVA 5.6kW            |
| 定格出力電流    | 200A                    |
| 定格負荷電圧    | 28V                     |
| 無負荷電圧     | 9V(電撃防止ON) 60V(電撃防止OFF) |
| 使用率       | 50%(φ5使用時は40%)          |
| 入力電線      | 4.0sqx3芯x2m             |
| 入力側ブレーカ容量 | 50A以上                   |
| 使用環境温度    | -10~40℃                 |
| 本体質量      | 8.2kg                   |
| 適応溶接棒     | φ4.0迄 (φ5)              |

|                    |                       |         |        |           |            |      |     |
|--------------------|-----------------------|---------|--------|-----------|------------|------|-----|
|                    |                       |         |        | コード       |            | 6605 |     |
| COMPONENTS         | 品 名                   |         |        | APPD      | CHCK       | DESN | DEF |
|                    | インバータ直流溶接機BMウエルダー-200 |         |        | 承認        | 検 図        | 設 計  | 製 図 |
| MODEL              | 型 式                   |         |        |           |            |      | I   |
| MATERIAL           | 材 質                   | REMARKS | 備考     |           |            |      |     |
|                    | -                     |         | -      |           |            |      |     |
| 3AD                | ANGLE                 | SCALE   | 1/3    | 作成日       | 2015.02.18 |      |     |
| 第三角法               |                       | 尺度      |        |           |            |      |     |
| NICHIDO IND.CO.LTD |                       |         | 出図コード  | BM2-200DA |            |      |     |
| 日動工業株式会社           |                       |         | ZK-A3X |           |            |      |     |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品