

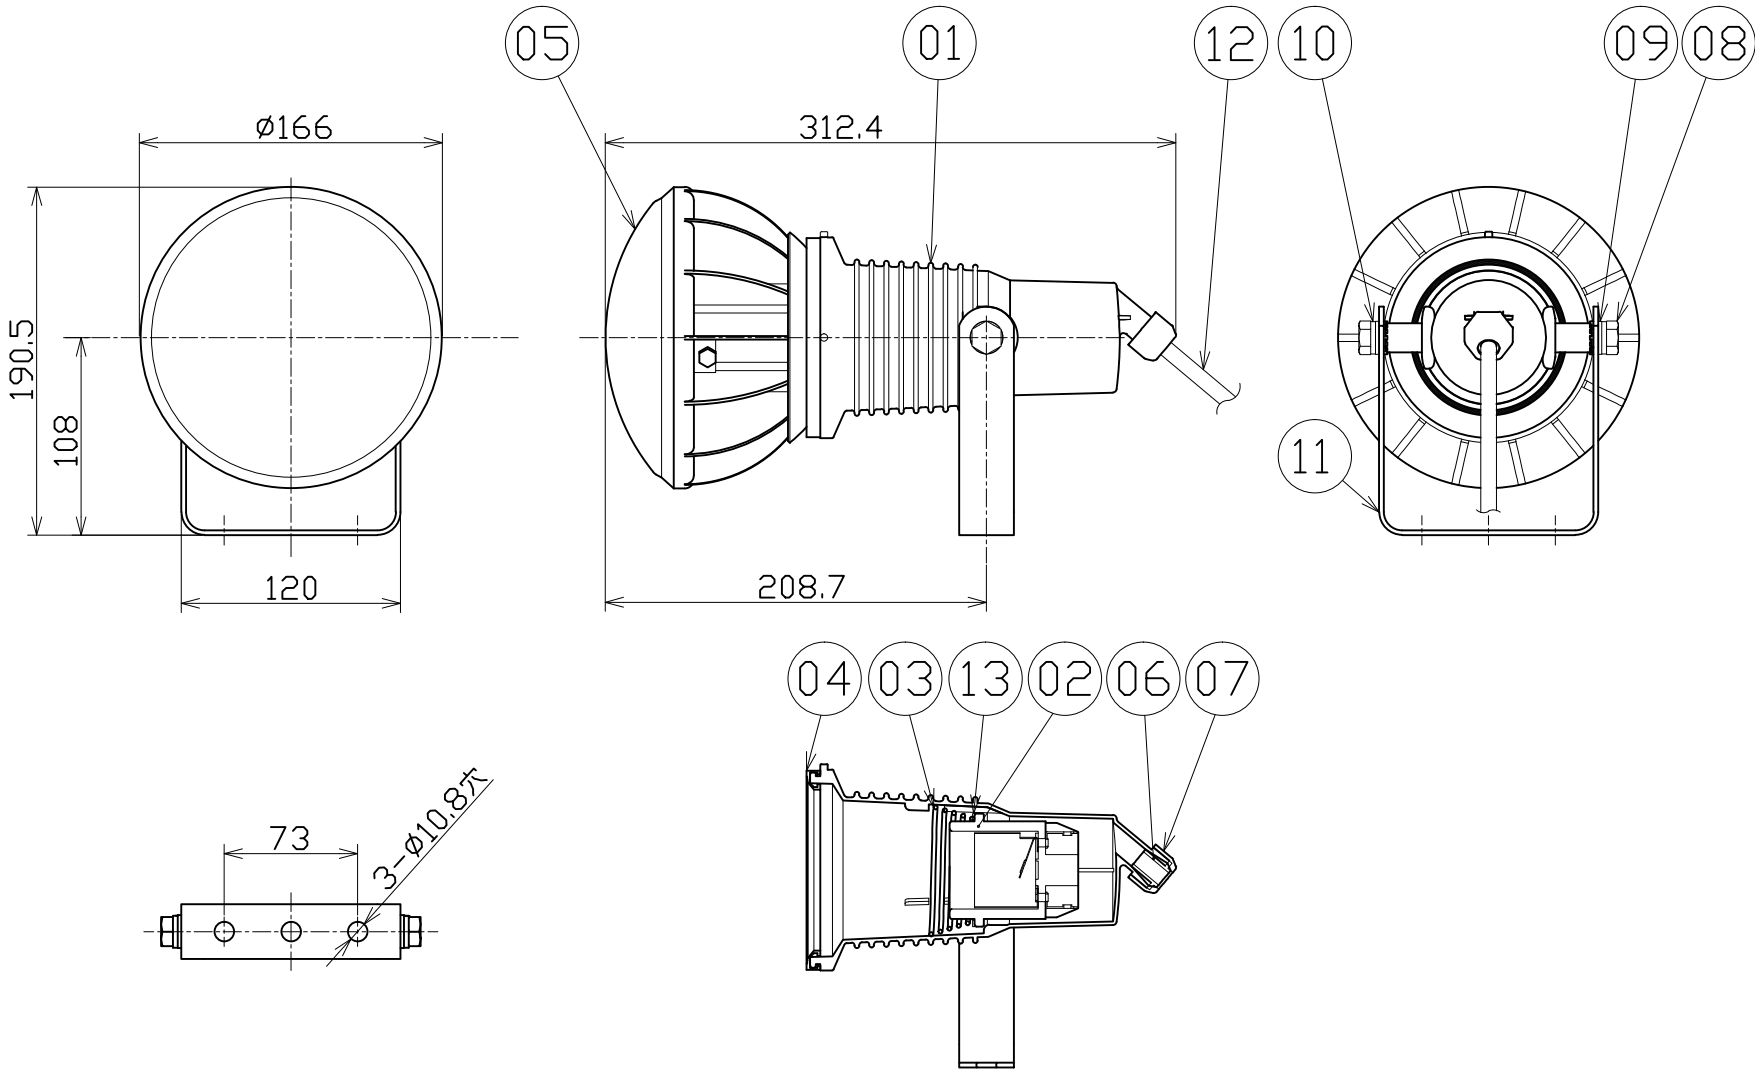


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'17.02.21	球形状および光束変更	今村
△	'17.03.13	IP値追記	今村
△	'18.01.30	端子ソケット変更 ホルダーlot18.01	今村

主 仕 様（屋外型）

型式	ATL-E50-BK-5000K	
本体色	黒	
定格 電圧	AC100V（AC200V） 50/60Hz	
光 源	LED 50W	
定格消費電力	50W（50W）	
定格入力電流	0.5A（0.29A）	
定格 光束	7540Lm	
照度	（1m）	1900Lx
	（2m）	520Lx
	（3m）	245Lx
	（4m）	145Lx
	（5m）	98Lx
色 温 度	5000K	
照 射 角	110°	
使用環境温度	-30～45℃	
防水 性能	IPX4（球:IP65）	
寿 命	50000時間	
質 量	1.9kg	
付 属	落下防止ワイヤー	

注1）：（）内数値は入力200Vでの値です。
注2）：寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注3）：照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。



13	アースリング	φ62xφ55	1	54299	AT300/500用 アース落としリング
12	電源コード	VCT0.75sqx3芯x1.5m	1	-	-
11	本体取付枠	300/500共通型 黒塗装	1	-	-
10	Sワッシャー	SUS 10mm用	2	-	-
09	平ワッシャー	SUS 10mm用	2	-	-
08	六角ボルト	SUS M10x20	2	-	-
07	線止めナット	-	1	-	-
06	線止めゴムパッキン	300/500共通型	1	52781	AT300用線止めゴムパッキン
05	LED50W球	本体黒(昼白色) L50W-E39-WBK-50K-N	1	14110●	ハイスベックエコビック50W ワイド
04	防水パッキン	300/500共通型	1	52776	AT300用防水パッキン
03	ソケット押えバネ	口金E39	1	52777	AT300用ガイソケット押えバネ
02	ソケット	口金E39	1	52778●	AT300用ガイソケット
01	ランプホルダー	300/500共通型 黒塗装	1	-	-
No.	部 品 名	備考	数	コード	コード番号名称

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コード				9830
COMPONENTS	品 名	エコビックLED投光器50W	APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL	型 式	ATL-E50-BK-5000K	DESIGN 設 計	DEF 製 図
MATERIAL	材 質	ADC	REMARKS 備考	本体色:黒 光 色:昼白色
3D ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2013.07.08
第三角法	尺 度		出図コード	ATL-E50-BK-5000K
NICHIDO IND.CO.LTD		日動工業株式会社		