NICHIDO

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
③	'17.02.07	球形状および光束変更	今村
④	'17.03.13	IP値追記	今村
⑤	'18.01.30	碍子ソケット変更　ホルダーlot18.01	今村

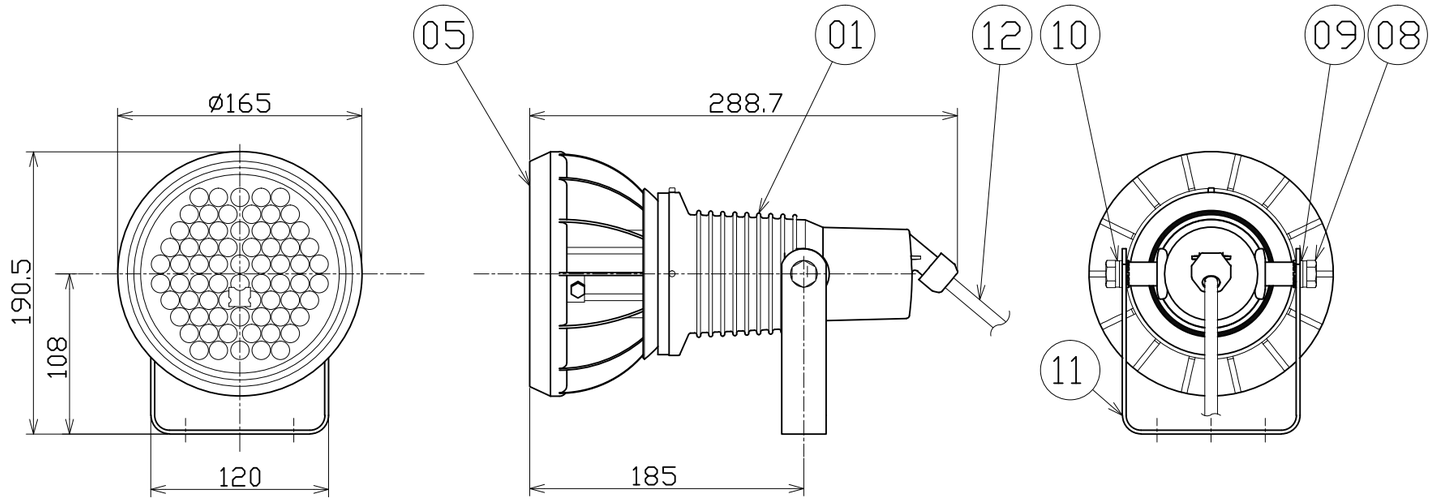



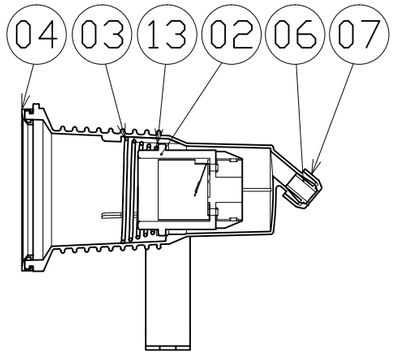

主　仕　様（屋外型）

型式		ATL-E50-SBK-5000K
本体色		黒
定格　電圧		AC100V（AC200V） 50/60Hz
光　　源		LED 66球
定格消費電力		50.0W（50.0W）
定格入力電流		0.5A（0.29A）
定格　光束		7540Lm
照度	（1m）	7980Lx
	（2m）	2070Lx
	（3m）	960Lx
	（4m）	560Lx
	（5m）	380Lx
色　温　度		5000K
照　射　角		60°
使用環境温度		−30～45℃
防水　性能		IPX4　（球:IP65）
寿　　命		50000時間
質　　量		2.0kg
付　　属		落下防止ワイヤー

注１）：（）内数値は入力200Vでの値です。
注２）：寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注３）：照度は反射率などを含む当社実測値の為、
　　使用環境下により異なります。

▷

NO	部品名	備考	数	コード	コード番号名称
13	アースリング	ø62xø55	1	54299	AT300/500用　アース落としリング
12	電源コード	VCT0.75sqx3芯x1.5m	1	−	−
11	本体取付枠	300/500共通型　黒塗装	1	−	−
10	Sワッシャー	SUS　10mm用	2	−	−
09	平ワッシャー	SUS　10mm用	2	−	−
08	六角ボルト	SUS　M10x20	2	−	−
07	線止めナット	−	1	−	−
06	線止めゴムパッキン	300/500共通型	1	52781	AT300用線止めゴムパッキン
05	LED50W球	本体黒(昼白色) L50W-E39-SBK-50K-N	1	14114●	ハイスペックエコビック50Wスポット
04	防水パッキン	300/500共通型	1	52776	AT300用防水パッキン
03	ソケット押えバネ	口金E39	1	52777	AT300用ガイシソケット押えバネ
02	ソケット	口金E39	1	52778●	AT300用ガイシソケット
01	ランプホルダー	300/500共通型　黒塗装	1	−	−

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード	9835
COMPONENTS 品名	エコビックLED投光器50W		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	ATL-E50-SBK-5000K					I
MATERIAL 材質	ADC	REMARKS 備考 本体色：黒 光色：昼白色				
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度 1/4	作成日	2014.11.07		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X	ATL-E50-SBK-5000K			