



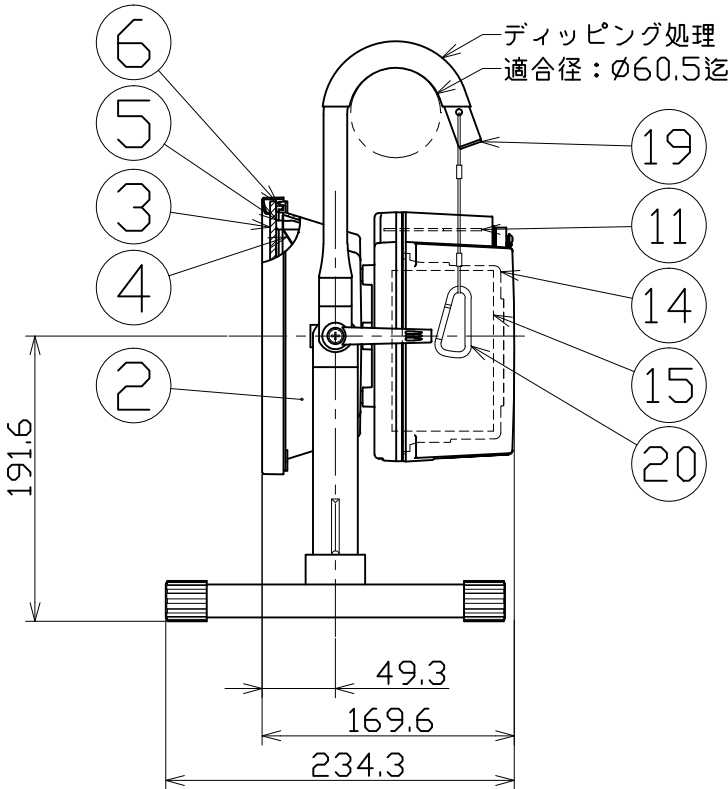


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'22.04.22	充電中の点灯が出来ない仕様へ変更	今村
②			

主 仕 様

型 式		BAT-H30LI-10H		
使用 場所		屋外型		
光 源		LED		
定格 光束		3500Lm		
光源色[色温度]		昼光色 [6000K]		
平均演色評価数		Ra72		
照射 角度		上下140° 左右140°		
点灯パターン		HIGH→LOW→OFF		
照度		HIGH	LOW	
		1m	1230Lx	500Lx
		2m	320Lx	130Lx
		3m	150Lx	60Lx
		4m	90Lx	35Lx
		5m	60Lx	25Lx
連続点灯時間		10時間	20時間	
充電 時間		5時間		
蓄 電 池		リン酸鉄リチウムイオンバッテリー		
		DC12.8V 14.4Ah		
ACアダプター		入力AC100-240V 50/60Hz		
		出力DC14.4V 3.0A		
球 寿 命		40000時間		
電池 寿命		2000回(充放電回数)		
使用環境温度		-10~50℃		
本体 質量		5.2kg		

注1) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注2) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注3) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

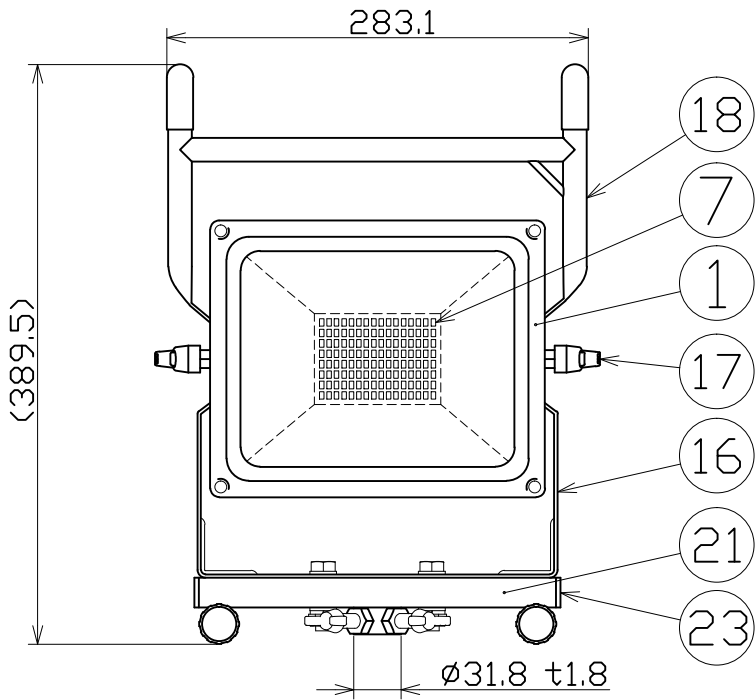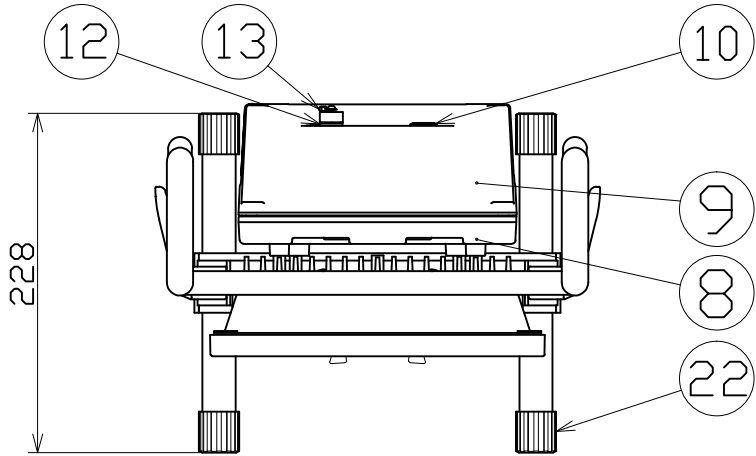

付属	充電アダプター収納袋	-	黒	1	56281
付属	ACアダプター	-	AC100V	1	57615
	23 角型キャップ	-	40x20	2	54137
	22 スタンドキャップ	合成ゴム	-	4	55678
21	床スタンド式	STKM等	40x20 黒塗装	1	56767
	20 カラビナフック	-	-	1	55687
	19 取っ手部目くらキャップ丸	-	黒	2	56318
18	ハンガーフック式	STKM	φ15.9 塗装	1	56766
17	レバーボルト	-	M8x20	2	57614
16	本体取付枠	SS400相当	黒塗装	1	56151
15	バッテリー	リチウムイオン	12.8V 14.4Ah	1	57613
14	バッテリー枠	-	-	1	57611
13	充電端子キャップ	-	チェーン付	1	57187
12	充電端子(差込口)	-	-	1	57610
11	電源基板	-	残量計付	1	57609
10	ON/OFFスイッチ	-	-	1	57464
9	電源カバー	ADC	シルバー塗装	1	57607
8	電源固定台	ADC	シルバー塗装	1	57605
7	LED基板	-	6000K	1	57604
6	フロントパッキン	シリコン	-	1	58364
5	押さえパッキン	シリコン	-	4	58142
4	反射板	PC	-	1	57467
3	ガラス板	ガラス	t4	1	55674
2	本体カバー	ADC	シルバー塗装	1	57466
1	フロント枠	ADC	黒塗装	1	55673
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		25613	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDハンガーチャージライト LIFE			承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS				
			備考				
3AD	ANGLE	SCALE		作成日	2020.08.17		
第三	角 法	尺 度	1/5				
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	BAT-H30LI-10H			
日動工業株式会社			ZK-A3X				