NICHIDO

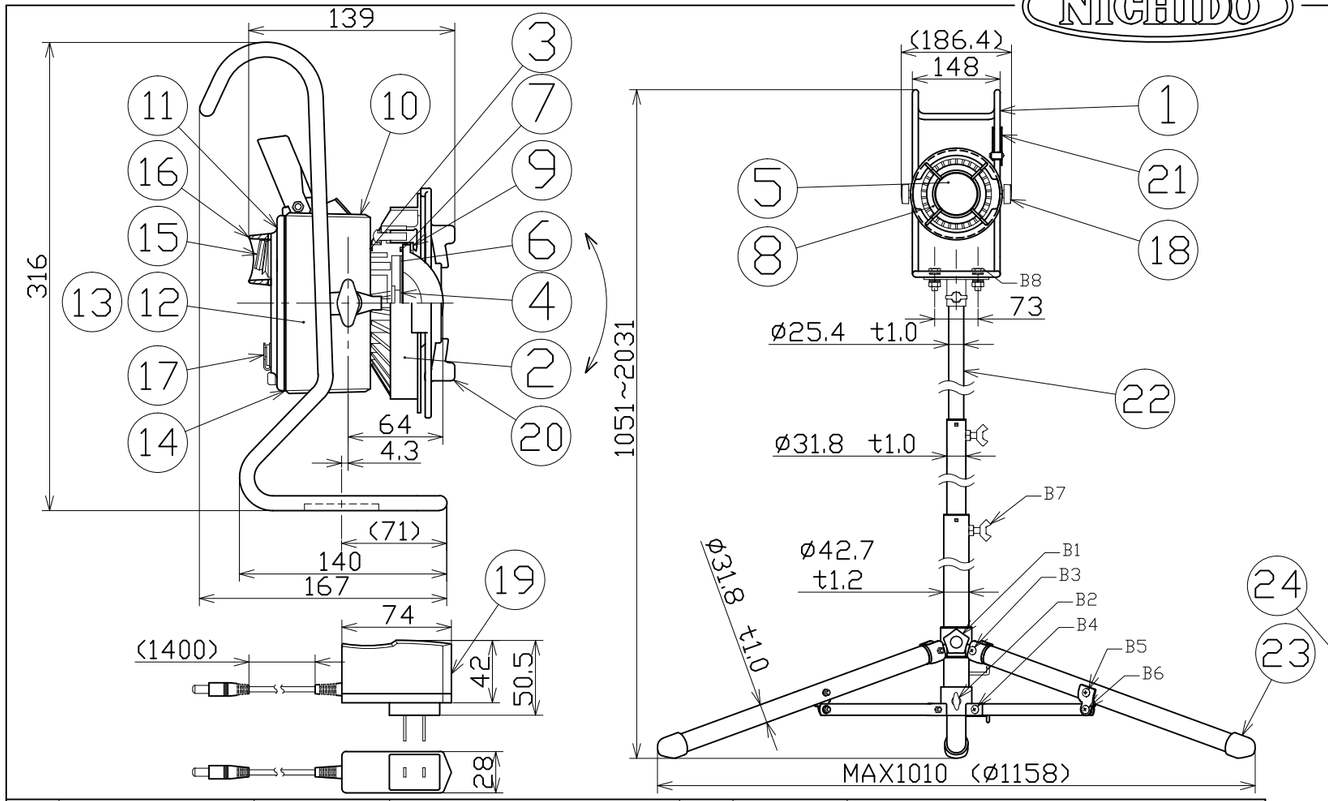


| 付属 | ショルダーベルト | – | NA-SB | 1 | 53585 | NA-SB 溶接機用ショルダーベルト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 付属 | ボルトナットセット | – | M10x25 | 2 | – | – |
| 24 | ハードケース | アルミ／合紙 | 269x1115x207 | 1 | 55525● | BAT-HBE-BOX ハンガービッグアイ用ハードケース |
| 23 | 脚ゴム | 合成ゴム | – | 3 | 52601 | HS-500L/LW用 脚ゴム(1個) |
| 22 | 軽量三脚スタンド | SS | S-001 | 1 | 8812● | S-001 軽量三脚 |
| 21 | 落下防止レバー | SPCC | ニッケルメッキ | 1 | 56031 | BAT-H10W-BE用 落下防止レバー(ビス,ナット,バネset) |
| 20 | ガード | PC | 透明 BAT-BE-G | 1 | 55554 | ビッグアイ用 ガード |
| 19 | ACアダプター | – | in:AC100V | 1 | 55322 | BAT-10W/H10W-BE兼用 充電器 |
| 18 | ノブボルト | – | M5 | 2 | 55403 | BAT-10W/H10W-BE兼用 角度調節ノブボルト(1/2個) |
| | キャップ | – | – | 1 | 55599 | BAT-10W/H10W-BE用 充電アダプター差込口キャップ |
| 17 | 充電端子 | – | ナット付 | 1 | 55731 | BAT-H10W-BE用 充電端子一式(ナット付) |
| 16 | スイッチガード | PP | 緑 | 1 | 55186 | BAT-10W/H10W-BE兼用 スイッチガード |
| 15 | スイッチ | – | – | 1 | 55912 | BAT-10W/H10W-BE兼用 スイッチ |
| 14 | 蓋パッキン | シリコン | 乳白 | 1 | 55404 | BAT-10W/H10W-BE兼用 後面部バッテリー蓋パッキン |
| 13 | 電源 | – | 内部 | 1 | 55402 | BAT-10W/H10W-BE兼用 電源 |
| 12 | バッテリー | リチウムイオン | リチウムイオン12V温度ヒューズ付 | 1 | 55323● | BAT-10W/H10W-BE兼用 リチウムイオンバッテリー |
| 11 | バッテリー蓋 | ADC | 塗装 | 1 | 55405 | BAT-10W/H10W-BE兼用 後面部バッテリー蓋 |
| 10 | バッテリーBOX | ADC | 塗装 | 1 | 55406 | BAT-10W/H10W-BE兼用 バッテリーBOX |
| 9 | レンズ押えパッキン | シリコン | 乳白 | 1 | 55736 | BAT-H10W-BE用 レンズ押えパッキン |
| 8 | レンズ押え | ADC | アルマイト | 1 | 55407 | BAT-10W/H10W-BE兼用 レンズ押え |
| 7 | レンズ外パッキン | シリコン | 乳白 | 1 | 55732 | - |
| 6 | レンズ内パッキン | シリコン | 乳白 | 1 | 55734 | BAT-H10W-BE用 レンズ内部防水パッキン(内) |
| 5 | レンズ | 水晶 | 透明 | 1 | 55408 | BAT-10W/H10W-BE兼用 レンズ |
| 4 | 反射板 | 樹脂 | – | 1 | 55733 | BAT-H10W-BE用 反射板 |
| 3 | 本体パッキン | シリコン | 乳白 | 1 | 55732 | - |
| 2 | LEDライト本体 | ADC | アルマイト | 1 | 55409 | BAT-10W/H10W-BE兼用 LEDライト本体ケース |
| 1 | フレーム | SWRM | シルバー塗装 | 1 | 55589● | BAT-H10W-BE用 床置きスタンド |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード | コード番号名称 |

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

| 図面略歴 | | | |
|---|---|---|---|
| 記号 | 日付 | 変更・追記内容 | 担当 |
| 6 | '16.08.29 | ガード寸法変更 | 今村 |
| 7 | '17.09.21 | T型金具パイプ長さ変更45mmへ No.5638 | 今村 |
| 8 | '17.10.02 | BOXサイズ変更10/2入荷分から | 今村 |

## 主仕様（屋外型）

| | | |
|---|---|---|
| 型式 | | BAT-HG10L-BE-BOX |
| 色温度 | | 6000K |
| 照度 | 1m | 622Lx |
| | 2m | 159Lx |
| | 3m | 76Lx |
| | 4m | 46Lx |
| | 5m | 31Lx |
| 定格光束 | | 1050Lm |
| 照射角度 | | 85° |
| 球寿命 | | 4万時間 |
| バッテリー | | リチウムイオンバッテリー<br>DC11.1V 7800mAh |
| 充電時間 | | 9.5時間 |
| 点灯時間 | | 連続8.5時間(満充電時から) |
| ACアダプター | | 入力AC100-240V 50/60Hz<br>出力DC12.6V 1.0A |
| 使用環境温度 | | 0~45℃(充電時)<br>0~50℃(点灯および保管時) |
| 本体防水規格 | | IP65 |
| 保護機能 | | 過充電保護・過放電保護・短絡保護・温度保護 |
| ハンガー機能 | | ø42.7~50.8に適用 |
| 本体質量 | | 6.0kg |
| 総質量 | | 12.4kg |

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4）連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注5）低温環境では点灯時間は短くなります。
注6）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注7）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。
　　電子部品短寿命や充電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注8）充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注9）ハンガーとしてご使用の場合、危険なため三脚は外してください。
注10）ハードケースは防水構造ではありません。
注11）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注12）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | コード | 28618 | |
| COMPONENTS 品名 | ハンガービッグアイ 三脚式 ガード・ボックス付 | | APPD 承認 | CHCK 検図 | DESN 設計 | DEF 製図 |
| MODEL 型式 | BAT-HG10L-BE-BOX | | | | | I |
| MATERIAL 材質 | 別記 | REMARKS 備考 別記 | | | | |
| 3AD ANGLE 第三角法 | SCALE 尺度 1/10 | | 作成日 | 2014.01.30 | | |
| NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社 | 出図コード ZK-A3X | | BAT-HG10L-BE-BOX | | | |