
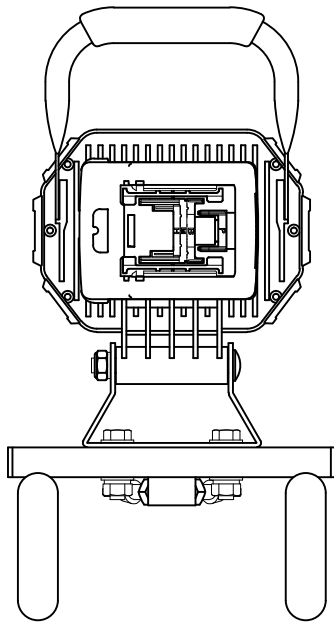
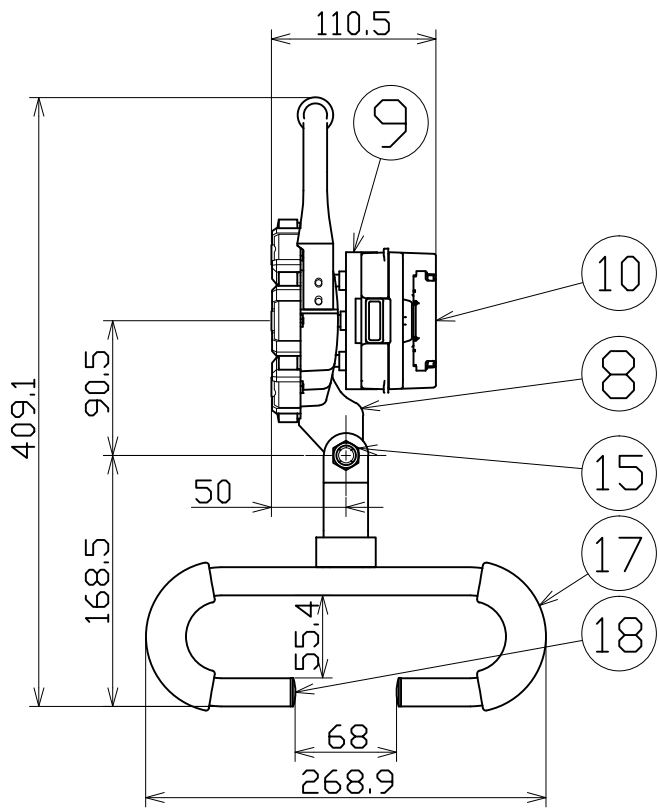


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
①	'19.03.18	蝶ナットからUナットへ変更 lot1812	今村
②			

主 仕 様（屋内型）

型 式	BAT-HRE20SMC	
光 源	LED 20W	
定格 光束	1600Lm	
点灯パターン	HIGH→LOW→OFF	
照度	HIGH	
	LOW	
	1m	485L× 330L×
	2m	130L× 89L×
	3m	61L× 42L×
	4m	36L× 25L×
	5m	25L× 18L×
色 温 度	6000K	
照射 角度	上下140° 左右160°	
球 寿 命	40000時間	
適応バッテリー	マキタ製 BL14** BL18** 注4	
	日立製 BSL-14** BSL-18**	
	パナソニック製 EZ9L4* EZ9L5*	
	ボッシュ製 A14**LIB A18**LIB	
使用環境温度	-10～50℃ 注5	
本体 質量	2.2kg	

注1) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注2) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注3) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注4) ライトバッテリーは使用できません。
注5) -10～50℃内、かつ使用バッテリーの使用環境温度範囲内で
ご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

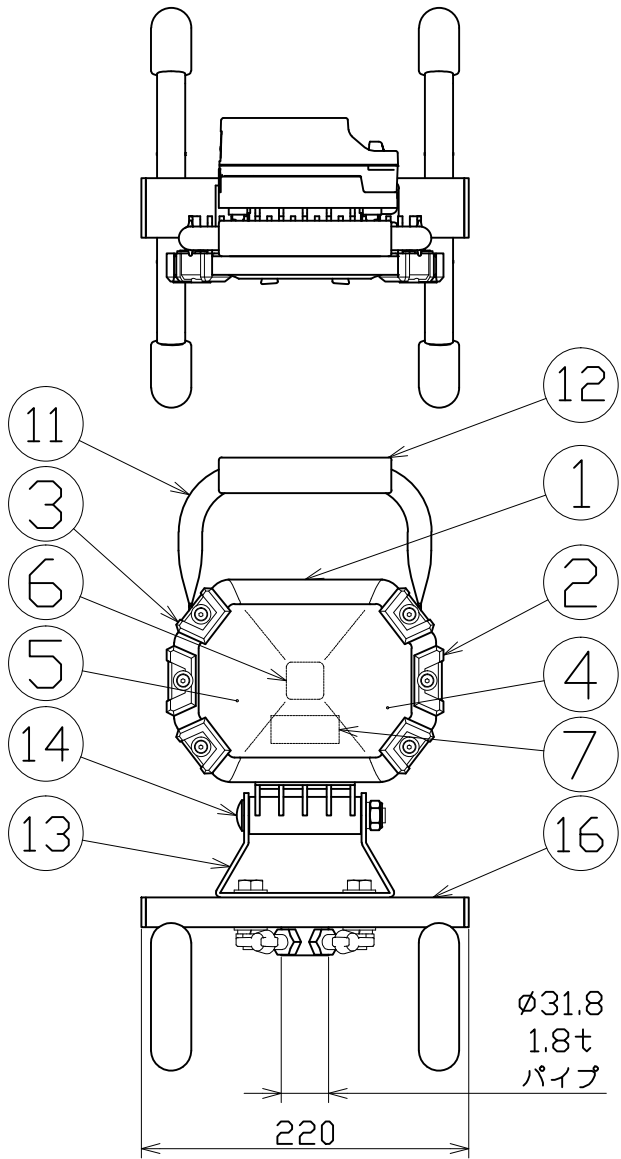

18	スタンド中栓	-	黒	4	56394
17	スタンドクッション	-	黒	4	55675
16	床スタンド一式	STKM	白塗装	1式	56247
15	Uナット	-	M10	1	-
14	角根丸頭ボルト	-	M10×95	1	56249
13	本体取付枠	SS400相当	t3 黒塗装	1	56250
12	取っ手クッション	-	黒	1	55675
11	取手一式	STKM	白塗装	1式	56251
10	マルチチェンジャー	ABS	BAT-MC01	1	29801
9	バッテリースタンド	ABS	黒	1	56428
8	本体	ADC	白塗装	1	-
7	電源基板	-	本体内部	1	56416
6	LED	-	20W 6000K	1	-
5	反射板	アルミ	-	1	56898
4	ガラス板	強化ガラス	-	1	56252
3	プロテクターゴムB	合成ゴム	成形品	4	56644
2	プロテクターゴムA	合成ゴム	成形品	2	56254
1	本体フロント枠	ADC	白塗装	1	56253
No	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		29831	
COMPONENTS 品 名		マルチエンジャーチャージライト		APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式		BAT-HRE20SMC					I
MATERIAL 材 質		別掲	REMARKS 備考	本体色:白			
3AD ANGLE 第三角法		SCALE 尺度	1/5	作成日	2018.08.24		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	BAT-HRE20SMC			
日動工業株式会社			ZK-A3X				