
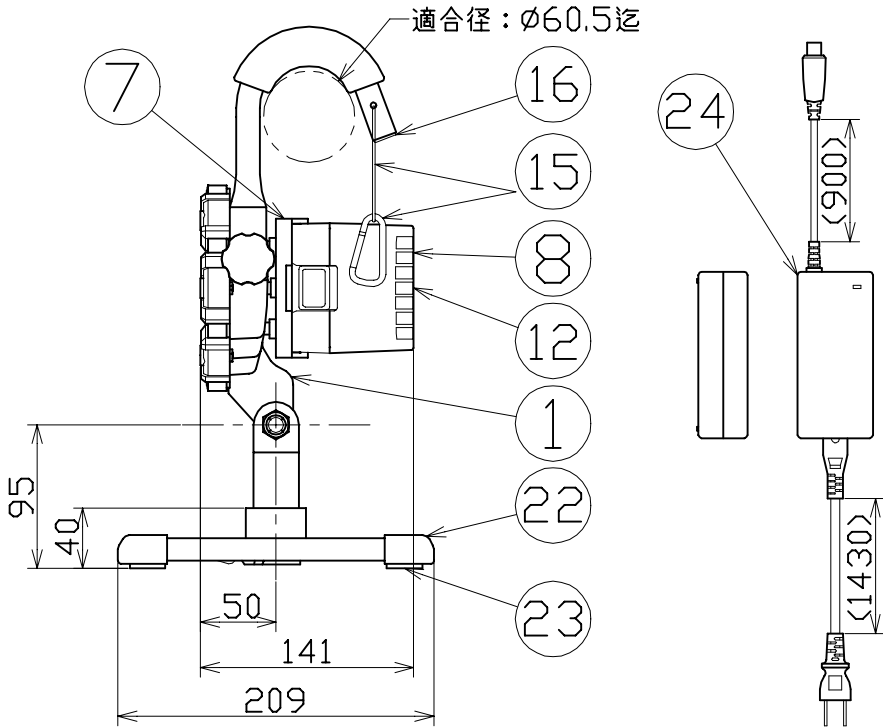


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	BAT-HRE40SN-SP-LIFE	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED 40W	
定格 光束	3120Lm	
点灯パターン	HIGH→LOW→OFF	
照度	HIGH	LOW
	1m	2250Lx 1030Lx
	2m	570Lx 270Lx
	3m	260Lx 120Lx
	4m	150Lx 70Lx
	5m	100Lx 45Lx
連続点灯時間	4時間	7時間
光源色〔色温度〕	昼光色 〔6000K〕	
照射 角度	上下60° 左右60°	
球 寿 命	40000時間	
バッテリー	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー DC19.2V 3.6Ah	
電池 寿命	2000回(充放電回数)	
充電 時間	3時間	
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz	
	出力DC21.6V 2A	
使用環境温度	-5~40℃	
本体 質量	3.0kg	

注1) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注2) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注3) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電電池劣化に
つながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注6) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

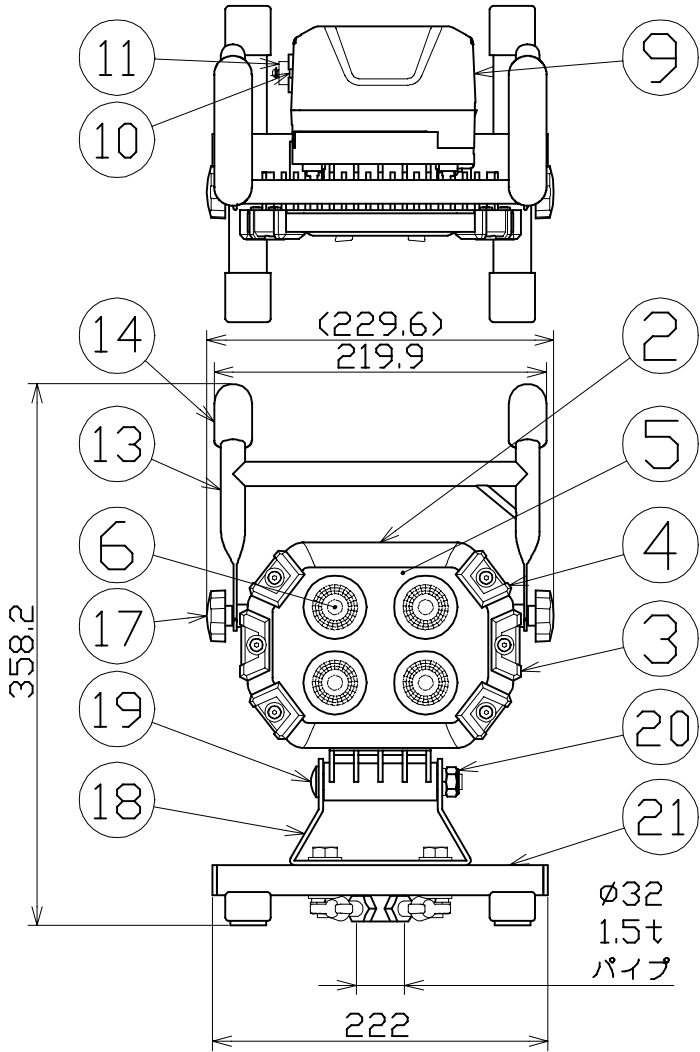

付属	充電アダプター収納袋	-	黒	1	56281
24	充電アダプター	-	黒 B36LI-AC-SET	1	57358
23	マグネット	ネオジウム	φ18t5.0	4	58361
22	スタンドキャップ	-	黒	4	56769
21	床スタンダー式	STKM	白塗装	1式	56768
20	Uナット	-	M10	1	-
19	角根丸頭ボルト	-	M10×95	1	56249
18	本体取付枠	SS400相当	t3 黒塗装	1	56250
17	角度調整ノブボルト	-	M6X30	2	56770
16	取っ手部目くらキャップ丸	-	黒	2	56318
15	カラビナフック	-	ワイヤー付	1	55687
14	取っ手クッション	-	黒	2	55675
13	ハンガーフック式	STKM	白塗装	1式	56771
12	残量計シール	-	-	1	58562
11	充電端子部キャップ	-	チェーン付	1	57187
10	充電端子	-	ナット付	1	58751
9	バッテリーケース	-	充電端子、スイッチ付	1	58561
8	着脱式バッテリー	-	リチウムイオン BAT-B36LI	1	57326
7	バッテリースタンド	ABS	黒	1	56428
6	LED	-	-	4	-
5	ガラス板	強化ガラス	-	1	56774
4	プロテクターゴムB	合成ゴム	成形品 黒	4	56644
3	プロテクターゴムA	合成ゴム	成形品 黒	2	56254
2	本体フロント枠	ADC	白塗装	1	56253
1	本体ケース	ADC	白塗装	1	57784
No	部品名	材質	備考	個数	コード

		コード		25720	
COMPONENTS	品 名	着脱式チャージライトスポット	APPD 承認	CHCK 検 図	DESIGN 設計
MODEL	型 式	BAT-HRE40SN-SP-LIFE			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別掲	REMARKS 備考	本体色:白	I
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日	2021.06.22
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	BAT-HRE40SN-SP-LIFE		
日動工業株式会社		ZK-A3X			