



略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△			
△			

主 仕 様

型 式	BAT-LI30H-4H	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
光源色[色温度]	昼光色 [6000K]	
平均演色評価数	Ra70	
照射 角度	上下130° 左右140°	
点灯パターン	HIGH→LOW→OFF	
	HIGH	LOW
定格 光束	3580Lm	1820Lm
照度	1m	1265Lx
	2m	325Lx
	3m	155Lx
	4m	90Lx
	5m	60Lx
連続点灯時間	4時間	8時間
充電 時間	4時間	
本体防水規格	IPX5	
蓄 電 池	リン酸鉄リチウムイオンバッテリー	
	DC12.8V 6Ah	
ACアダプター	入力 AC100-240V 50/60Hz	
	出力 DC14.4V 3A	
球 寿 命	40000時間	
電池 寿命	2000回(充放電回数)	
使用環境温度	使用時:-10~50℃ 充電時:0~40℃	
本体 質量	4.4kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
環境温度により、点灯時間が変化します。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯
する場合があります。電子部品短寿命や充電電池劣化につながります
ので、使用環境温度内でご使用ください。
注7) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード		29780	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	LEDハガーチャージライト EX 4Hタイプ			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						N
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS		備考	
	3AD		ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2023.09.04
	第三		角 法	尺 度			
NICHIDO IND.CO.LTD					出図コード	BAT-LI30H-4H	
日動工業株式会社					ZK-A3X		

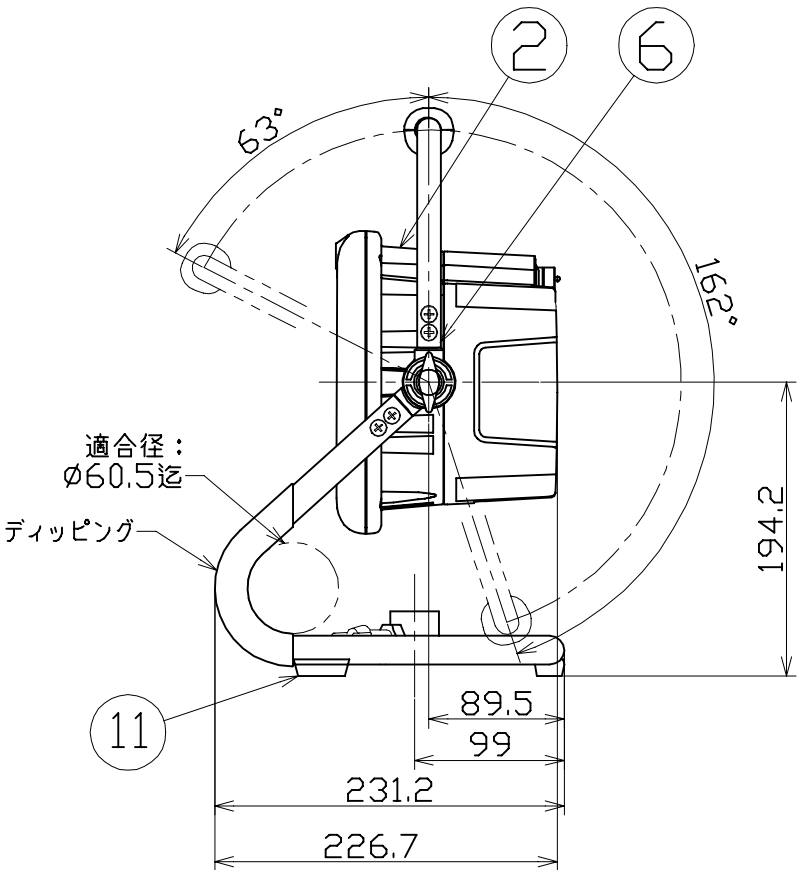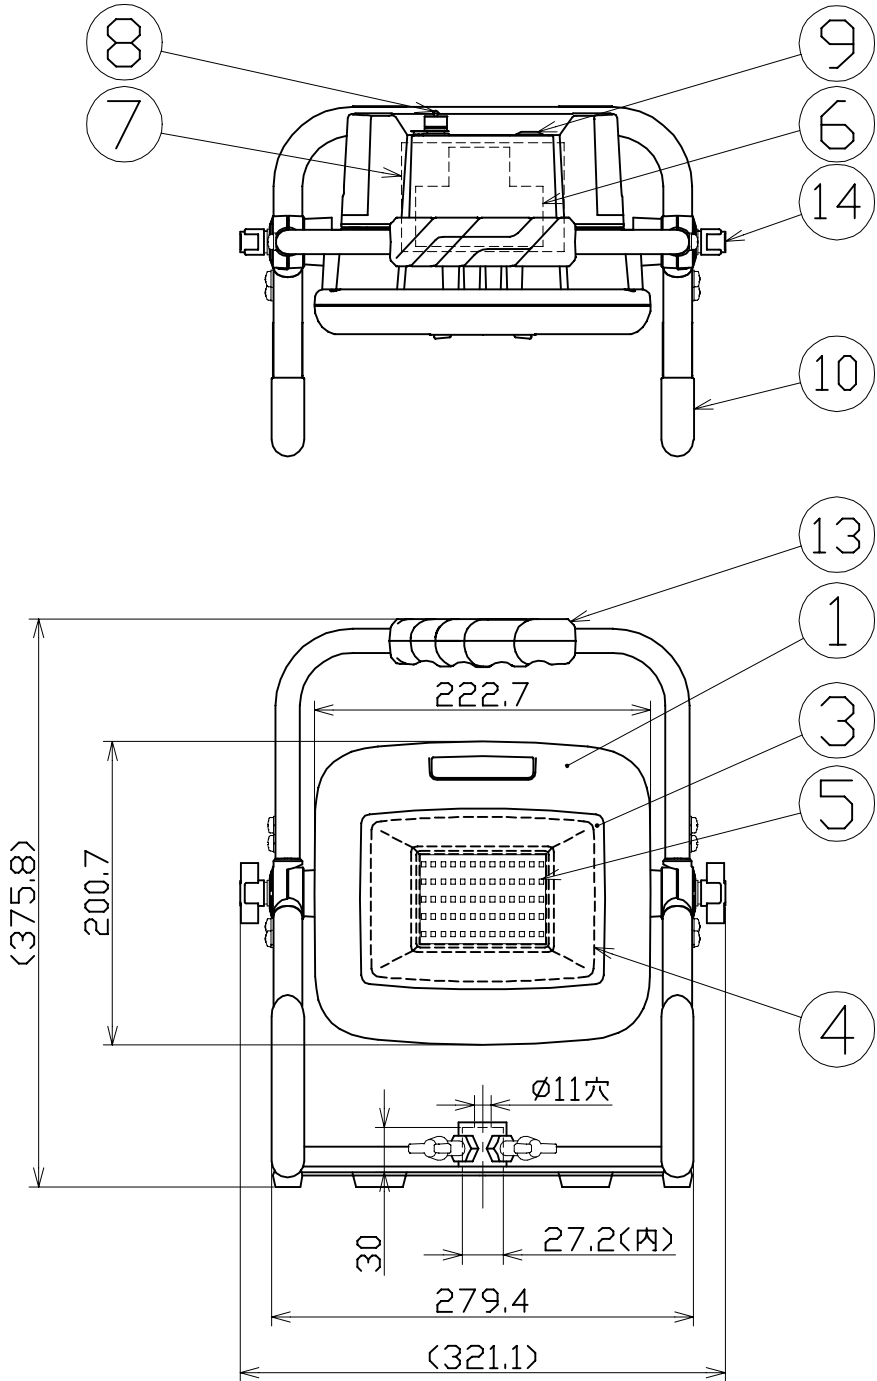

付属	ACアダプター	-	BAT-AD-LIH	1	57615
付属	落下防止ワイヤー	SUS	500mm	1	58053
付属	カラビナフック	-	-	2	58054
14	角度調整ボルト	-	M8	2	58049
13	グリップ	ABS TPE	-	1	58050
12	取っ手一式	STKM	15.9 黒塗装	1	58279
11	脚ゴム	-	1/4個 ビス付	4	58190
10	床スタンド一式	STKM	φ19.1 黒塗装	1	58048
9	充電端子(差込口)	-	-	1	58813
8	ON/OFFスイッチ	-	-	1	58814
7	バッテリー	-	-	1	58723
6	電源基板	-	-	1	58722
5	LED基板	-	-	1	58815
4	反射板	PC	-	1	58816
3	ガラス板	ガラス	-	1	58721
2	本体カバー	ADC12	塗装	1	58720
1	フロント枠	ADC12	塗装	1	58719
No.	部品名	材質	備考	個数	コード