NICHIDO

| 図面略歴 | | | |
|---|---|---|---|
| 記号 | 日付 | 変更・追記内容 | 担当 |
| 1 | '24.06.04 | 充電アダプター収納袋を付属 lot2403 | 今村 |
| 2 | | | |

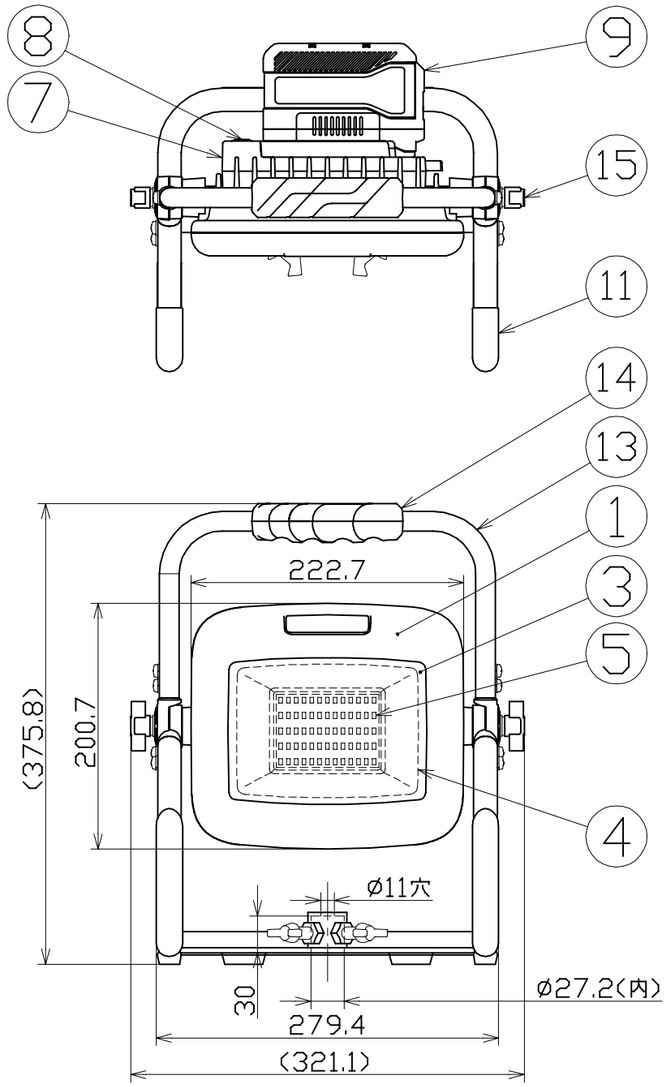


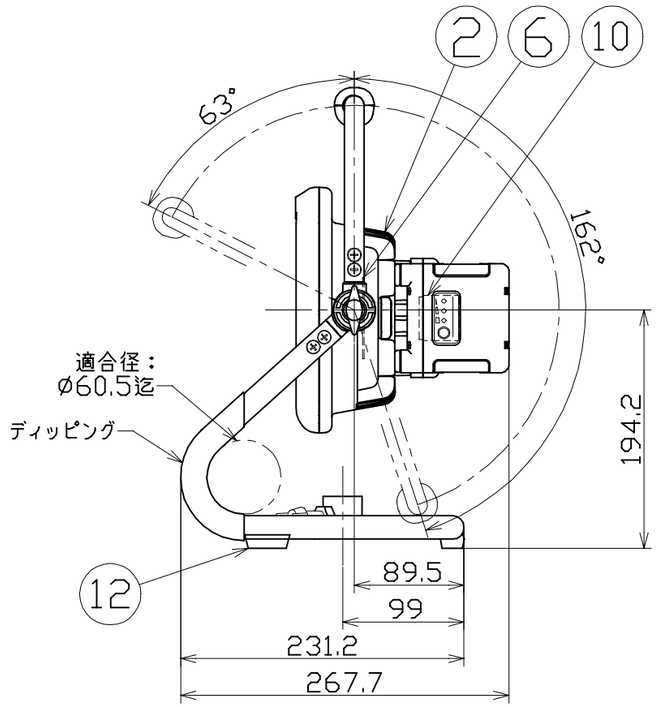


| 付属 | 充電アダプター収納袋 | − | − | 1 | 56213 |
|---|---|---|---|---|---|
| 付属 | ACアダプター | − | LI60B-AD | 1 | 58058 |
| 付属 | 落下防止ワイヤー | SUS | 500mm | 1 | 58053 |
| 付属 | カラビナフック | − | − | 2 | 58054 |
| 付属 | バッテリー用ユニット | PA6-GF30 | 充電台 LI-60B-UNIT | 1 | 58059 |
| 15 | 角度調整ボルト | − | M8 | 2 | 58049 |
| 14 | グリップ | ABS TPE | − | 1 | 58050 |
| 13 | 取っ手一式 | STKM | ø15.9 黒塗装 | 1 | 58279 |
| 12 | 脚ゴム | − | 1/4個 ビス付 | 4 | 58190 |
| 11 | 床スタンド一式 | STKM | ø19.1 黒塗装 | 1 | 58048 |
| 10 | スイッチ基板 | − | − | 1 | 58826 |
| 9 | バッテリー | PA6-GF30 TPE | BAT-LI60B | 1 | 58057 |
| 8 | ON/OFFスイッチ | − | − | 1 | 58047 |
| 7 | 電源固定台 | ADC | 白塗装 | 1 | 58065 |
| 6 | 電源基板 | − | − | 1 | 58056 |
| 5 | LED基板 | − | 6000K | 1 | 58060 |
| 4 | 反射板 | PC | − | 1 | 58045 |
| 3 | ガラス板 | ガラス | − | 1 | 58044 |
| 2 | 本体カバー | ADC12 | 白塗装 | 1 | 58064 |
| 1 | フロント枠 | ADC12 | 白塗装 | 1 | 58063 |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード |

## 主　仕　様

| 型式 | | BAT-LI50RE | |
|---|---|---|---|
| 使用場所 | | 屋外型 | |
| 光源 | | LED | |
| 定格光束 | | 5320Lm | |
| 光源色[色温度] | | 昼光色 [6000K] | |
| 平均演色評価数 | | Ra70 | |
| 照射角度 | | 上下140° 左右140° | |
| 点灯パターン | | HIGH→LOW→OFF | |
| | | HIGH | LOW |
| 照度 | 1m | 1830Lx | 930Lx |
| | 2m | 485Lx | 245Lx |
| | 3m | 225Lx | 115Lx |
| | 4m | 130Lx | 65Lx |
| | 5m | 90Lx | 45Lx |
| 連続点灯時間 | | 4時間 | 8.5時間 |
| 充電時間 | | 2時間 | |
| 本体防水規格 | | IP65 | |
| 蓄電池 | | リン酸鉄リチウムイオンバッテリー | |
| | | DC19.2V 6Ah | |
| ACアダプター | | 入力 AC100-240V 50/60Hz | |
| | | 出力 DC21.6V 3.8A | |
| 球寿命 | | 40000時間 | |
| 電池寿命 | | 2000回〈充放電回数〉 | |
| 使用環境温度 | | −10～50℃ | |
| 本体質量 | | 4.6kg〈バッテリーのみ1.3kg〉 | |

注1）当器具のLED素子交換はできません。
注2）LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3）照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4）連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
　　環境温度により、点灯時間が変化します。
注5）球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6）使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。電子部品短寿命や充電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
注7）充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
注8）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

| コード | 25770 | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPONENTS 品名 | 着脱式ハンガーチャージライトLIFE | APPD 承認 | CHCK 検図 | DESN 設計 | DEF 製図 |
| MODEL 型式 | BAT-LI50RE | | | | I |
| MATERIAL 材質 | 別記 | REMARKS 備考 | 別記 | | |
| 3AD ANGLE 第三角法 | SCALE 尺度 | 1/5 | 作成日 | 2022.12.21 | |
| NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社 | 出図コード | ZK-A3X | BAT-LI50RE | | |