


▷

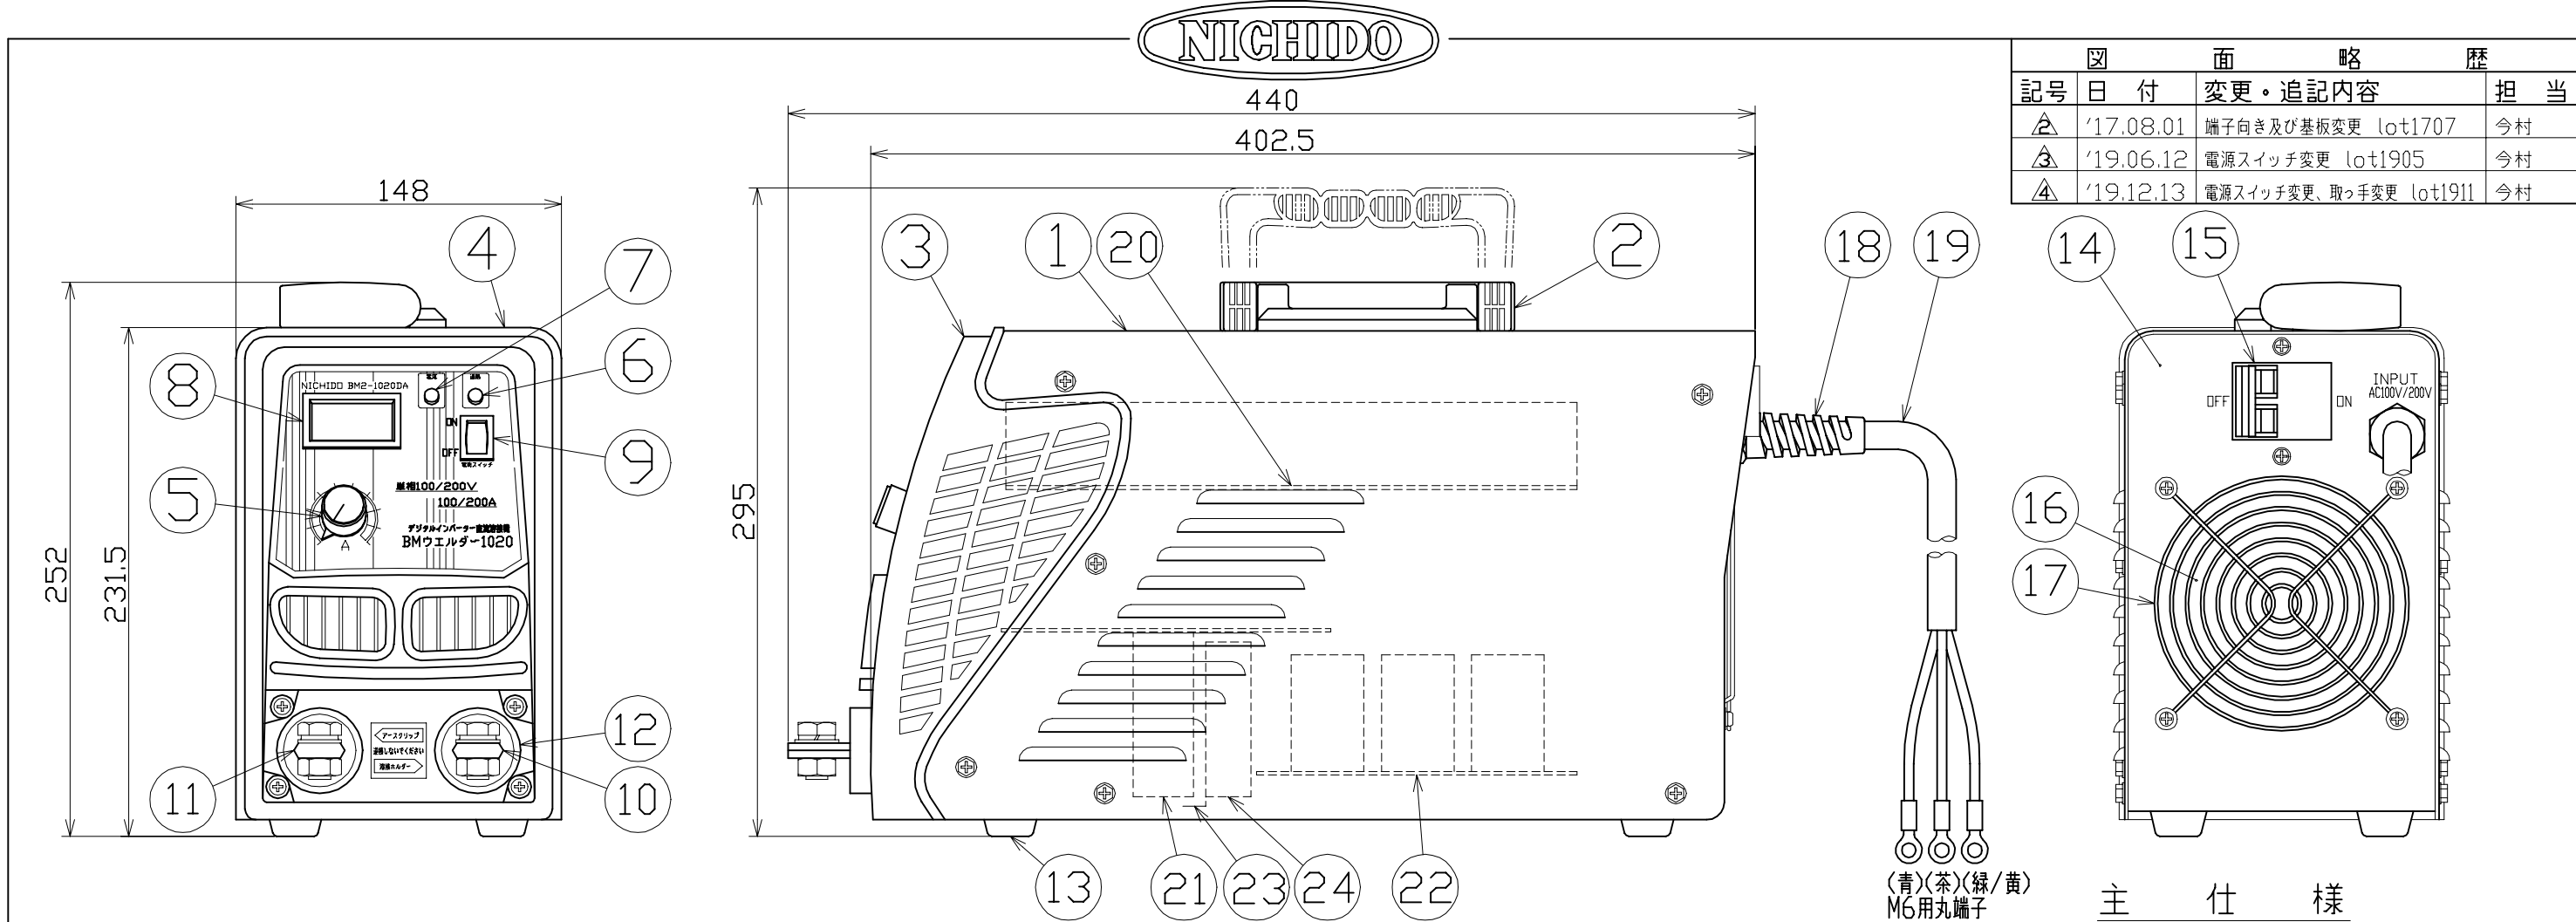

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'17.08.01	端子向き及び基板変更 lot1707	今村
△	'19.06.12	電源スイッチ変更 lot1905	今村
△	'19.12.13	電源スイッチ変更、取っ手変更 lot1911	今村

主 仕 様

付属	絶縁端子カバー(黄)	PVC	黄	2	57960
24	ファン(小)	-	本体内部	1	57506
23	ファン(小)固定ステー	-	本体内部	1	57505
22	コンデンサーユニット	-	本体内部	1	56560
21	リングトランスユニット	-	本体内部	1	56890
20	メイン基板	-	本体内部	1	56559●
19	入力電線	PVC	VCT3.5sqx3c	1	-
18	ケーブルロック(蛇腹)	-	-	1	-
17	冷却ファンガード	-	φ1.6	1	-
16	冷却ファン	-	本体内部	1	56647
15	電源スイッチ	-	-	1	56121●
14	本体ケース	SPCC	塗装仕上げ	1	56896
13	脚ゴム	合成ゴム	-	4	56889
12	端子支え枠	-	-	2	-
11	アース側端子	Bs	M10×20アプセット	1	-
10	溶接側端子	Bs	M10×20アプセット	1	-
9	電撃防止スイッチ	-	-	1	55889
8	出力電流表示パネル	-	デジタル表示	1	-
7	電源ランプ	-	緑	1	-
6	過熱ランプ	-	黄(点灯中:溶接不可)		
5	電流調節ダイヤル	-	-	1	55879
4	フロントパネル	耐熱樹脂	-	1	-
3	前面一式	-	-	1	-
2	取っ手	-	-	1	56313●
1	本体カバー	SPCC	塗装仕上げ	1	56892
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード

型 式	BM12-1020DA
定格入力電圧	単相100V/〈単相200V〉 50/60Hz
入力電圧範囲	80~120V/〈180~250V〉
定格入力容量	3.2kVA 2.6kW/〈8.5kVA 5.6kW〉
定格出力電流	100A/〈200A〉
定格負荷電圧	24V/〈28V〉
無負荷電圧	9V(ON) 105V(OFF)/〈9V(ON) 76V(OFF)〉
使用率	50%〈φ5使用時は40%〉
入力電線	3.5sqx3芯x2m
入力側ブレーカ容量	30A以上/〈50A以上〉
使用環境温度	-35~45℃
本体質量	7.6kg
適応溶接棒	φ2.6迄/〈φ4.0迄〉

注.〈〉数値は単相200V使用時。

				コード		6610	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	インバーター直流溶接機BMウエルダー1020			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						I
MATERIAL	材 質		REMARKS				
	-		備考	-			
3AD	ANGLE		SCALE	1/3	作成日	2015.05.11	
第三	角 法		尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	BM12-1020DA		
日動工業株式会社				ZK-A3X			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品