
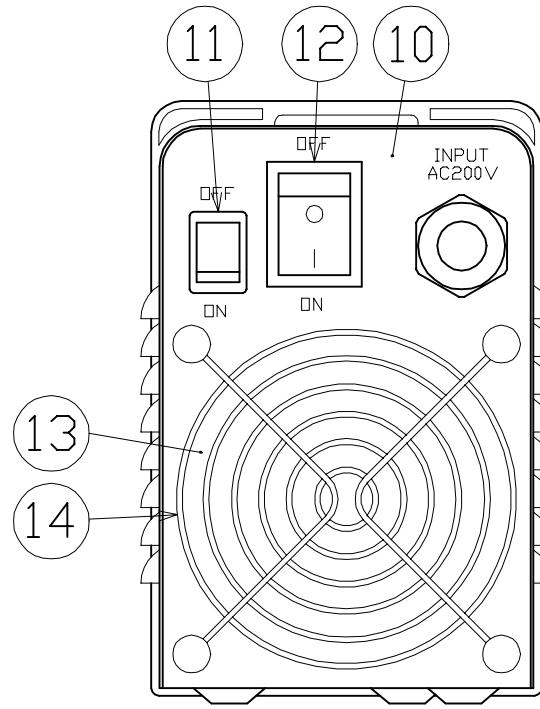
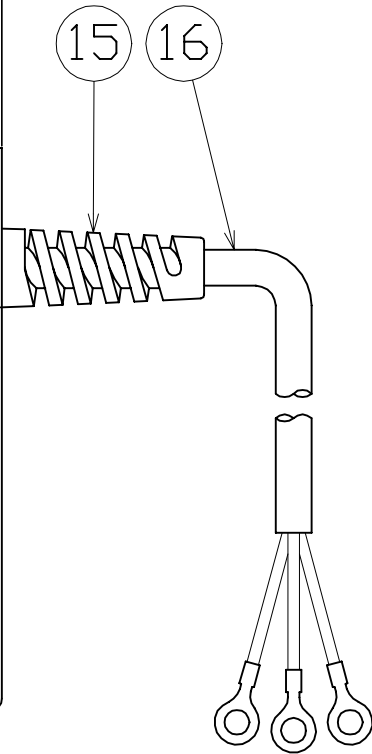
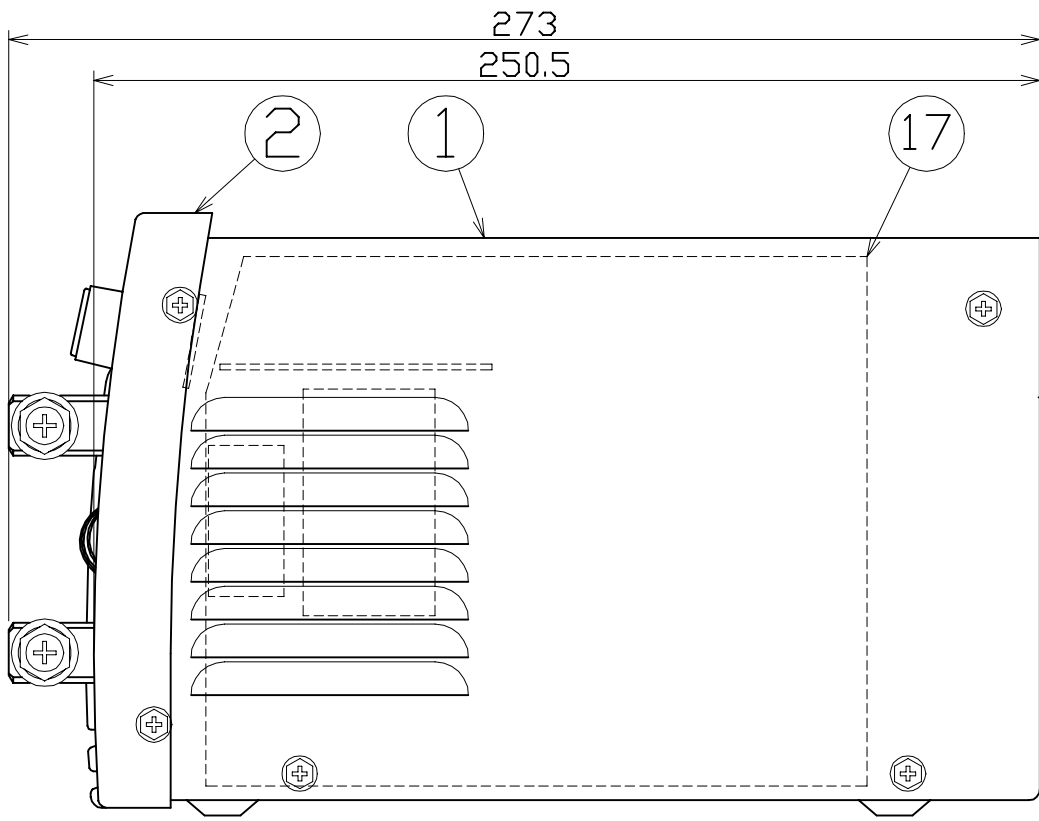


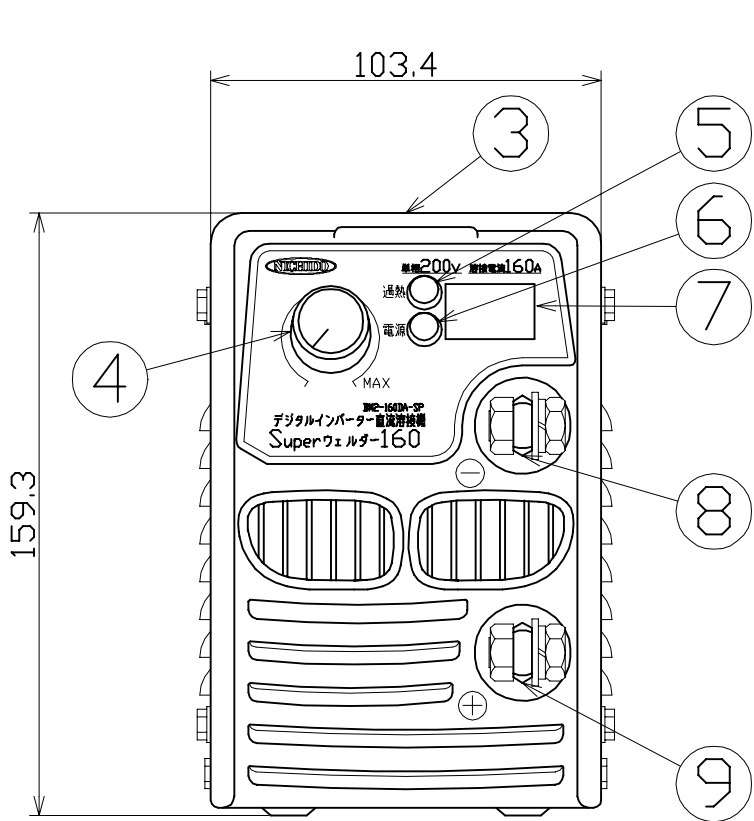

（青）（茶）（緑／黄）
M6用丸端子

主 仕 様

型 式	BM2-160DA-SP
定格入力電圧	単相200V 50/60Hz
入力電圧範囲	AC180～220V
定格入力容量	6.8kVA 5.0kW
定格出力電流	160A
定格負荷電圧	26V
無負荷電圧	16V（電撃防止ON） 65V（電撃防止OFF）
使用率	50%（φ4使用時は40%）
入力電線	2.5sq×3芯×2m
入力側ブレーカ容量	30A以上
使用環境温度	－30～45℃
適応溶接棒	φ3.2迄 （φ4）
本体質量	3.5kg

付属	絶縁端子カバー（青）	PVC	青	2	57959
付属	ショルダーベルト	－	－	1	57977
17	メイン基板	－	本体内部	1	56762●
16	入力電線	－	H07RN-F 2.5sq×3c×2m	1	－
15	ケーブルロック（蛇腹）	－	－	1	57024
14	冷却ファンガード	－	φ1.5	1	57023
13	冷却ファン	－	本体内部	1	57404
12	電源スイッチ	－	シーソー型	1	－
11	電撃防止スイッチ	－	－	1	55889
10	本体ケース	SPCC	塗装仕上げ	1	－●
9	アース側端子	Bs	M8×15アプセット	1	57504●
8	溶接側端子	Bs	M8×15アプセット	1	57504●
7	出力電流表示パネル	－	デジタル表示	1	－
6	電源ランプ	－	緑		
5	過熱ランプ	－	黄（点灯中：溶接不可）	1	－
4	電流調節ダイヤル	－	－	1	55879
3	フロントパネル	樹脂	－	1	56763
2	前面一式	－	－	1	57503
1	本体カバー	SPCC	塗装仕上げ	1	57509●
No	部 品 名	材 質	備 考	個数	コード

			コード		6625		
COMPONENTS	品 名		溶接機スーパーウェルダ-160	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	BM2-160DA-SP						I
MATERIAL 材 質	-	REMARKS 備 考	-				
3AD 第 三 角 法	ANGLE 尺 度	SCALE 1/2	作成日	2016.11.24			
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	BM2-160DA-SP			
日動工業株式会社			ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品