




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
A	'24.08.20	形状変更 lot2407	今村
A	'25.08.21	LED変更に伴い仕様変更 lot2507	今村

主仕様

型 式		BSL-50W-50K	
使用 場所		屋外型	
光 源		LED	
定格 光束		8840Lm	
色 温 度		5000K	
平均演色評価数		Ra82	
照射 角度	V方向	105°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
	H方向	105°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格 電圧		AC100V (200V)	
周 波 数		50/60Hz	
入力電圧範囲		AC90~264V	
定格 電流		0.50A (0.25A)	
定格消費電力		49W (47W)	
固有エネルギー消費効率		180.4Lm/W (188.0Lm/W)	
照度	1m	2460Lx	
	2m	725Lx	
	3m	345Lx	
	4m	205Lx	
	5m	140Lx	
本体防水規格		IP65	
光束維持時間		50000時間	
使用環境温度		-20~40℃	
質 量		2.5kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

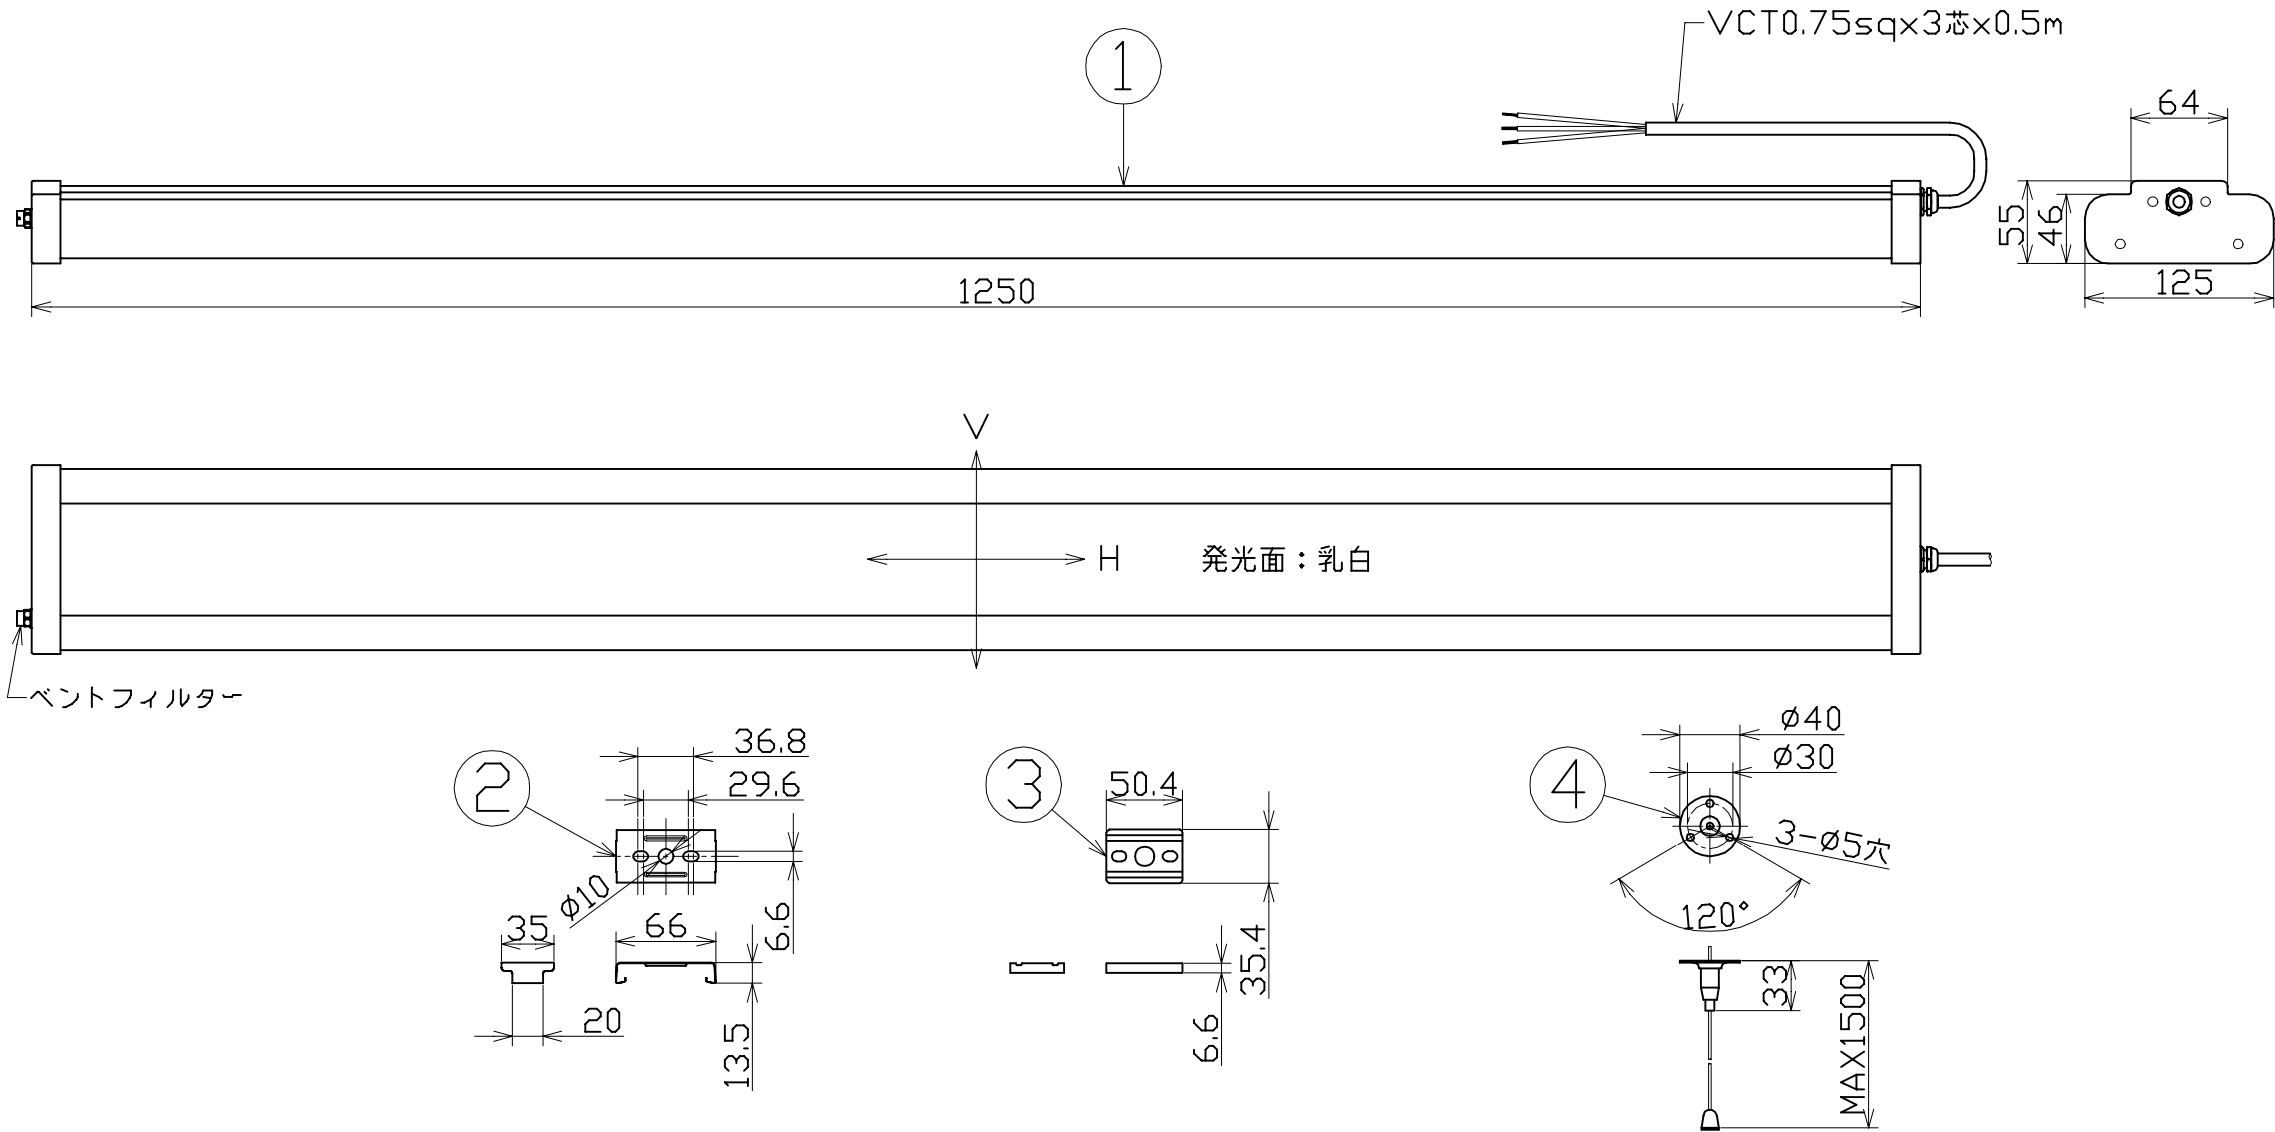

QP	取付金具	SUS	BSL-BKT 腐食対策品	2	58111
付属	アンカー	樹脂	-	6	-
付属	アンカーボルト	SUS	5x40タッピング	6	-
4	吊下用ワイヤー金具	スチール	ワイヤー付き	2	-
3	ゴムパッド	シリコン	-	2	-
2	取付金具	65Mn	0.2t	2	-
1	防雨型ベースライト本体	PC	50W 白	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード				11035
COMPONENTS	品 名	防雨型ベースライト50W	APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL	型 式	BSL-50W-50K		
MATERIAL	材 質	PC	REMARKS 備考	-
3AD	ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/5	作成日
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	ZK-A3X	2017.06.21	
日動工業株式会社	BSL-50W-50K			