




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
A1	'24.09.19	仮止め用の穴追加 lot2409	今村
A2			

主仕様

型 式		BSL-R15PV-50K	
使用 場所		屋内型	
光 源		LED	
定格 光束		2370Lm	
光源色 [色温度]		昼白色 [5000K]	
平均演色評価数		Ra83	
照射 角度	V方向	114°[1/2ビーム角] 159°[1/10ビーム角]	
	H方向	114°[1/2ビーム角] 159°[1/10ビーム角]	
定格 電圧		AC100V (200V)	
周 波 数		50/60Hz	
入力電圧範囲		AC90~264V	
定格 電流		0.16A (0.09A)	
定格消費電力		15.2W (15.3W)	
固有エネルギー消費効率		155.9Lm/W (154.9Lm/W)	
照度	1m	630Lx	
	2m	190Lx	
	3m	90Lx	
	4m	55Lx	
	5m	35Lx	
球 寿 命		40000時間	
使用環境温度		-20~40℃	
質 量		1.9kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

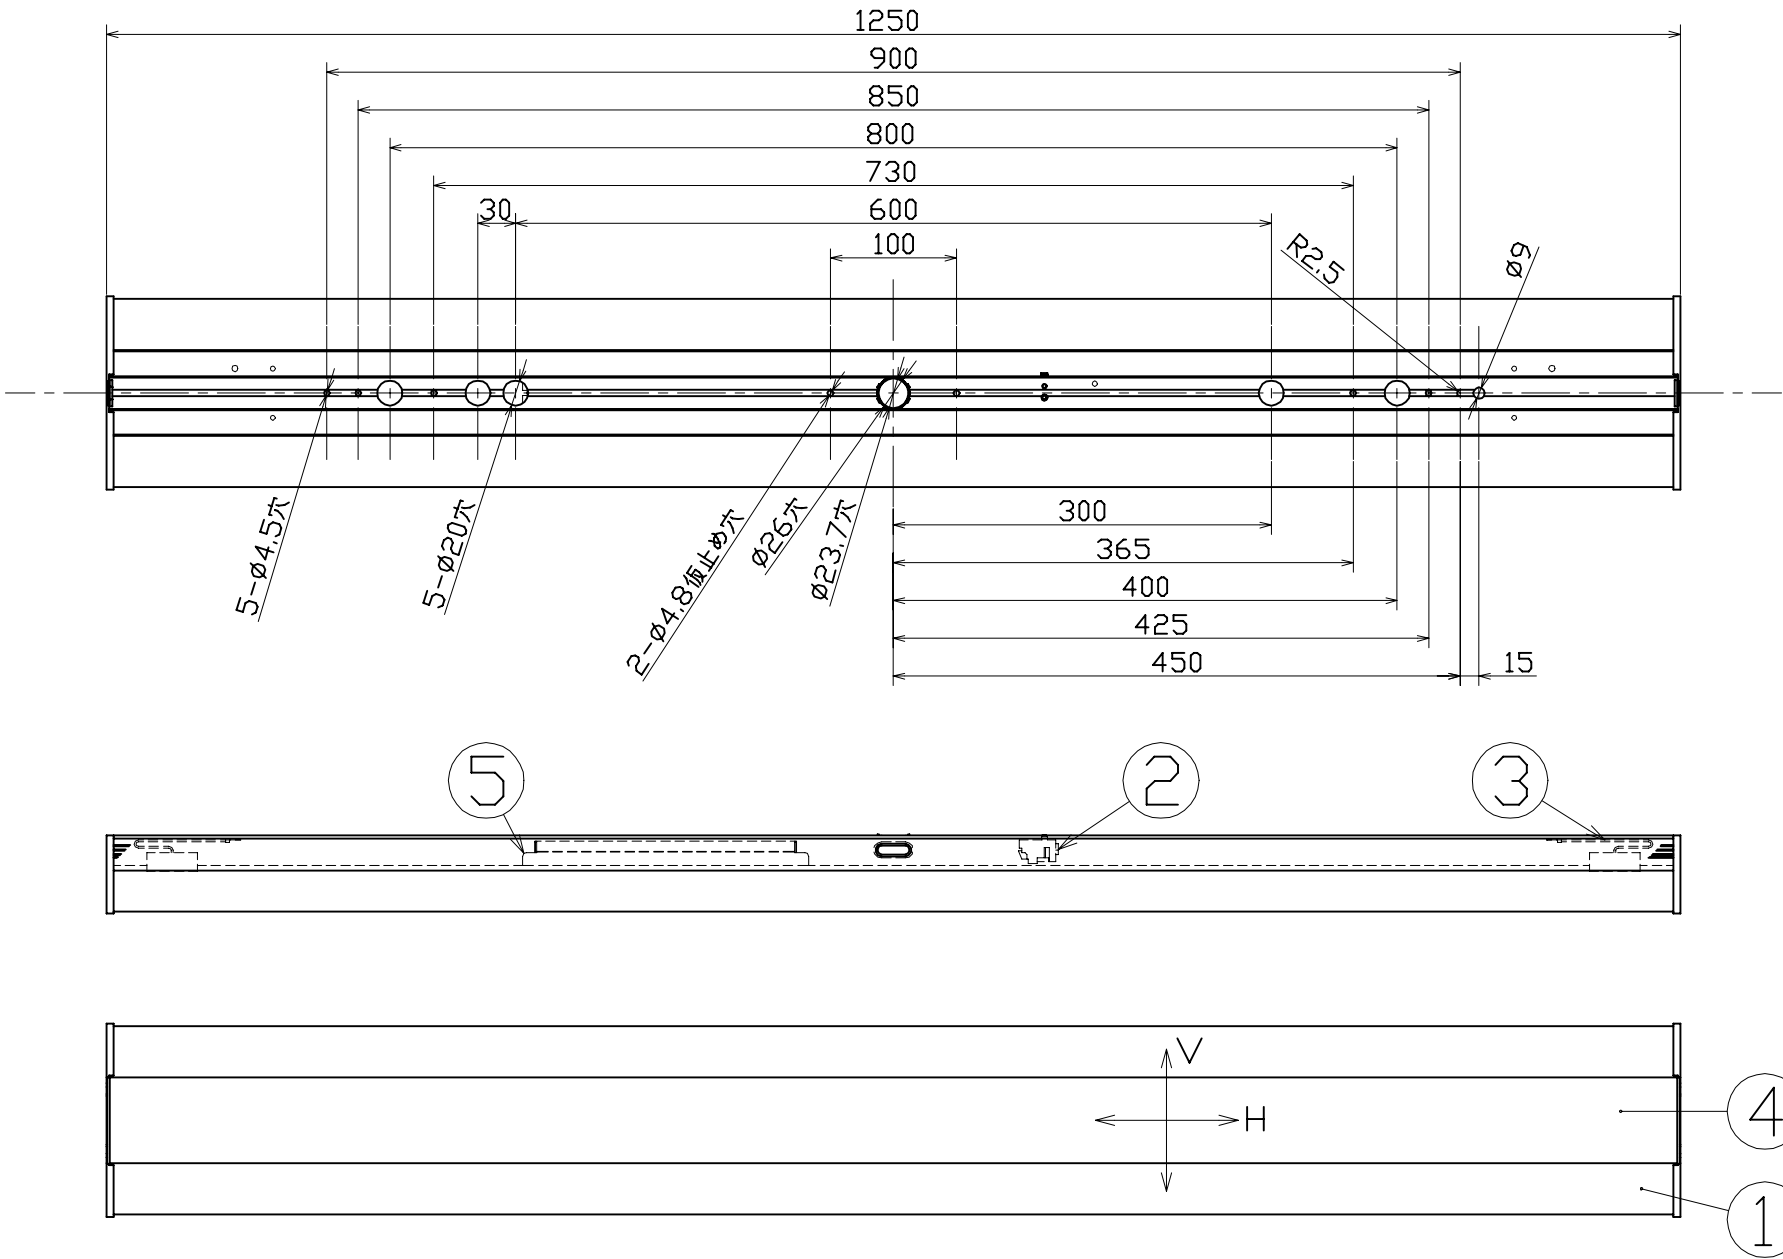

5	電源	-	LEDユニット内部	1	-
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-15W-PV 乳白カバー	1	57950
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	笠付ベースユニット	PC アルミ	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コード				11083
COMPONENTS	LED ベースライト 15W	APPD	CHCK	DESN
品 名	反射笠付型	承認	検 図	設計
MODEL	BSL-R15PV-50K			
型 式				
MATERIAL	-	REMARKS	-	W
材 質		備考		
3AD	ANGLE	SCALE	1/6	作成日
第三	角 法	尺 度		2022.11.11
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	BSL-R15PV-50K		
日動工業株式会社	ZK-A3X			