




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'22.03.16	電源変更、端子台位置変更、笠付ベースユニット変更 lot2201	渡辺
△			

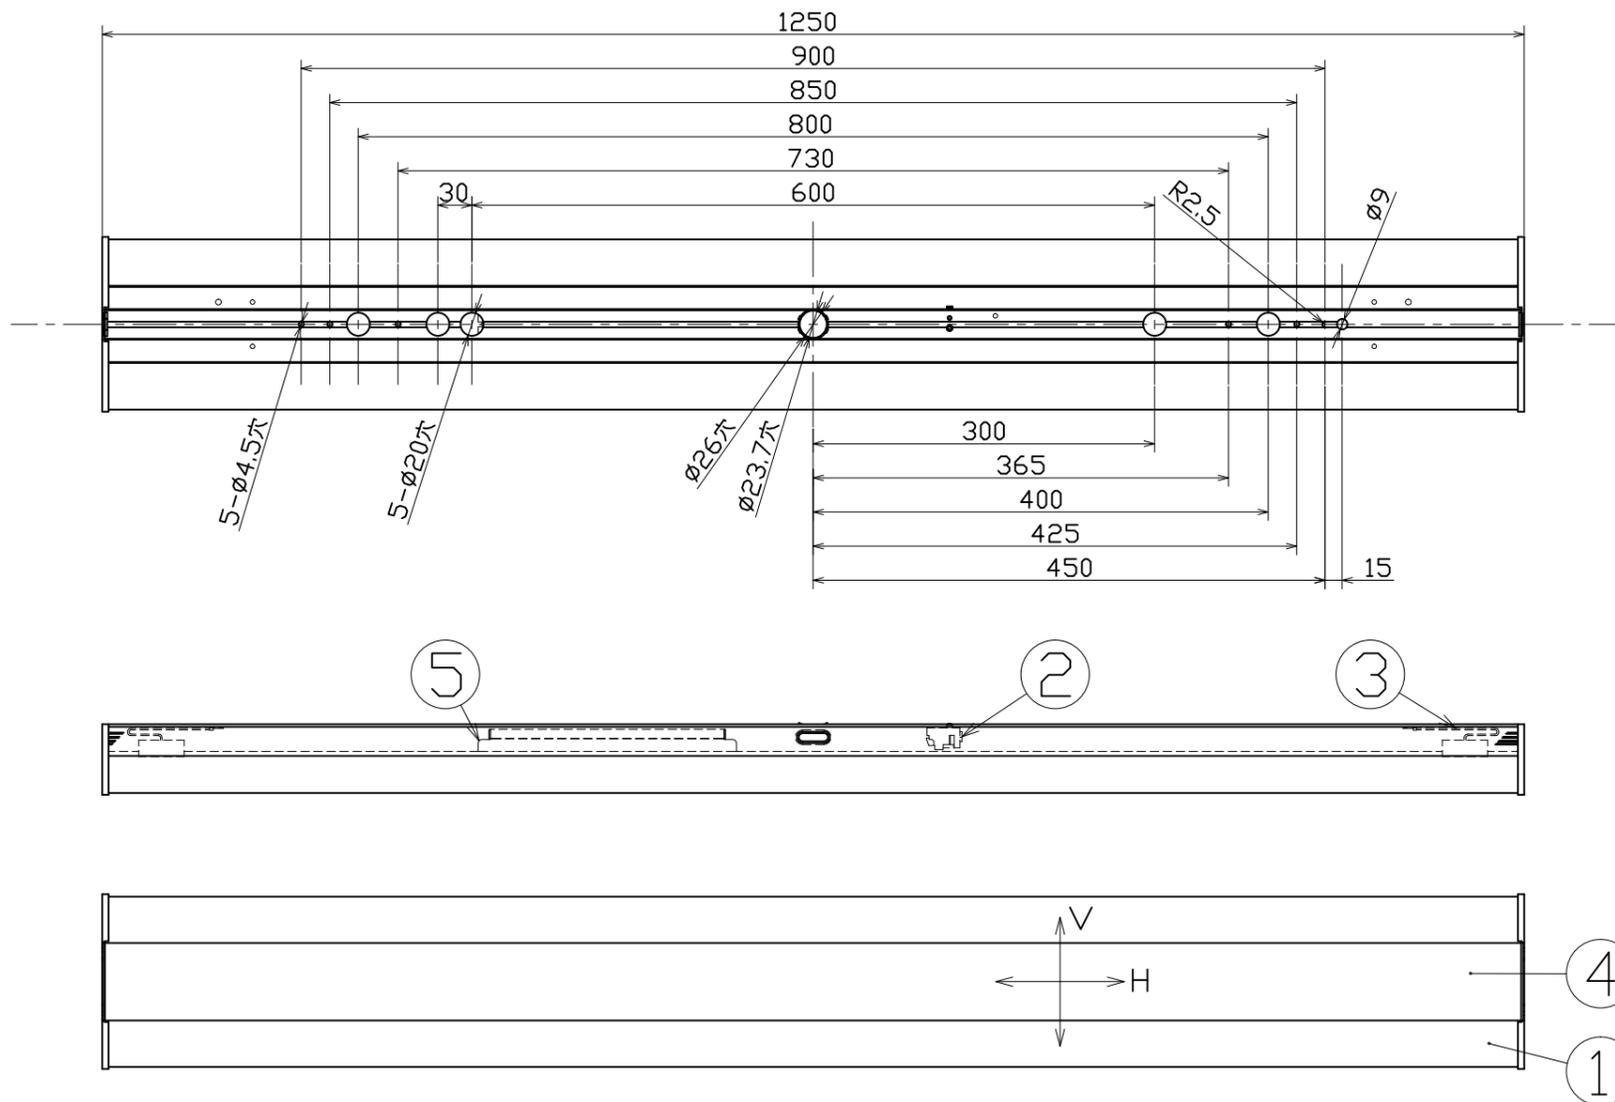

主 仕 様

型 式	BSL-R30PV-50K		
使用 場所	屋内型		
光 源	LED		
定格 光束	5180Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra83		
照射 角度	V方向	116°[1/2ビーム角]	160°[1/10ビーム角]
	H方向	116°[1/2ビーム角]	160°[1/10ビーム角]
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~264V		
定格 電流	0.31A (0.16A)		
定格消費電力	31W (31W)		
固有エネルギー消費効率	167.0Lm/W (167.0Lm/W)		
照度	1m	1300Lx	
	2m	390Lx	
	3m	190Lx	
	4m	110Lx	
	5m	80Lx	
球 寿 命	40000時間		
使用環境温度	-20~40℃		
質 量	1.9kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) ( )内数値は入力200Vでの値です。  
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

5	電源	-	LEDユニット内部	1	-●
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-30W-PV 乳白カバー	1	57948
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	笠付ベースユニット	PC アルミ	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

		コード		11080	
COMPONENTS	LED ベースライト 30W	APPD	CHCK	DESIN	DEF
品名	反射笠付型	承認	検 図	設 計	製 図
MODEL	BSL-R30PV-50K				I
MATERIAL	REMARKS				
材質	備考				
3AD ANGLE	SCALE	作成日	2021.03.30		
第三角法	尺度	1/6			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	BSL-R30PV-50K			
日動工業株式会社	ZK-A3X				