




図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	BSL-R38L-50K
使用場所	屋内型
光源	LED
定格光束	5160Lm
色温度	5000K
平均演色評価数	Ra82
照射角度	V方向 118°[1/2ビーム角] 166°[1/10ビーム角] H方向 112°[1/2ビーム角] 150°[1/10ビーム角]
定格電圧	AC100V (200V)
周波数	50/60Hz
入力電圧範囲	AC85~240V
定格電流	0.43A (0.21A)
定格消費電力	40W (40W)
固有エネルギー消費効率	129Lm/W (129Lm/W)
照度	1m 1590Lx 2m 440Lx 3m 220Lx 4m 130Lx 5m 90Lx
球寿命	50000時間
使用環境温度	-20~40℃
質量	2.8kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

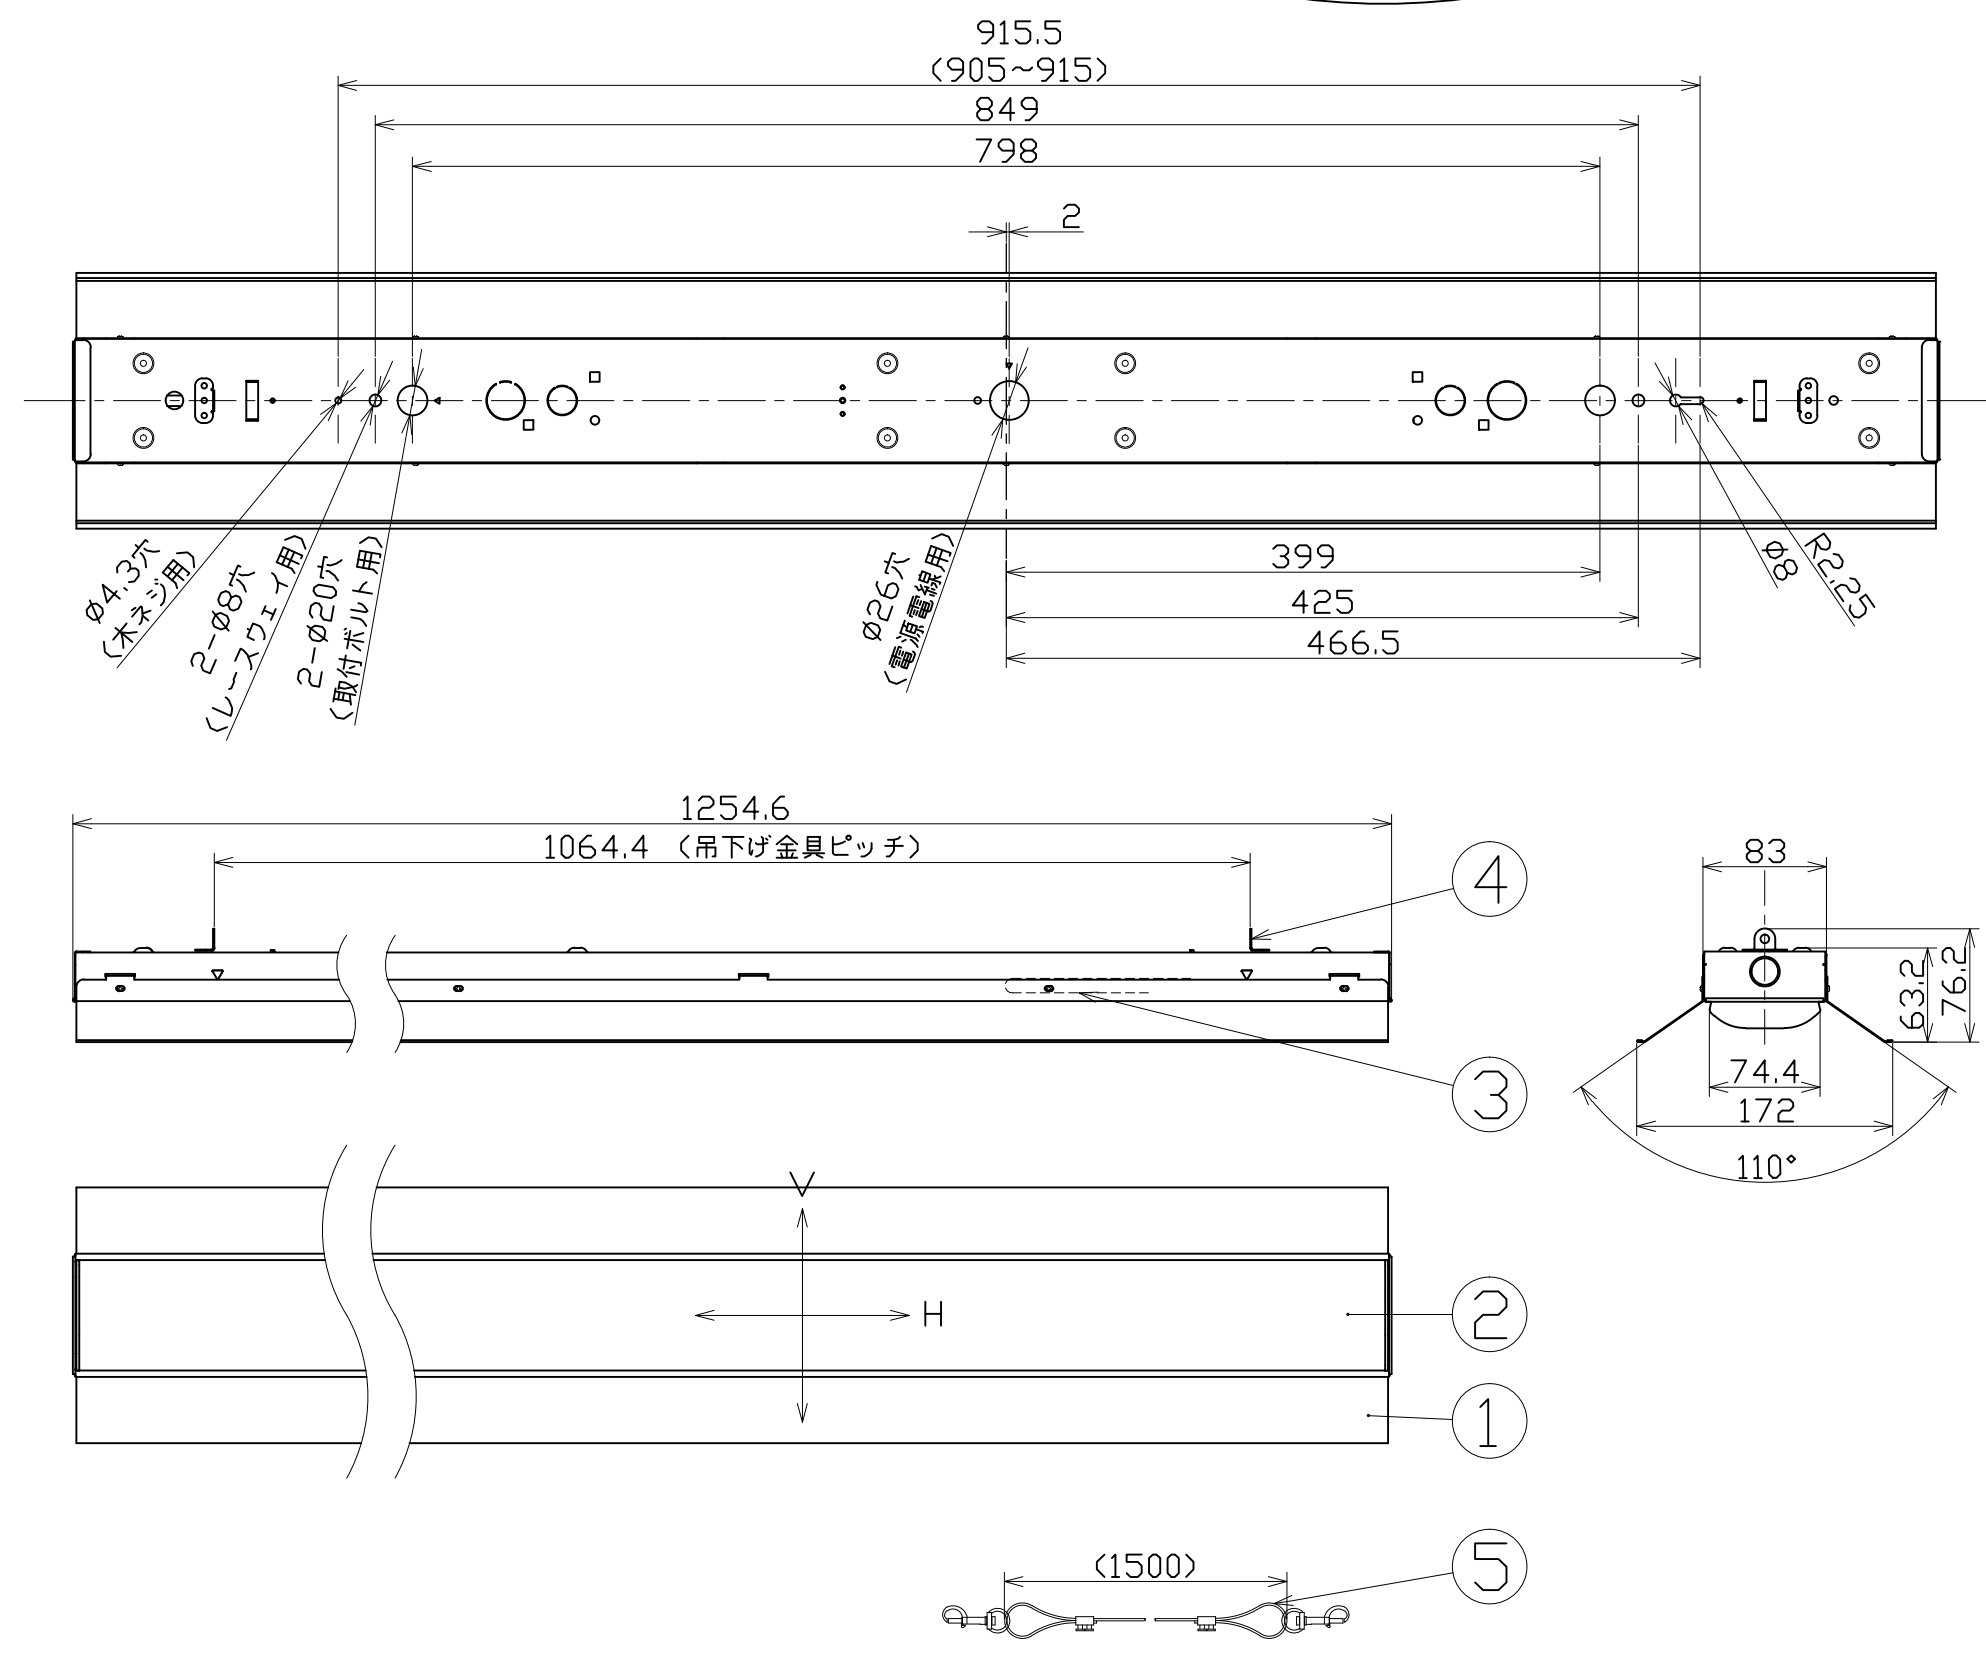

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
5	吊下げ用ワイヤー	SUS	φ1.5 約1.5m	2	-
4	吊下げ金具	SPCC	白塗装	2	-
3	落下防止紐	-	ユニット内部 フック付	2	-
2	40W型ロングユニット	PC SPCC	乳白カバー BSL-R38L-50K	1	57514
1	40W型笠付ワイドベース	SPCC	白塗装 BSL-RBL	1	-

COMPONENTS		コード	
品名	反射笠付ベースライト40型 ワイド	APPD 承認	11020
MODEL 型式	BSL-R38L-50K	CHCK 検図	
MATERIAL 材質	-	DESN 設計	
	REMARKS 備考	DEF 製図	I
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	作成日	2016.05.26
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	BSL-R38L-50K	
	ZK-A3X		