
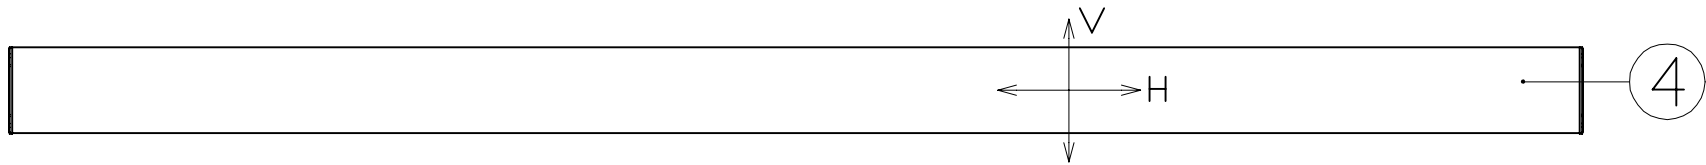
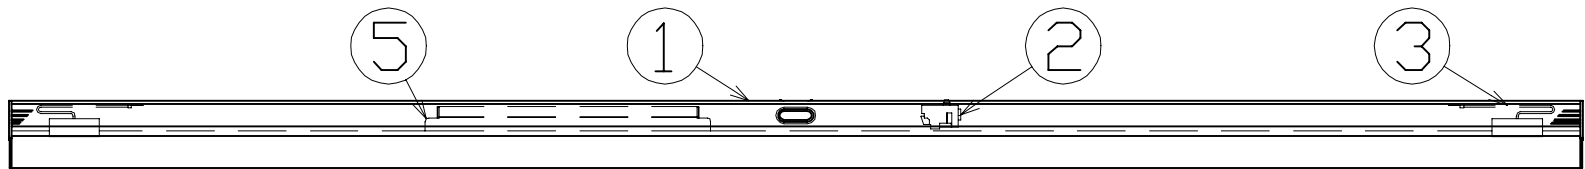


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'24.12.12	仮止め用の穴追加 lot2411	今村
△			

主 仕 様

型 式		BSL-T40PV-50K	
使用 場所		屋内型	
光 源		LED	
定格 光束		6740Lm	
光源色〔色温度〕		昼白色〔5000K〕	
平均演色評価数		Ra83	
照射 角度	V方向	120°[1/2ビーム角] 205°[1/10ビーム角]	
	H方向	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格 電圧		AC100V (200V)	
周 波 数		50/60Hz	
入力電圧範囲		AC90~264V	
定格 電流		0.41A (0.21A)	
定格消費電力		39W (39W)	
固有エネルギー消費効率		172.8Lm/W (172.8Lm/W)	
照度	1m	1550Lx	
	2m	460Lx	
	3m	220Lx	
	4m	130Lx	
	5m	90Lx	
球 寿 命		40000時間	
使用環境温度		-20~40℃	
質 量		1.5kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

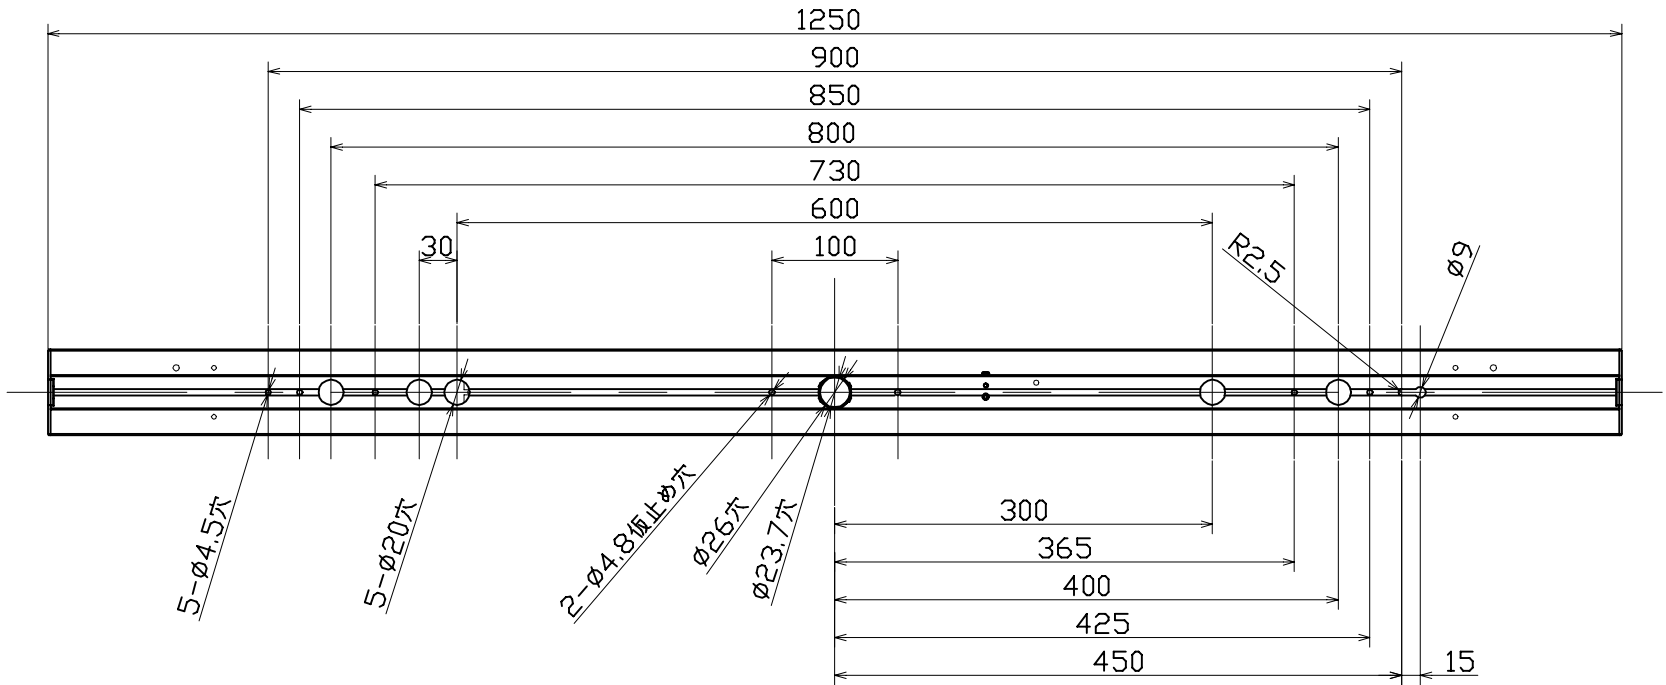

5	電源	-	LEDユニット内部	1	-
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-40W-PV 乳白カバー	1	57947
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	笠付ベースユニット	PC アルミ	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

COMPONENTS		LED ベースライト 40W		コード		11085	
品 名	品 名	品 名	品 名	品 名	品 名	品 名	品 名
MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL	MODEL
型 式	型 式	型 式	型 式	型 式	型 式	型 式	型 式
MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL	MATERIAL
材 質	材 質	材 質	材 質	材 質	材 質	材 質	材 質
3AD	3AD	3AD	3AD	3AD	3AD	3AD	3AD
ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE	ANGLE
第三	第三	第三	第三	第三	第三	第三	第三
角 法	角 法	角 法	角 法	角 法	角 法	角 法	角 法
NICHIDO	NICHIDO	NICHIDO	NICHIDO	NICHIDO	NICHIDO	NICHIDO	NICHIDO
IND.CO.LTD	IND.CO.LTD	IND.CO.LTD	IND.CO.LTD	IND.CO.LTD	IND.CO.LTD	IND.CO.LTD	IND.CO.LTD
日動工業株式会社	日動工業株式会社	日動工業株式会社	日動工業株式会社	日動工業株式会社	日動工業株式会社	日動工業株式会社	日動工業株式会社
出 国	出 国	出 国	出 国	出 国	出 国	出 国	出 国
コード	コード	コード	コード	コード	コード	コード	コード
ZK-A3X	ZK-A3X	ZK-A3X	ZK-A3X	ZK-A3X	ZK-A3X	ZK-A3X	ZK-A3X
BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K	BSL-T40PV-50K

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品