


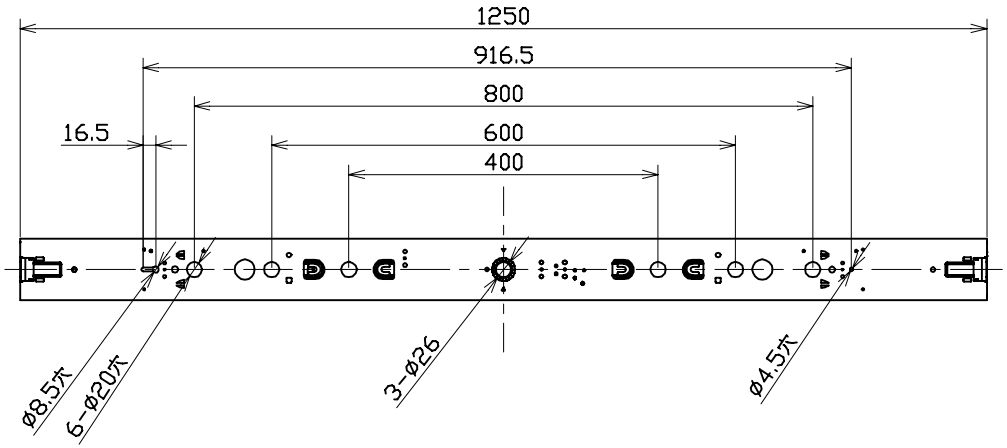


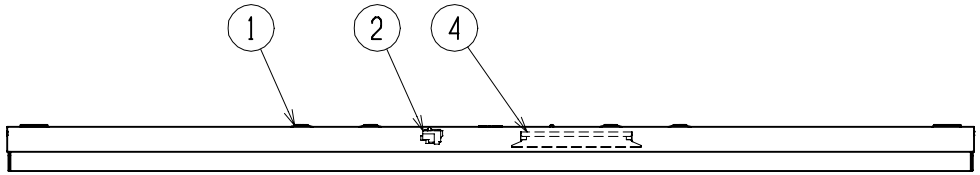



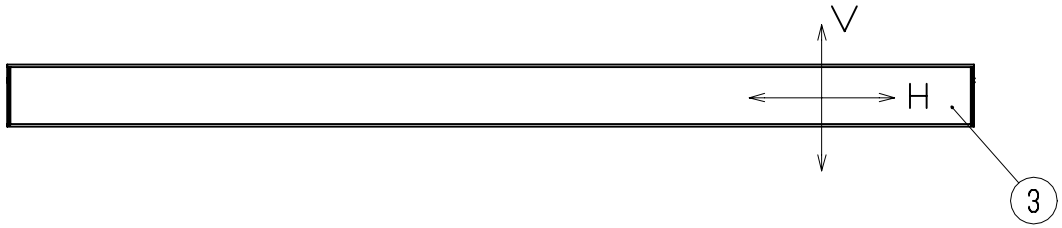

主　仕　様

型　　式			BSL-T40Y-50K	
タ　イ　プ			屋内用	
光　　源			LED	
定　格　光　束		lm	6960	
光源色	色温度	K	昼白色	5000
平均演色評価数		Ra	83	
照　射　角　度		°	[1/2] H:110 V:130	[1/10] H:160 V:220
定　格　電　圧		V	AC100	(AC200)
定格周波数		Hz	50/60	
入力電圧範囲		V	90 ～ 240	
定　格　電　流		A	0.45	(0.23)
定格消費電力		W	45	(45)
固有エネルギー消費効率		lm/W	154.7	(154.7)
照　度	1m	lx	1520	
	2m	lx	490	
	3m	lx	230	
	4m	lx	140	
	5m	lx	90	
サ　ー　ジ　耐　圧		kV	ライン間 1	ライン・アース間 2
光束維持時間		h	40000	
使用環境温度		℃	-20 ～ 40	
質　　量		kg	1.6	

注）　当器具のLED素子交換はできません。
注）　LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注）　()内数値は入力200Vでの値です。
注）　照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注）　照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注）　光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注）　サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注）　安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
4	電源	-	LEDユニット内部	1	-
3	LEDユニット	PC	40W BSL-40Y-50K	1	59415
2	端子台	PP	-	1	-
1	ベースユニット	SPC	白塗装	1	-

品名/TITLE			コード/CODE
ベースルクス			11198
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
BSL-T40Y-50K		-	N
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1/10	2026.04.17	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		BSL-T40Y-50K	