

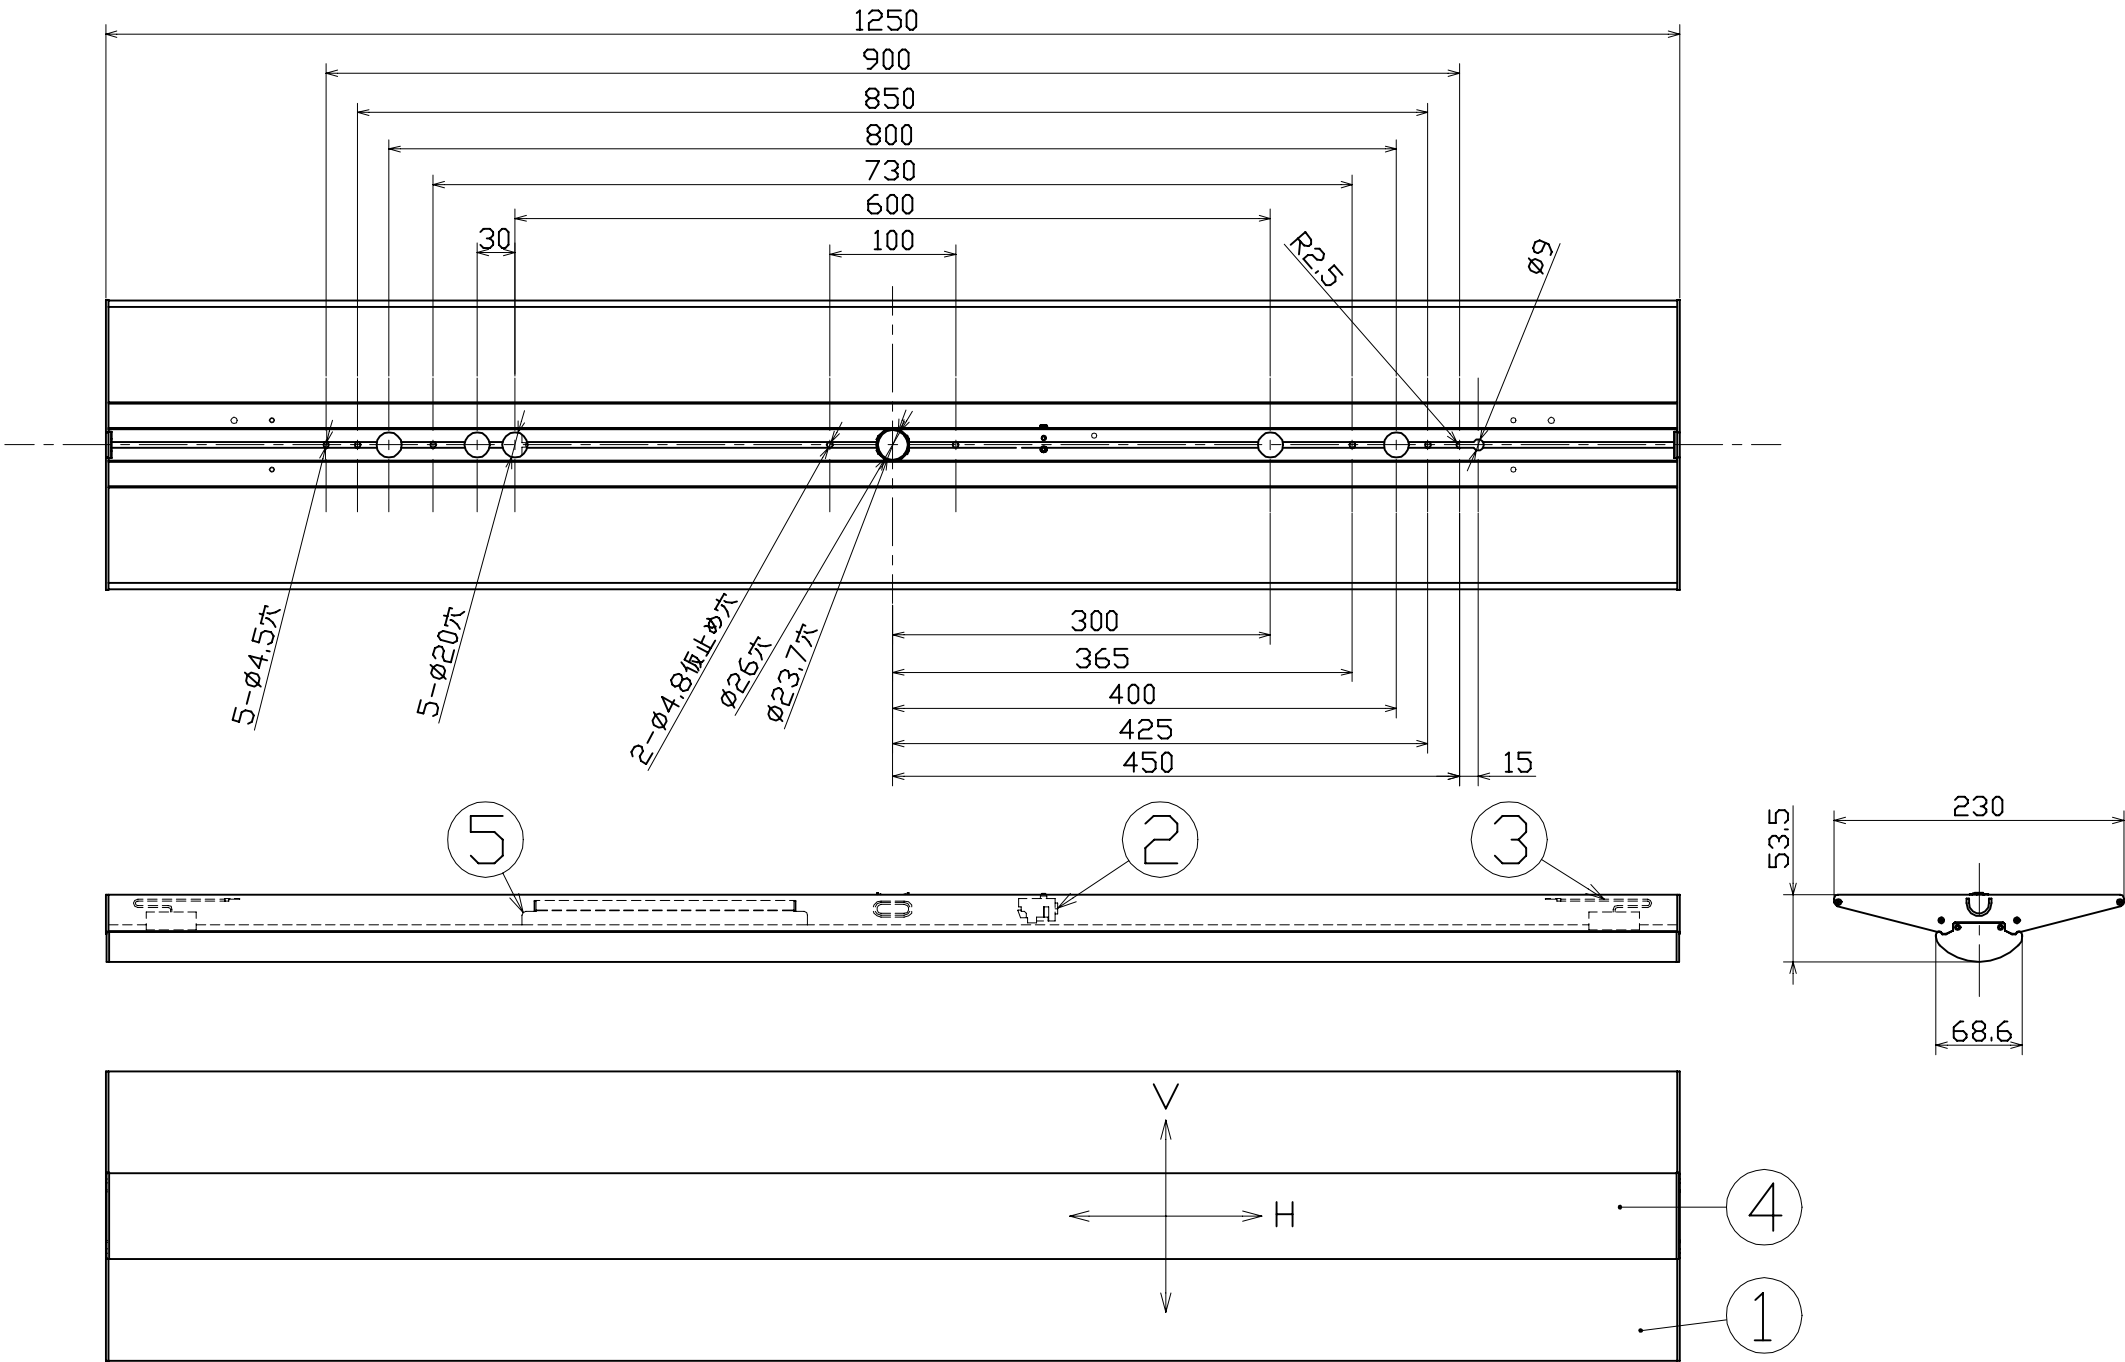


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.05.11	電源変更、端子台位置変更、ベースユニット変更 lot2206	渡辺
△	'25.02.12	仮止め用の穴追加 lot2412	今村

主 仕 様

型 式		BSL-W30PV-50K	
使用 場所		屋内型	
光 源		LED	
定格 光束		5110Lm	
光源色 [色温度]		昼白色 [5000K]	
平均演色評価数		Ra83	
照射 角度	V方向	124°[1/2ビーム角] 208°[1/10ビーム角]	
	H方向	112°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格 電圧		AC100V (200V)	
周 波 数		50/60Hz	
入力電圧範囲		AC90~264V	
定格 電流		0.31A (0.16A)	
定格消費電力		31W (31W)	
固有エネルギー消費効率		164.8Lm/W (164.8Lm/W)	
照度	1m	1220Lx	
	2m	370Lx	
	3m	180Lx	
	4m	110Lx	
	5m	70Lx	
球 寿 命		40000時間	
使用環境温度		-20~40℃	
質 量		2.2kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) <内数値>は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



5	電源	-	LEDユニット内部	1	-●
4	LEDユニット	PC アルミ	BSL-30W-PV 乳白カバー	1	57948
3	落下防止紐	-	ベースユニット内部	2	-
2	端子台	PP	パナソニック NZ2121	1	-
1	ベースユニット	アルミ	白塗装	1	-●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

コード				11075	
COMPONENTS	LED ベースライト 30W	APPD	CHCK	DESN	DEF
品 名	逆富士型(ワイドタイプ)	承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	BSL-W30PV-50K				I
MATERIAL	-	REMARKS	-		
材 質	-	備考	-		
3AD	ANGLE	SCALE	1/6	作成日	2021.03.30
第 三 角 法		尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	BSL-W30PV-50K			
日動工業株式会社	ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品