


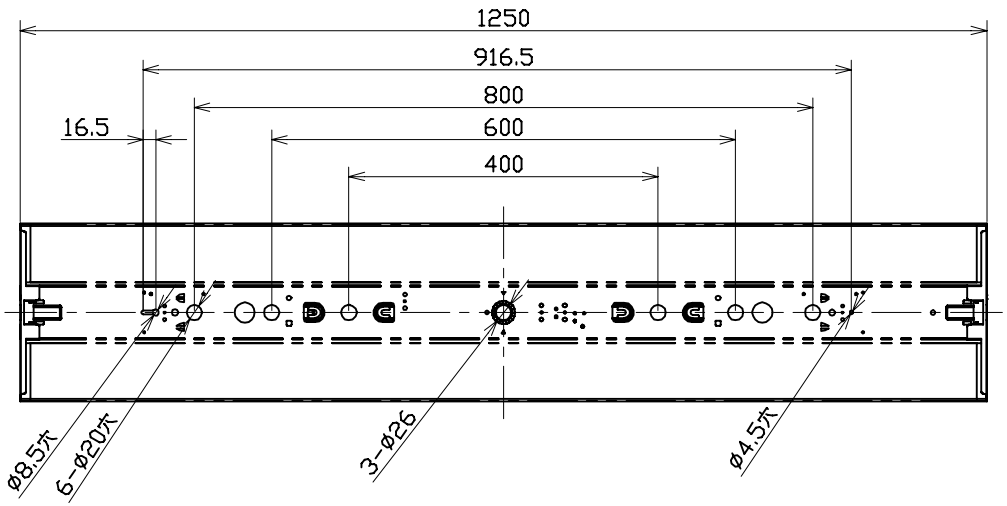


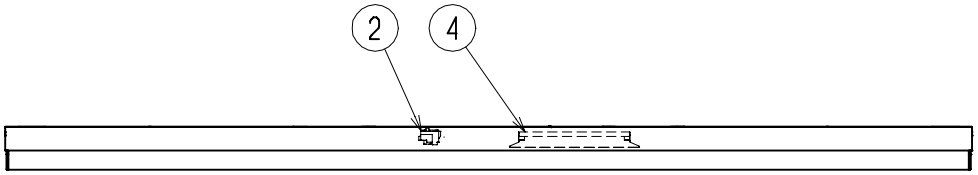



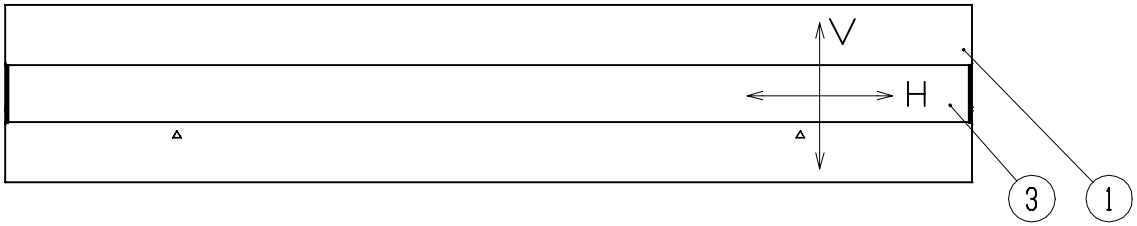

主　仕　様

型　　式			BSL-W40Y-50K
タ　イ　プ			屋内用
光　　源			LED
定格光束	lm		6960
光源色	色温度	K	昼白色　5000
平均演色評価数		Ra	83
照射角度		°	[1/2] H:110 V:130　[1/10] H:160 V:220
定格電圧		V	AC100　(AC200)
定格周波数		Hz	50/60
入力電圧範囲		V	90 ～ 240
定格電流		A	0.45　(0.23)
定格消費電力		W	45　(45)
固有エネルギー消費効率		lm/W	154.6　(154.6)
照度	1m	lx	1520
	2m	lx	490
	3m	lx	230
	4m	lx	140
	5m	lx	90
サージ耐圧		kV	ライン間 1　ライン・アース間 2
保護機能			−
光束維持時間		h	40000
使用環境温度		℃	−20 ～ 40
質　　量		kg	2.6

注）　当器具のLED素子交換はできません。
注）　LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注）　()内数値は入力200Vでの値です。
注）　照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注）　照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注）　光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注）　サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注）　使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
　　消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなります
　　ので、使用環境温度内でご使用ください。
注）　安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
4	電源	−	LEDユニット内部	1	−
3	LEDユニット	PC	40W BSL-40Y-50K	1	59415
2	端子台	PP	−	1	−
1	ベースユニット	SPC	白塗装	1	−

品名/TITLE			コード/CODE
ベースルクス			11183
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
BSL-W40Y-50K		−	N
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	−	別記	−
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1/10	2026.04.17	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		BSL-W40Y-50K	