

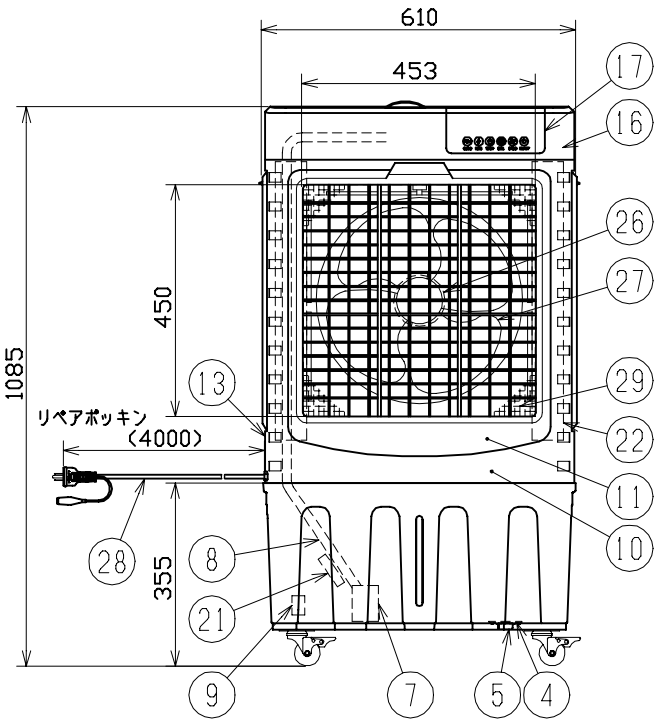


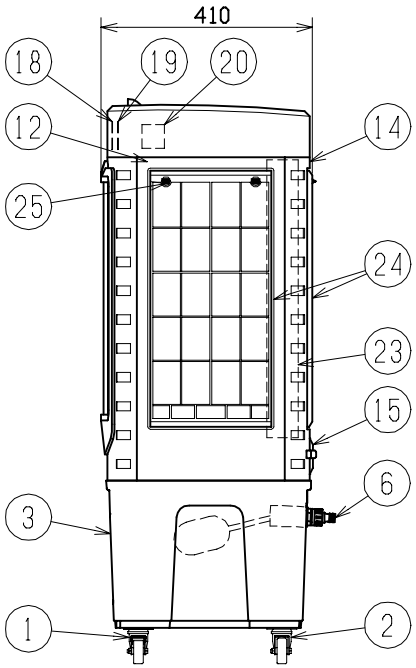

主　仕　様

型　　式		CF-200IT-OZ					
タ　イ　プ		屋内用					
定格電圧	V	単相　100					
入力電圧範囲	V	95　～　105					
周　波　数	Hz	50			60		
		強	中	弱	強	中	弱
消費電力	W	159	122	99	186	133	103
定格電流	A	1.75	1.34	1.09	1.89	1.39	1.11
最大風量	㎥/min	68			72		
最大風速	m/s	4.3			4.7		
冷房能力	kW	6.8			7.2		
始動電流	A	3.7			3.8		
冷風連続時間	h	6　～　9.5					
冷却範囲	㎡	20　～　40					
羽根径	mm	400					
ルーバー角度	°	上	手動	45	下	手動	45
		左	自動	30	右	自動	30
給水方式		タンク貯水式					
有効貯水量	l	38					
水蒸発量	l/h	5　～　8					
紫外線装置	W	出力	5				
	nm	波長	253.7				
オゾン発生装置	mg/h	9.3					
タイマー機能		OFF	1～24時間				
安全装置		水切れ検知					
		モーター過熱保護					
最大運転音	dB	68					
使用環境温度	℃	10　～　50					
質　　量	kg	18.4					

注）規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注）運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
注）冷風連続使用時間は満水状態から給水が必要となる時間です。
　　値は当社実験値であり、温度や湿度等の環境により変化します。
注）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



リモコン(1:4)

No.	部品名	備考	個数	コード
16	本体カバー(上)	-	1	59972
15	注水口	-	1	59971
14	本体カバー(後)	-	1	59970
13	本体カバー(左)	-	1	59969
12	本体カバー(右)	-	1	59968
11	前面カバー	黒	1	59967
10	本体カバー(前)	-	1	59966
9	水位センサー	タンク内部	1	-
8	水吸い上げチューブ	-	1	59965
7	ウォーターポンプ	タンク内部	1	56968
6	注水口A	-	1	56056
5	排水口キャップ	-	1	-
4	排水口	-	1	-
3	タンク	-	1	59964
2	後キャスター	φ50　自在	2	58538
1	前キャスター	φ50　自在ブレーキ付	2	58537

No.	部品名	備考	個数	コード
付属	殺菌・臭気対策剤	CF-SS　2個入り	1	57332
付属	保冷剤パック	CF-ICE-200	3	57183
付属	リモコン	単4乾電池x2本	1	-
29	安全ガード	-	1	59976
28	電源電線	VCTF1.25sq×3心×6mリペアポッキン	1	59249
27	ファン	本体内部	1	57984
26	ファンモーター	本体内部	1	59198
25	吸気フィルター固定ノブ	-	8	57958
24	吸気フィルター	背面/側面兼用　黒	4	58533
23	冷却エレメント(背面)	CF-200N-EL-BK	1	56843
22	冷却エレメント(側面)	CF-200N-EL-SI	2	56842
21	紫外線装置	CF-UV01	1	57457
20	オゾン発生装置	CF-OZ01	1	57456
19	制御基板	本体内部	1	59975
18	コントロール基板	本体内部	1	59974
17	コントロールパネル	-	1	59973

品名/TITLE	オゾーン200	コード/CODE	28757
型式/MODEL	CF-200IT-OZ	承認/APPROVED	-
		設計製図/DESIGNED	I
材質/MATERIAL	別記	処理/TREATMENT	-
備考/REMARKS	別記	改訂/REVISION	-
第三角法/THIRD ANGLE		尺度/SCALE	1:15
作成日/CREATED DATE	2026.02.05		
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	図面番号/DRAWING CODE	CF-200IT-OZ