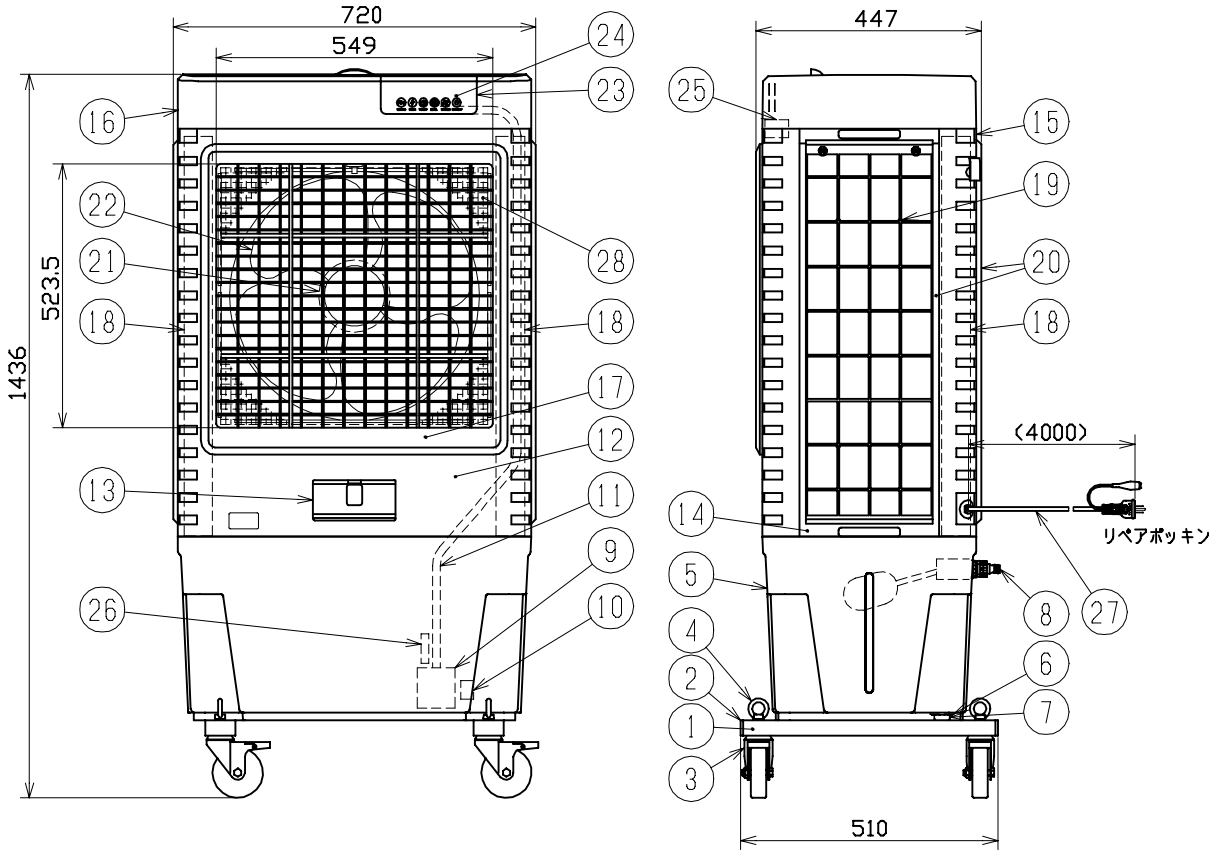



主　仕　様

型　　式		CF-300IT-OZ						
タ　イ　プ		屋内用						
定格電圧	V	単相 100						
入力電圧範囲	V	95 ～ 105						
周　波　数	Hz	50			60			
		強	中	弱	強	中	弱	
消費電力	W	241	208	187	278	232	207	
定格電流	A	2.61	2.23	2.02	2.86	2.37	2.11	
最大風量	㎥/min	124			131			
最大風速	m/s	5.5			5.6			
冷房能力	kW	12.5			13.1			
始動電流	A	4.5			4.5			
冷風連続時間	h	7.5 ～ 11						
冷却範囲	㎡	30 ～ 50						
羽根径	mm	500						
ルーバー角度	°	上	手動	45	下	手動	45	
		左	自動	30	右	自動	30	
給水方式		タンク貯水式						
有効貯水量	l	65						
水蒸発量	l/h	10 ～ 15						
紫外線装置	W	出力 5						
	nm	波長 253.7						
オゾン発生装置	mg/h	9.3						
タイマー機能		OFF 1～24時間						
安全装置		水切れ検知						
		モーター過熱保護						
最大運転音	dB	61						
使用環境温度	℃	10 ～ 50						
質　　量	kg	約34						

注）規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注）運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
注）冷風連続使用時間は満水状態から給水が必要となる時間です。
　　値は当社実験値であり、温度や湿度等の環境により変化します。
注）安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	備考	個数	コード
16	本体カバー(上)	PP	1	58539
15	本体カバー(後角)	PP　フック付き	2	59405
14	本体カバー(背・側面)	PP　背面x2	4	59404
13	注水口B	-	1	58793
12	本体カバー(前)	PP	1	59403
11	水吸い上げチューブ	-	1	59402
10	水位センサー	-	1	57983
9	ウォーターポンプ	タンク内部	1	59401
8	注水口A	-	1	56056
7	排水口キャップ	-	1	59635
6	排水口	-	1	59636
5	タンク	PP	1	59400
4	吊下げフック	-	4	53925
3	キャスター	φ100　自在ブレーキ付	4	57980
2	スタンドキャップ	黒	4	56065
1	スタンド	60×30　黒塗装	2	55915

No.	部品名	備考	個数	コード
付属	殺菌・臭気対策剤	CF-SS　2個入り	1	57332
付属	保冷剤パック	CF-ICE-200	3	57183
付属	リモコン	単4乾電池x2本	1	57754
28	安全ガード	-	1	59407
27	電源電線	VCTF1.25sq×3心×6mリペアポッキン	1	59249
26	紫外線装置	CF-UV01	1	57457
25	オゾン発生器	CF-OZ01	1	57456
24	操作パネル	-	1	58542
23	コントロールパネル一式	基板一式含む	1	59043
22	ファン	本体内部	1	58962
21	ファンモーター	本体内部	1	57295
20	メッシュフィルター	背面/側面兼用　黒	4	58532
19	エレメント固定ピン	止め具付　背面/側面兼用	16	57244
18	冷却エレメント	CF-300N-EL　背面/側面兼用	4	57143
17	前面カバー	黒	1	59406



リモコン(1:4)

品名/TITLE			コード/CODE
オゾーン300			28758
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
CF-300IT-OZ		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:15	2026.02.05	
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		CF-300IT-OZ	