
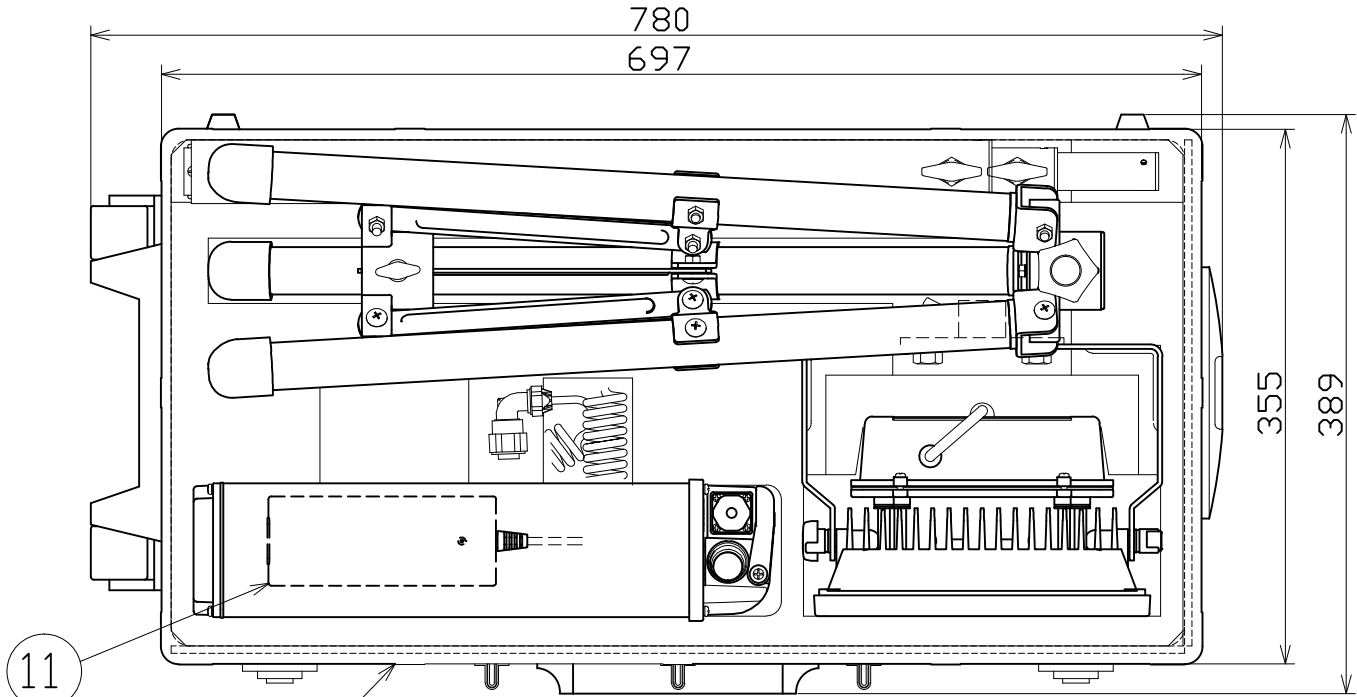




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'15.09.18	誤記修正	今村
△			

▷

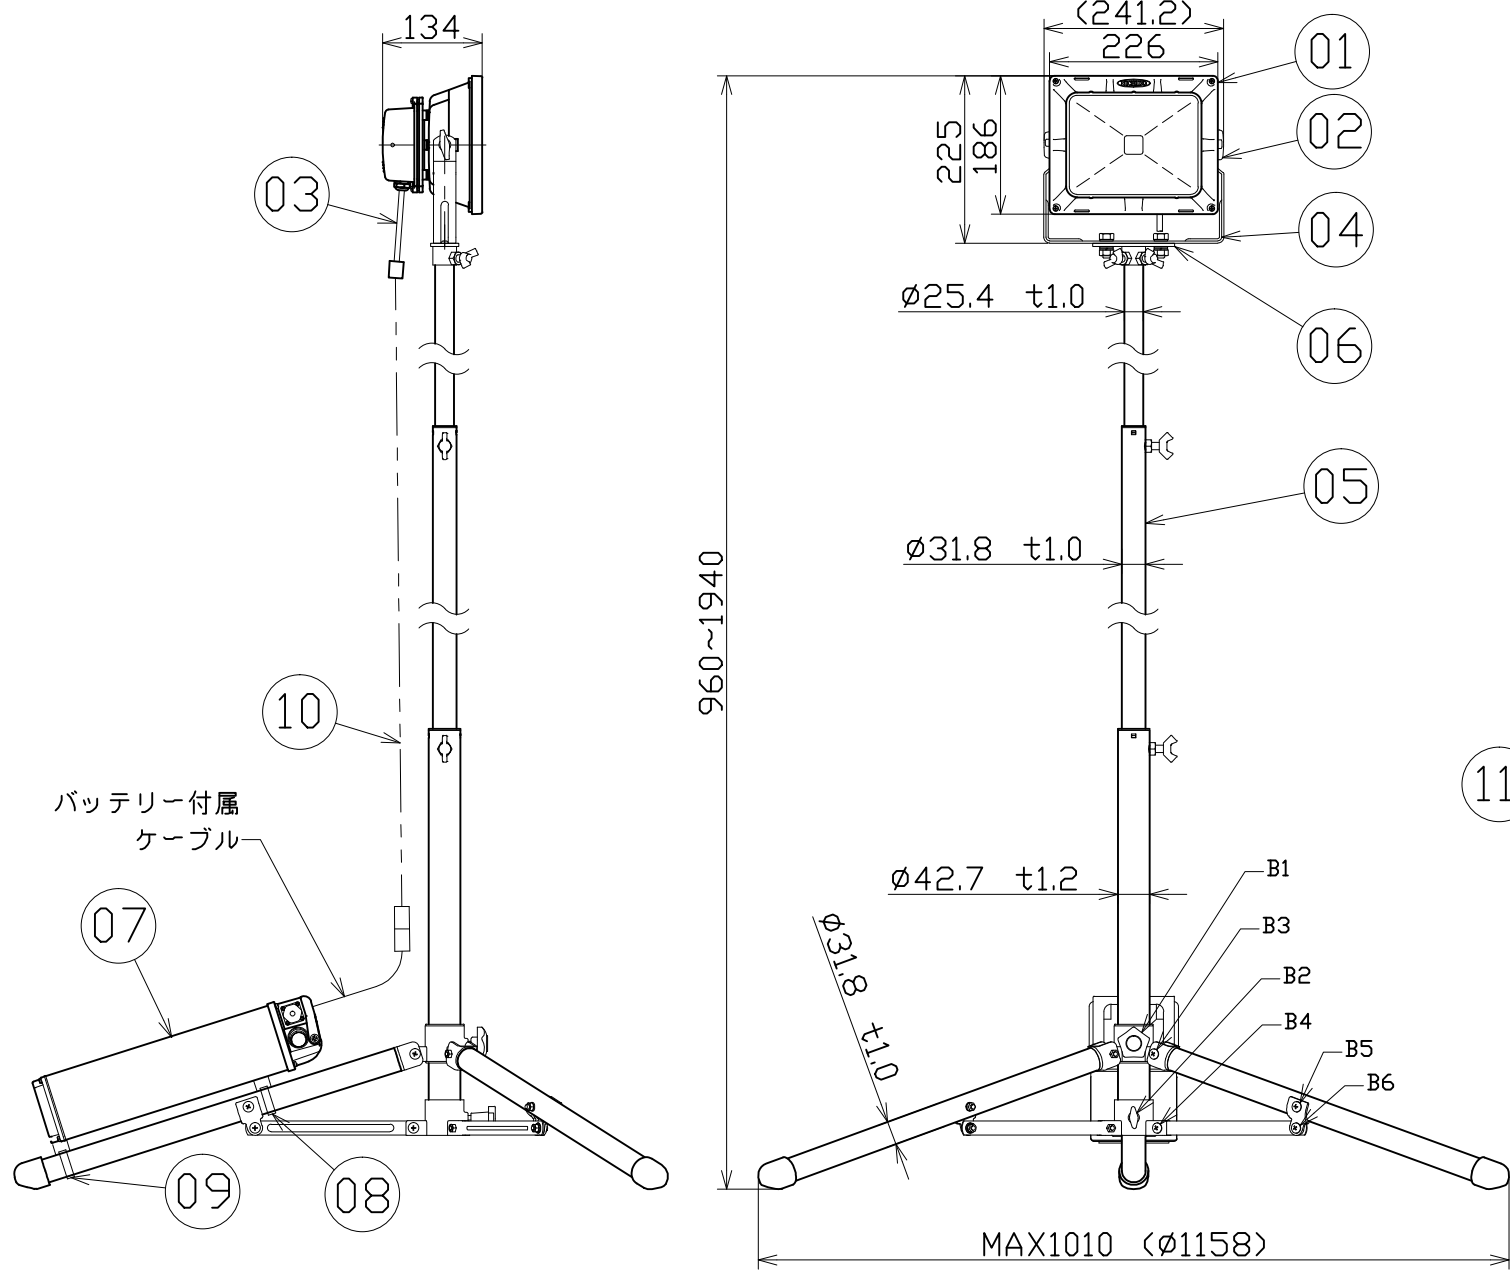

キャリーケース外寸法389×267×780

主 仕 様 (屋外型)

型 式	CL-30L-CH-LIFE
色 温	5000K
照 度	1m 1170Lx
	2m 300Lx
	3m 140Lx
	4m 81Lx
	5m 53Lx
定格 光束	3000Lm
照射 角度	150°
球 寿 命	4万時間
バッテリー	リチウムイオンバッテリー DC36V 9.6Ah
充電 時間	5時間
点灯 時間	連続9時間(満充電時から)
ACアダプター	入力AC100-240V 50/60Hz 出力DC44V 2.0A
電池寿命	1500回
使用環境温度	-20~50℃ (0~45℃充電時)
本体 質量	18.5kg

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、使用環境下により異なります。

12	キャリーケース	アルミ/合板	389x267x780	1	54147	キャリーケース(CL-30L-CH用)スポンジ付
11	充電アダプタ	-	AC100V入力	1	55574	36V充電アダプター
10	接続ケーブル	VCTF	0.75sqx2芯 カール	1	55779	CL-30L-CH-LIFE用 カールコード(オスメスカブラ付)
09	下ブラケット	SS	ホースバンド付	1		
08	上ブラケット	SS	ホースバンド付	1	54145	バッテリー取付金具(上下セット)ホースバンド付
07	バッテリー	-	LB-36LIFE-10	1	55573	36V9.6Ahリチウムイオンバッテリー
06	T型金具	SS	S-02用	1	52610	No.57S-02用T型金具
05	三脚	SS	S-001	1	8812	S-001 軽量三脚
04	本体取付枠	SS	塗装	1	54192	LBL-30W用 本体取付枠白
03	灯具用電源ケーブル	VCTF	0.75sqx2芯	1	54108	灯具用電源ケーブル
02	角度調整ツマミ	-	M8x15	2	52774	AT200用角度調節ツマミ
01	灯具本体	ADC	(CL-30W)	1式	12485	LEDライト30W36V
No	部 品 名	材 質	備 考	数量	コード	コード番号名称

コード 11520				
COMPONENTS	品 名	LEDキャリーライト(36V)	APPD 承認	CHCK 検図
MODEL	型 式	CL-30L-CH-LIFE		
MATERIAL	材 質			
REMARKS	備 考			
3AD ANGLE	SCALE	1/10	作成日	2014.02.05
第 三 角 法	尺 度	1/5		
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード			
日動工業株式会社	ZK-A3X			
CL-30L-CH-LIFE				