
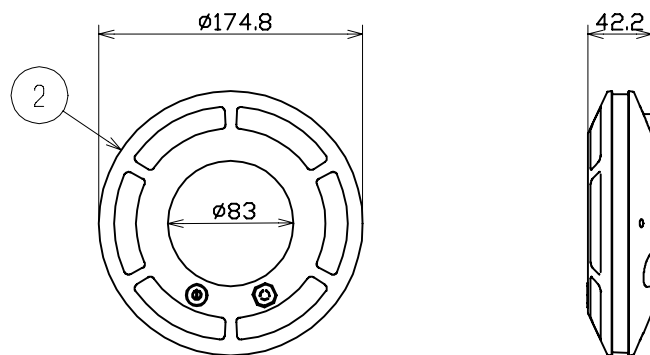
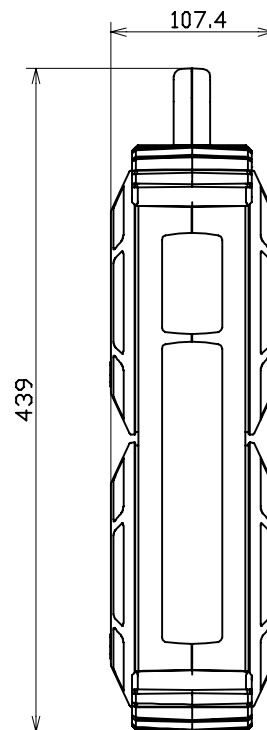


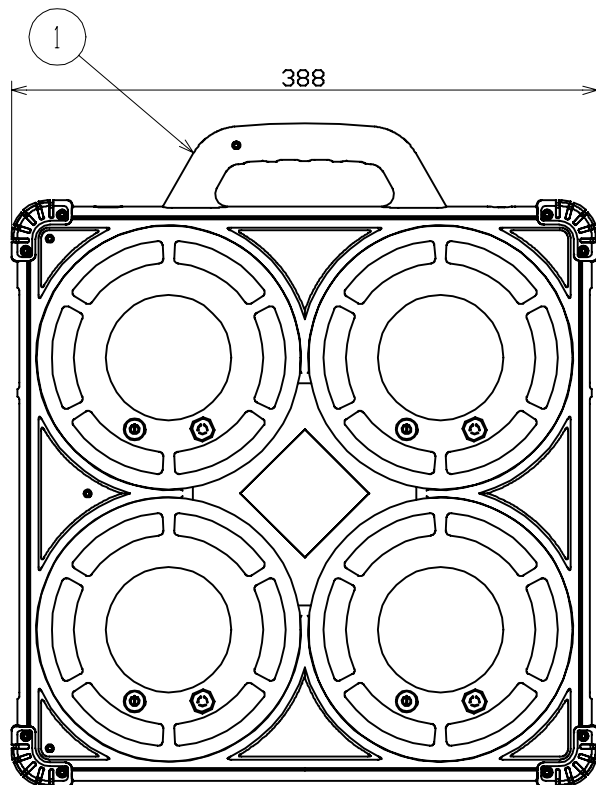

付属	シガーアダプタ	-	-	1	-
付属	ACアダプタ	-	-	1	-
2	パノラマリング【単品】	TPR PC	300g オレンジ	8	10256
1	ケース	ABS	1.5kg 黒	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主 仕 様						
型 式		CLGF-CH-OR				
タ イ プ (IP)		屋外用		IPX5		
光 源		LED				
点 灯 パ タ ー ン	右ボタン 短押し(リレー点灯): ①→②→③→④→⑤→①…					
	右ボタン長押し(単体点灯に切替)					
	左ボタン長押し: 消灯(同期した灯具全て)					
	左ボタン短押し: 残量確認(6段階)					
	①リレー点 速い	②同時点滅	③リレー点 早い	④リレー点 2回点滅	⑤リレー点 フェード	
連続点灯時間	h	10.5	19.5	26	15.5	6.5
充 電 時 間	h	4.5～10.5				
AC アダプター	INPUT	100-240				
	OUTPUT	6.0V 1500mA				
使用環境温度	℃	充電時	-10	～	45	
		使用時	-10	～	45	
質 量	kg	3.9				

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

主 仕 様						
型 式		CLGF-CH-OR1P				
タ イ プ (IP)		屋外用			IPX5	
光 源		LED				
点 灯 パ タ ー ン		右ボタン短押し:⑥→⑦→⑧→⑨→⑩→⑪→⑥…				
		左ボタン長押し:消灯				
		左ボタン短押し:残量確認(6段階)				
		⑥早回転 ⑦3回早点滅 ⑧点滅 ⑨遅点滅 ⑩SOS ⑪点灯				
連続点灯時間		h	9.5	15.5	26	16
電 池 種		リチウムイオン(LiFe 以外)		3.7	V	2200 mAh
電池 寿命		回	400			
保 護 機 能		過充電保護、過放電保護、過電流保護				
使用環境温度		℃	充電時	-10	~	45
			使用時	-10	~	45
質 量		g	300			

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10Lx切るまでの時間です。
環境温度、電池劣化により、点灯時間は変化します。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE		コード/ CODE	
パノラマリング		10255	
型式/ MODEL	CLGF-CH-OR	承認/ APPROVED	設計製図/ DESIGNED
材質/ MATERIAL	-	備考/ REMARKS	改訂/ REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/ THIRD ANGLE	尺 度 / SCALE	作成日/ CREATED DATE	
	1:5	2025.06.05	
		図面番号/ DRAWING CODE	
日動工業株式会社		CLGF-CH-OR	