


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
3	'18.07.26	万能フッカー付属 lot18.06	今村
4	'22.07.14	スタンド新タイプ lot2007	渡辺
5	'26.04.17	リペアボッキングプラグへ変更 lot2603	今村

主 仕 様

型式	DF-500CA	
定格電圧	100V	
周波数	50Hz	60Hz
定格電流	7.06A	10.3A
消費電力	580W	900W
回転数	1400rpm	1720rpm
風速(max)	732m/min	822m/min
風量(max)	150m ³ /min	165m ³ /min
騒音レベル	73dB	73dB
ファン径	500mm	
連続運転時間	180時間	
保護機能	120℃/自動復帰型	
使用環境温度	-5~65℃	
質量	41kg	

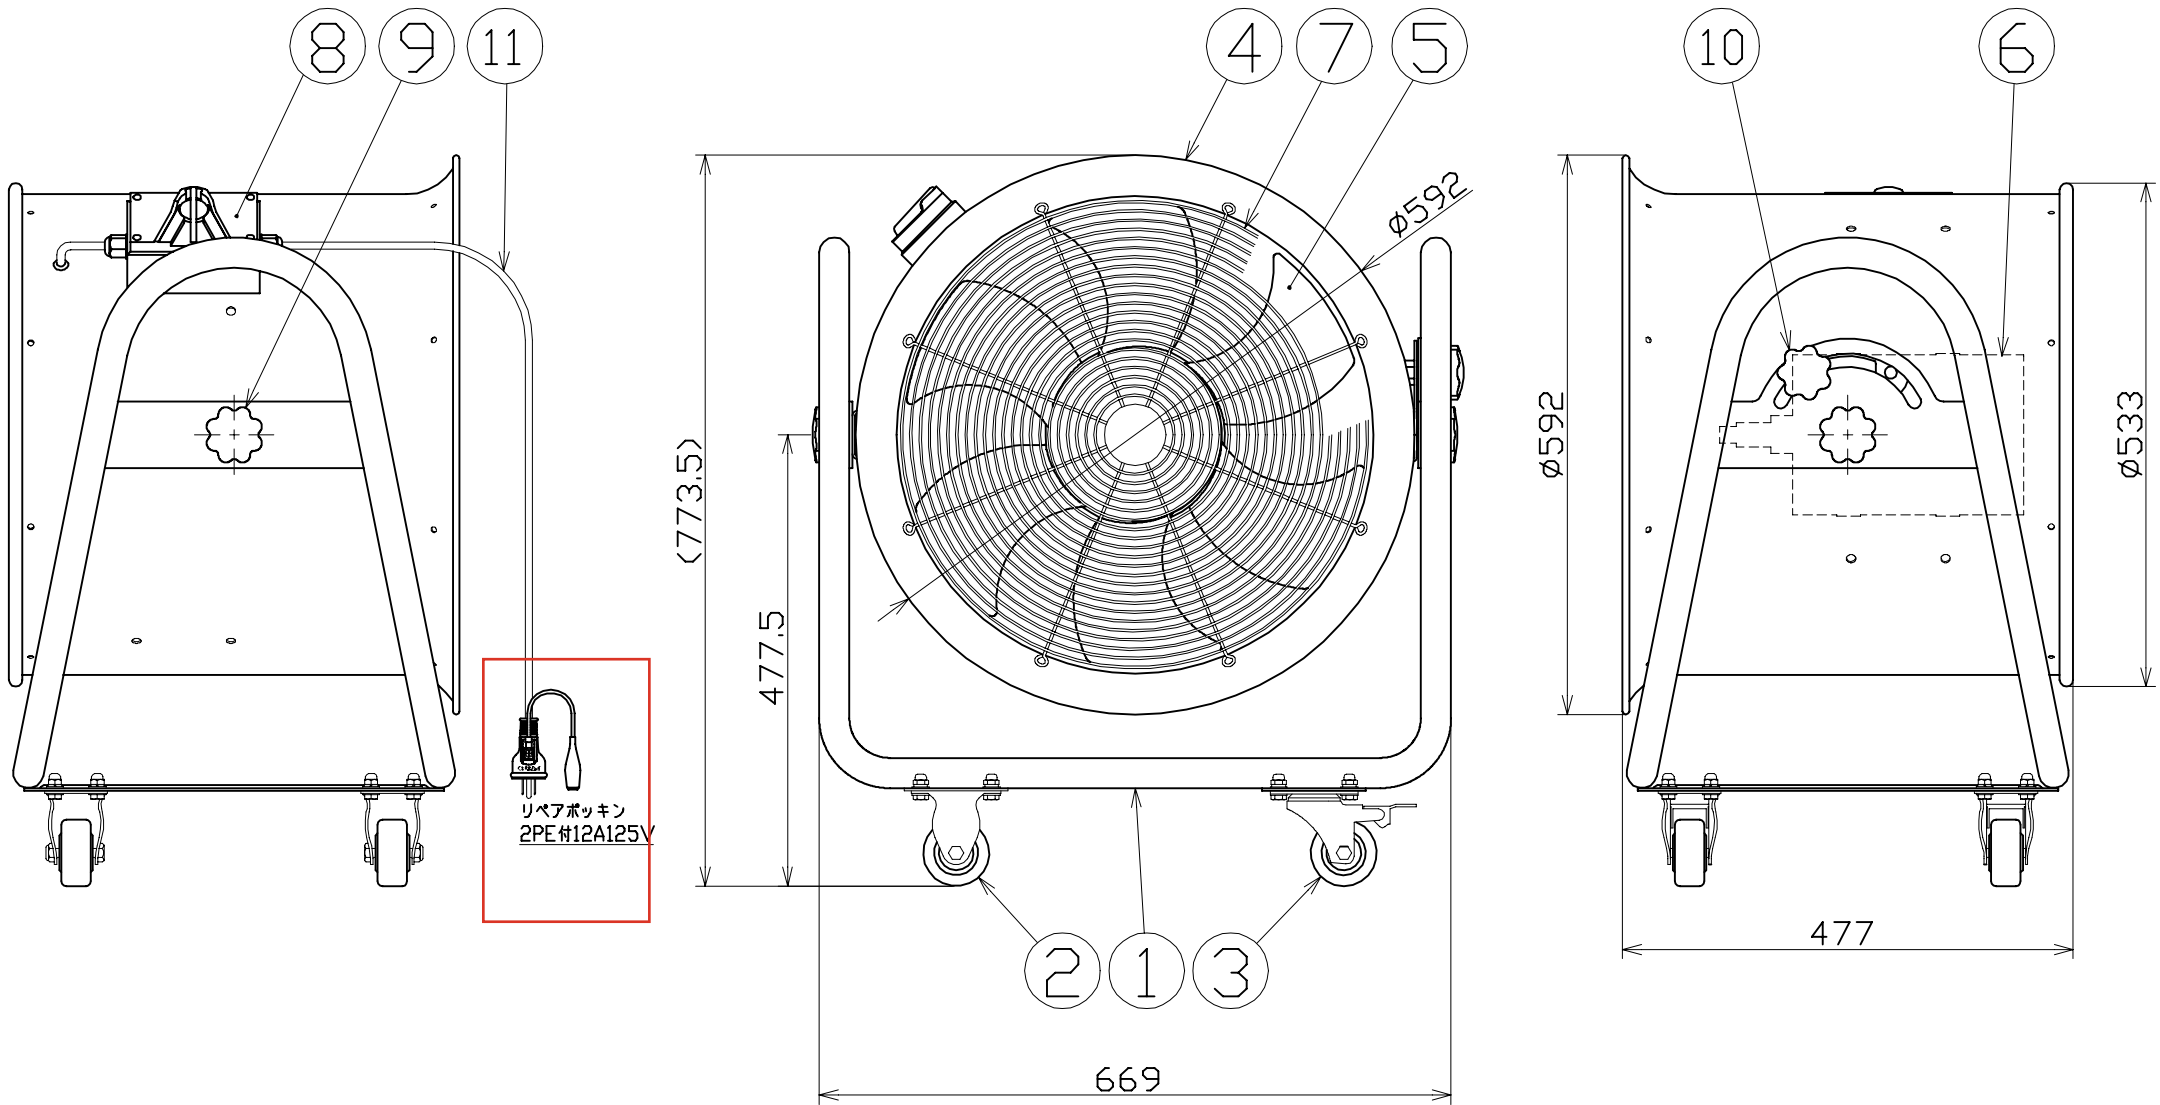

□P	フレキシブルダクト	PVC DF-F5-5M	-	29733
付属	万能フッカー	BH-250-B	-	29635
11	電源電線	PVC VCTF1.25sqx3芯x2m	1	59123●
10	角度固定ノブボルト	M12	1	56515●
9	ノブボルト	M14	2	56514●
8	スイッチボックス	樹脂	1	56415
7	ガード	スチール	2	56513
6	モーター	ADC	1	56413
5	ファン	ADC/オレンジ塗装	1	56512●
4	ドラム	スチール/オレンジ塗装	1	56511●
3	自在キャスター	φ75ブレーキ付き	2	56131
2	固定キャスター	φ75	2	56132
1	スタンドフレーム	スチール/オレンジ塗装	1	56510●
No.	部品名	材質/備考	個数	コード

コード				29731
COMPONENTS	品 名	ダイナミックファン500	APPD 承認	CHCK 検 図
MODEL	型 式	DF-500CA	DESIGN 設計	DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記
3AD 第三角法	ANGLE 尺 度	1/8	作成日	2014.10.30
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	DF-500CA	