


図 面 略 歴			
記 号	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△	13.09.27	形状および仕様変更	今村
△	14.05.27	形状および仕様変更	今村

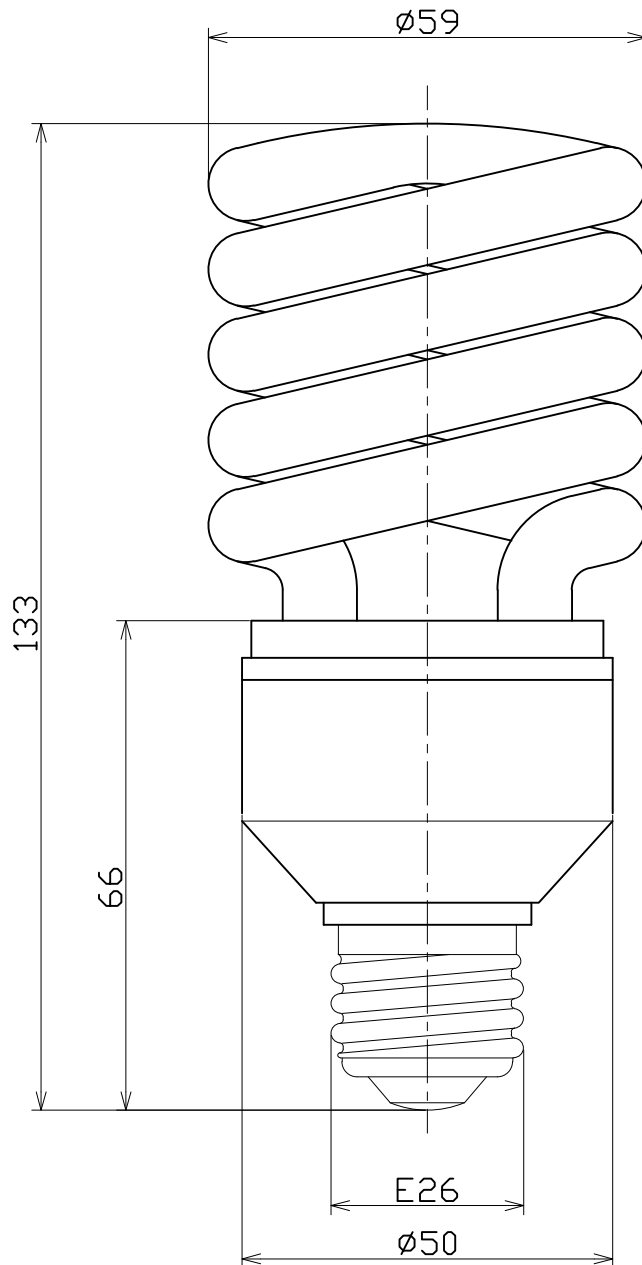

主 仕 様

型 式	F24W-T
定格 電圧	AC100V(50/60Hz)
消費 電力	21.5W
定格 電流	0.38A
定格 光束	1320Lm
照 度	(1m) 上91/横103Lx
	(2m) 上25/横28Lx
	(3m) 上12/横13Lx
	(4m) 上7/横8Lx
	(5m) 上5/横5Lx
色 温 度	6500K
使用環境温度	-10~50℃
寿 命	約8000時間
口 金	E26
質 量	83g

注1) : 寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。

注2) : 照度は反射率などを含む当社実測値の為、
使用環境下により異なります。

トルネード型蛍光灯

トルネード型蛍光灯				コード		8994	
COMPONENTS 品 名		インバーター式蛍光灯		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式		F24W-T					
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考					
		交換球					
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度		作成日		2008.08.28	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A4Y		F24W-T			