




図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	13.03.27	形状および仕様変更	今村
△	14.04.17	仕様変更	今村
△	14.11.26	形状および仕様変更	今村
△	15.02.05	形状および仕様変更	今村

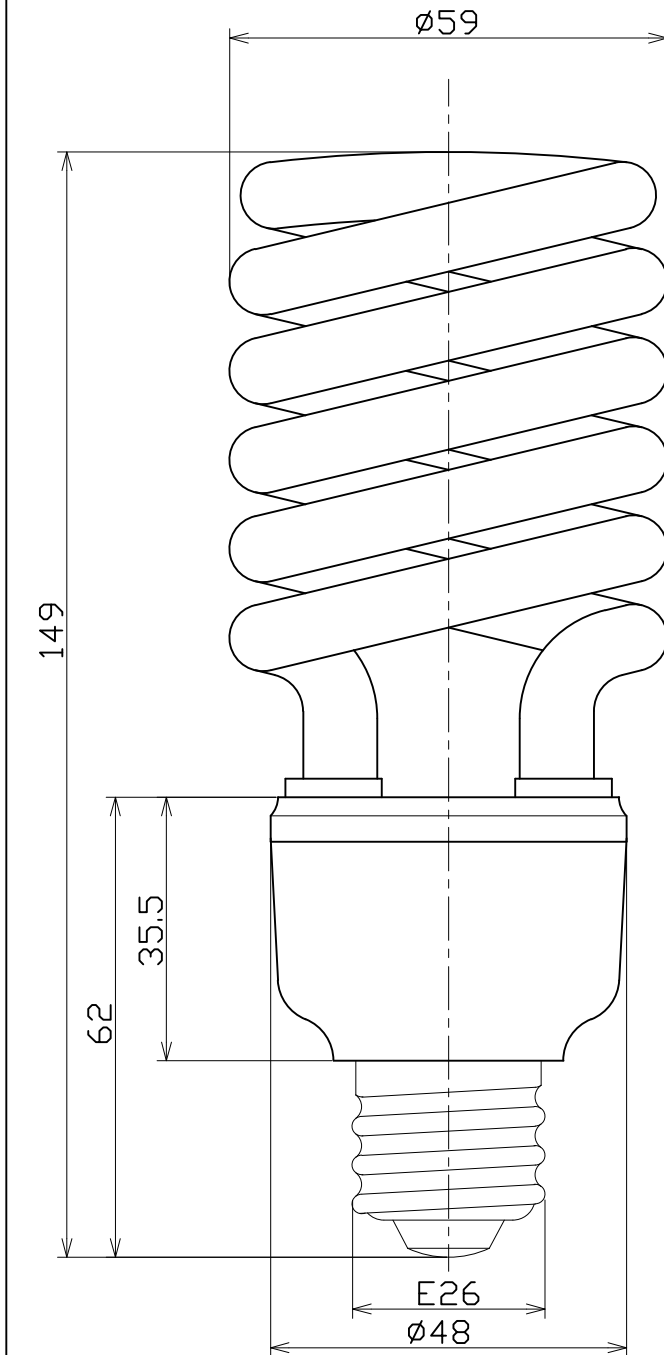

### 主 仕 様

型 式	F27W-T	
口金サイズ	E26	
定格 光束	1550Lm	
色 温 度	6500K	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格 電流	0.44A	
定格消費電力	25.4W	
照 度	1m	上:95/横:128Lx
	2m	上:26/横:36Lx
	3m	上:13/横:17Lx
	4m	上:7/横:10Lx
	5m	上:5/横:7Lx
球 寿 命	約8000H	
質 量	81g	

- 注1) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注2) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注3) 安全にご使用いただくため、パッケージをご参照ください。  
 注4) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

### トルネード型蛍光灯

コード				53350		
COMPONENTS 品 名	インバーター式蛍光灯		APPD 承認	CHK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	F27W-T					
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考	交換球			
3DANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/1	作成日	2008.8.28		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	F27W-T			
		ZK-A4Y				