



図面略歴			
記号	日　付	変更・追記内容	担　当
1	'21.08.18	('20.06.02ブッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村
2	'23.01.24	コードガイド色変更　No.6695	今村
3	'26.06.15	アース端子類材質変更　No.7157	今村

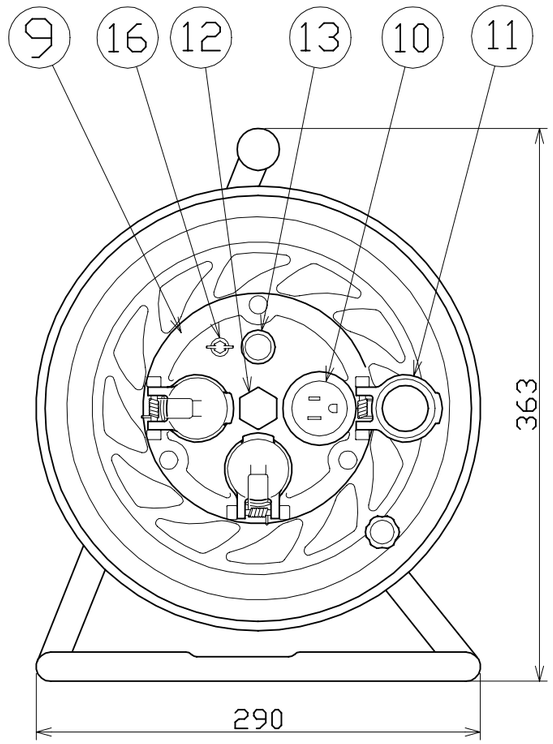

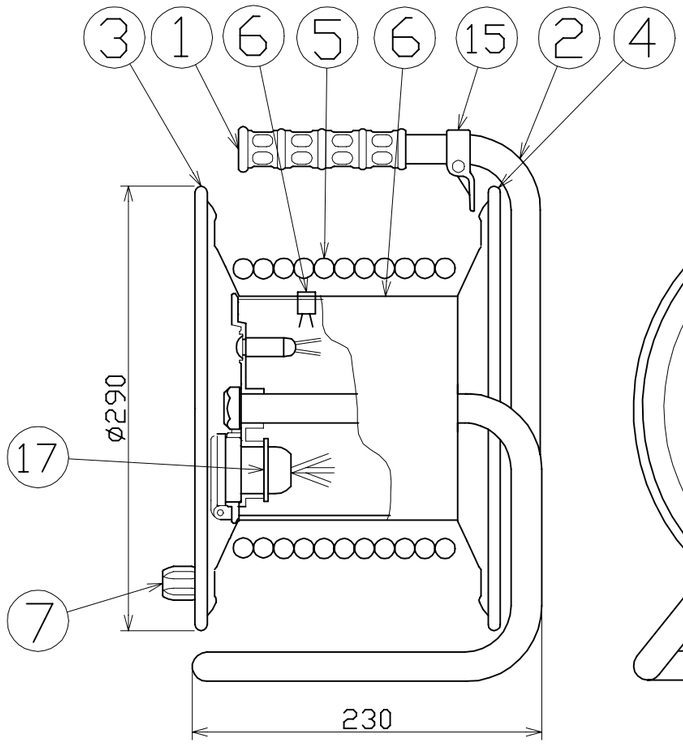

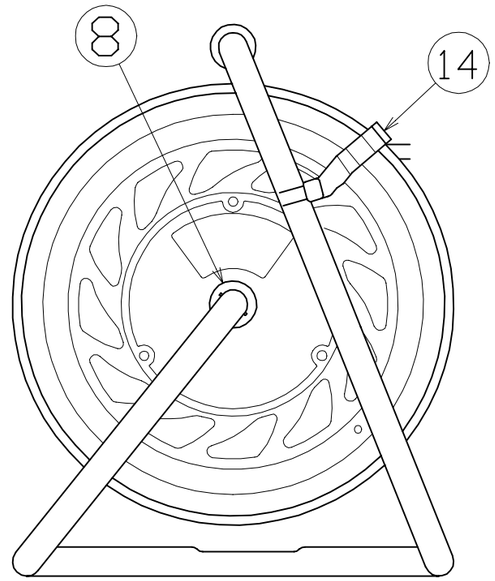

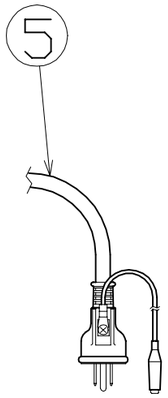

防雨型2PEプラグ
（リペアポッキン）

No	部品名		材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称
17	コンセントキー		PC	成形品	−	3	53132	NPW/FW兼用 コンセントキー(青)
		蝶ナット	SUS	M4	−	1	59122●	蝶ナット M4 SUS
		ナット	SUS	M4ナット	−	1	54381●	ナット M4 SUS
		平ワッシャー	SUS	−	−	2	54379●	平ワッシャー M4 SUS
16	アース端子	ナベビス	SUS	ナベM4x20	−	1	58960●	鍋ビス M4x20 SUS
15	コードガイド(黒)		PP	CG-01	成形品	1	8865●	CG-01(コードガイド)=電線脱落防止
14	ドラムストッパー		PA	DS-01	成形品	1	50588	ドラムストッパー　黄色
		防水パッキン	合成ゴム	LM-02	電源ランプ用	1	53855	パイロットランプ用防水パッキン(LM-02)
		電源ランプ	ABS	100Vネオン球	レンズ（赤）	1	51797	100Vシングルランプ(L)
13	防雨型電源ランプセット		−	−	−	1式	8076	防雨型用　100Vシングルランプ(L)(NPW,FW,RBW用)
12	ブッシング		ZDC	CP-19	−	1	50040●	ブッシング　M19mm
		バネ	SUS	−	−	3	54050	防雨キャップばね(NW-09)
		ピン	SUS	ø4ピン	−	3	51684	平行ピン　SUSø4x40
		オーバーキャップ	ABS	ø48（透明）	−	3	53579	新NW防雨コンセントキャップ　透明
11	オーバーキャップセット		−	−	−	3式	8071●	NW,FW用　コンセントキャップ(ピン,バネSET)
10	防雨コネクター		PVC	PSW-2PE-2	フタ無し	3	53581●	新FW用3Pコネクターボデー200L(SW-E2P)
9	コンセントパネル		ABS	防雨型（成形色：黄色）	FW-E33-01共用	1	50971	FW-E33パネル　黄色
8	平ワッシャー		SPCC	ø31xø19.5x2t	−	1	51686	平ワッシャーø19.5x31x2　三価クロメート
7	ハンドルツマミ（大）		ABS	ø8軸付き	M5ナット	1式	8080	ハンドルツマミセット(大)
	温度センサー		バイメタル	自動復帰型　80℃　OFF±5℃	−	1		
6	巻胴		ABS	ø145x140	F-140	1	51564●	(グレー)NF-140巻胴　防水センサー
5	リペアポッキン付き電線		VCT	2.0sqx3心x50m	15A 125V	1	55801	VCT2x3x50M　リペアポッキン　黒
4	側板（A板）		SPCC	ø290塗装色：エメラルドグリーン	F-00	1	50941	NF-A板　エメラルドグリーン
3	側板（B板）		SPCC	ø290塗装色：エメラルドグリーン	F-00-1	1	50962	FW-B板(NF)　エメラルドグリーン
2	フレーム		STKM	ø19.1x1.6t	F-140F	1	50740	NF-140 フレーム
1	NFグリップ		EVA	F型用	G-04	1	50418	NF用グリップ

コードリール（屋外型）	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	4A
限度電流	15A

注）定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

リペアポッキンプラグ付ドラム

				コード	1112		
COMPONENTS 品名	E付き防雨型コードリール			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	FW-E53RE						
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考					
3ADANGLE 第三角法		SCALE 尺度	FREE	作成日	2014.10.7		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	ZK-A3X	FW-E53RE			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品