


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'09.06.11	オーバーキャップ形状変更 No.3317	牧田
△	'11.11.24	部品名変更 (フレームキャップ)	牧田
△	'12.08.01	温度センサー変更 No.4166	今村
△	'12.08.02	防水コンセントボデー変更No.4168	今村
△	'13.04.09	アースチェックランプ、LEDへ変更	今村
△	'17.12.08	過負荷漏電遮断器変更 No.5681	今村
△	'21.08.18	('20.06.02プッシング形状変更 No.6198) 穴無しに変更	今村

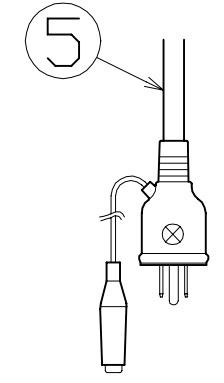

アースチェックランプ内蔵  
ポツキンプラグ (防雨型)  
15A 125V E付き

No	部品名	材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称
32	フレームキャップ16	PE			2	50028	フレームキャップ(16)
31	線ロック	-	NSL-11		1	50193	NSL-11 (PG-13)
30	集電子防雨カバー	-	(本体)		1	50321	防水リードバック本体加工
29	ドラムストッパー	PA6	DS-01	黄色	1	50588	ドラムストッパー 黄色
28	ELBパッキン	合成ゴム	黒	成形品	1	50469	RBW-EBゴムパッキン
27	バネ	SUS			1	54050	防雨キャップばね (NW-09)
26	平行ピン	SUS	φ4		1	51684	平行ピン SUSφ4x40
25	ELB蓋	ABS	透明		1	50259	NW-ELB 蓋
24	過負荷・漏電兼用型	PBT	単相100V 15A/15mA □C付	三菱電機NV-L21K	1	51760●	NV-L21SLK 15/15
23	ELBボックス	ABS	-	-	1	50495	RBW用ELB BOX本体
22	ハンドルツマミセット大	ABS	φ8軸付き	M5ナット	1式	8081	ワンタッチハンドルツマミセット (グリーン)
21	防雨コンセント	PVC	2PE 15A 125V	成形コネクターボデー (電線付)	1	53581●	新FW用3P防水コネクターボデー200L (SW-E2P)
20	プッシング	ZDC	CP-19 メクラ栓付		1	50040●	プッシング M19mm
19	コンセント取付枠	ABS	-	成形品	1	51419	RBWコンセント取付枠
18	防雨コンセントキャップセット	ABS	透明	バネ、平行ピン	1式	8071●	NW,FW用 コンセントキャップ(ピン,バネSET)
17	アース端子	ナット	真チユウ	M4	1	51625	ナット M4 (ニッケル真チユウ)
		平ワッシャー	真チユウ		1	51626	M4平ワッシャー (ニッケル真チユウ)
		蝶ナット	真チユウ	M4	1	51623	蝶ナットM4 (ニッケル真チユウ)
		ナベビス	真チユウ	ナベM4x15	1	51624	鋼ビスM4x15 (ニッケル真チユウ)
16	表示ランプ	ABS	AC100V	防水パッキンLM-02	1式	8076	防雨型用 100Vシングルランプ(L)(NPW,FW,RBW用)
15	コンセントパネル	SPCC	φ190x1t 塗装:オレンジ色	RBW-E30S-01	1	50897	RBW-EBパネル オレンジ
14	電線 (二次側)	PVC	VCT2.0sqx3cx27m	防雨型成形トリプルコンセント付	1	51073	VCT2x3x27m T 防雨
13	線ロック	PC	スーパーロック NSL-9	-	1	50130	NSL-9 (PG-11)
12	集電子防雨カバー (蓋)	ABS			1	50322	防水リードバック 蓋加工
11	Oリング	ニトリルゴム	P20	-	2	50236	RBW用Oリング P20
10	樹脂ワッシャ	ABS	φ35x19.5x3.2t	-	1	50100	ナイロンワッシャー 黒
9	樹脂カラー	ABS	φ26x15x3t	-	2	50031	304カラー
8	集電子 (リードバック)	PC	2PE,15A,125V	-	1	50141	RP-1E (3Pリードバック)
	温度センサー	バイメタル	自動復帰防水型80℃OFF (±5℃)		1		
7	巻胴	ABS	φ185x170	D-170	1	51530●	ND-170巻胴
6	線止金具	SWRH62	-	-	1	50053	線止め金具 クロメート付 (びくく)
5	電線 (一次側)	PVC	SVCT2.0sqx3cx3m (オレンジ)	アースチェックプラグ付	1	52299	SVCT2x3x3M (オレンジ) ポッキンプラグ付
4	側板 (B板)	SPC	φ320塗装色:緑 (防雨色)	NW-00-B	1	50873	ND-B エメラルドグリーン
3	側板 (A板)	SPC	φ320塗装色:緑 (防雨色)	-	1	55056	RBW-A板 エメラルドグリーン
2	フレーム	STKM	φ19.1x1.6t	RB-170B (塗装色:黒色)	1	50728	RBWフレーム (黒)
1	グリップ (大)	EVA	G-03		1	50027	握りゴム 大
No	部品名	材質	仕様	備考	個数	コード	コード番号名称

電工ドラム (屋外型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	5A
限度電流	15A
温度センサー	自動復帰型

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、  
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

COMPONENTS 品名		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
アースチェックリール					
MODEL 型式		GRBW-EK30S			
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考			
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	FREE	作成日	1998.1.21	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	GRBW-EK30S		
		ZK-A3X			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品