
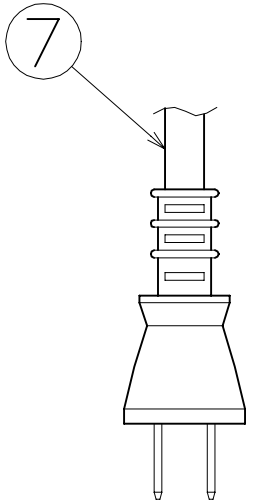




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'12.11.27	電源ランプ変更	今村
△	'23.11.01	フレーム色変更。オレンジ→黒 No.6806	今村
△	'25.09.01	型式色記号統一 No.7050	今村

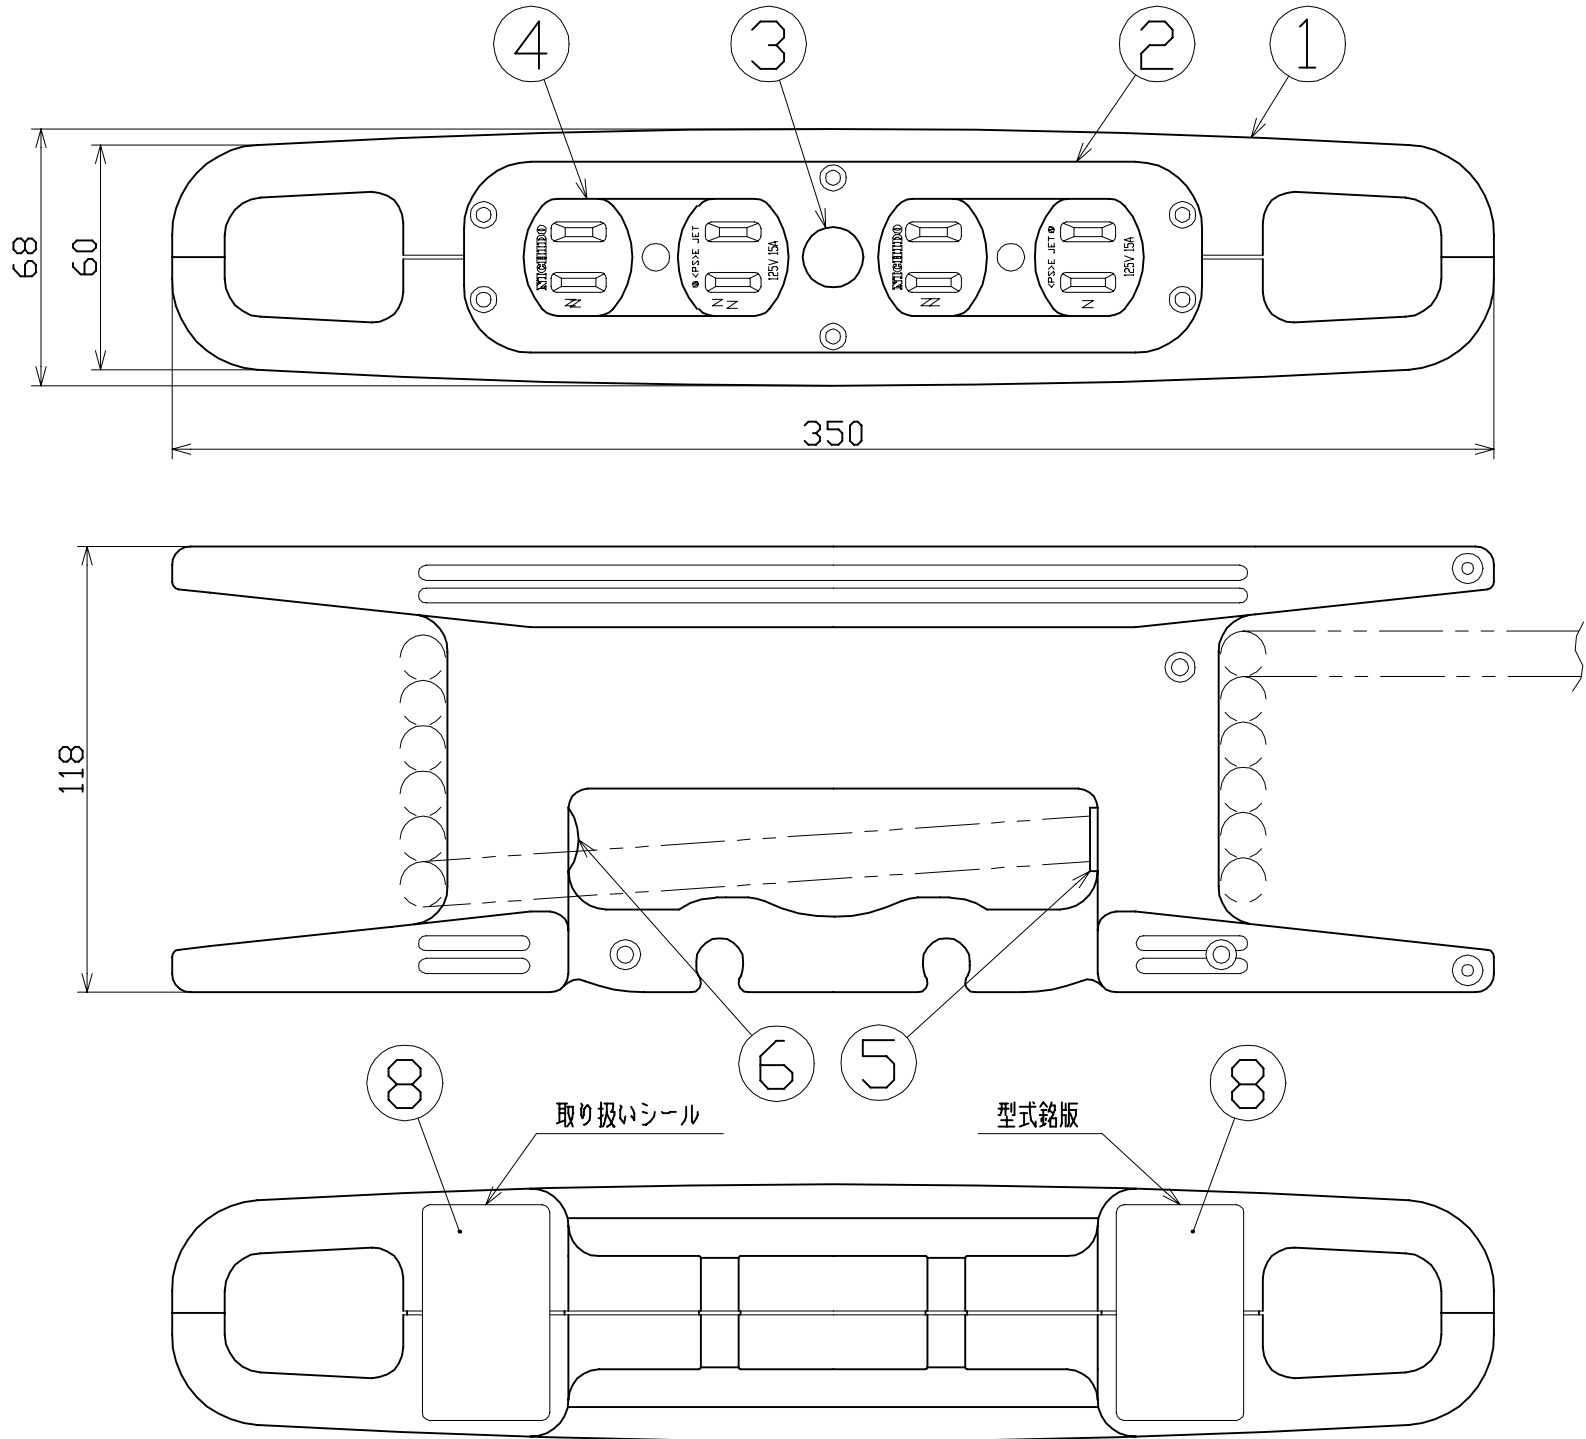

2Pプラグ

15A 125V

ハンドリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	8A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

8	型式 取説表示シール	各1			
7	2Pプラグ付き電線	1	VCTF	2.0sqx2cx10m	-
6	ホールプラグ	1	PP樹脂		-
5	線止め	1	PA6		-
4	ワンタッチコンセント	2式	ABS樹脂	2P□-W	-
3	電源ランプ	1	ABS樹脂	100V用	51812
2	コンセントパネル	1	ABS樹脂	茶	-
1	フレーム	1式	ABS樹脂	黒	57667●
No	部 品 名	数	材 質	備 考	コード

コード				5330	
COMPONENTS	品 名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハンドリール	承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型式				
	HR-104-BK				
MATERIAL	別 掲	REMARKS	備考		
			-		
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	1996.12.18
第三	角 法	尺 度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X				
HR-104-BK					

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品