



▽

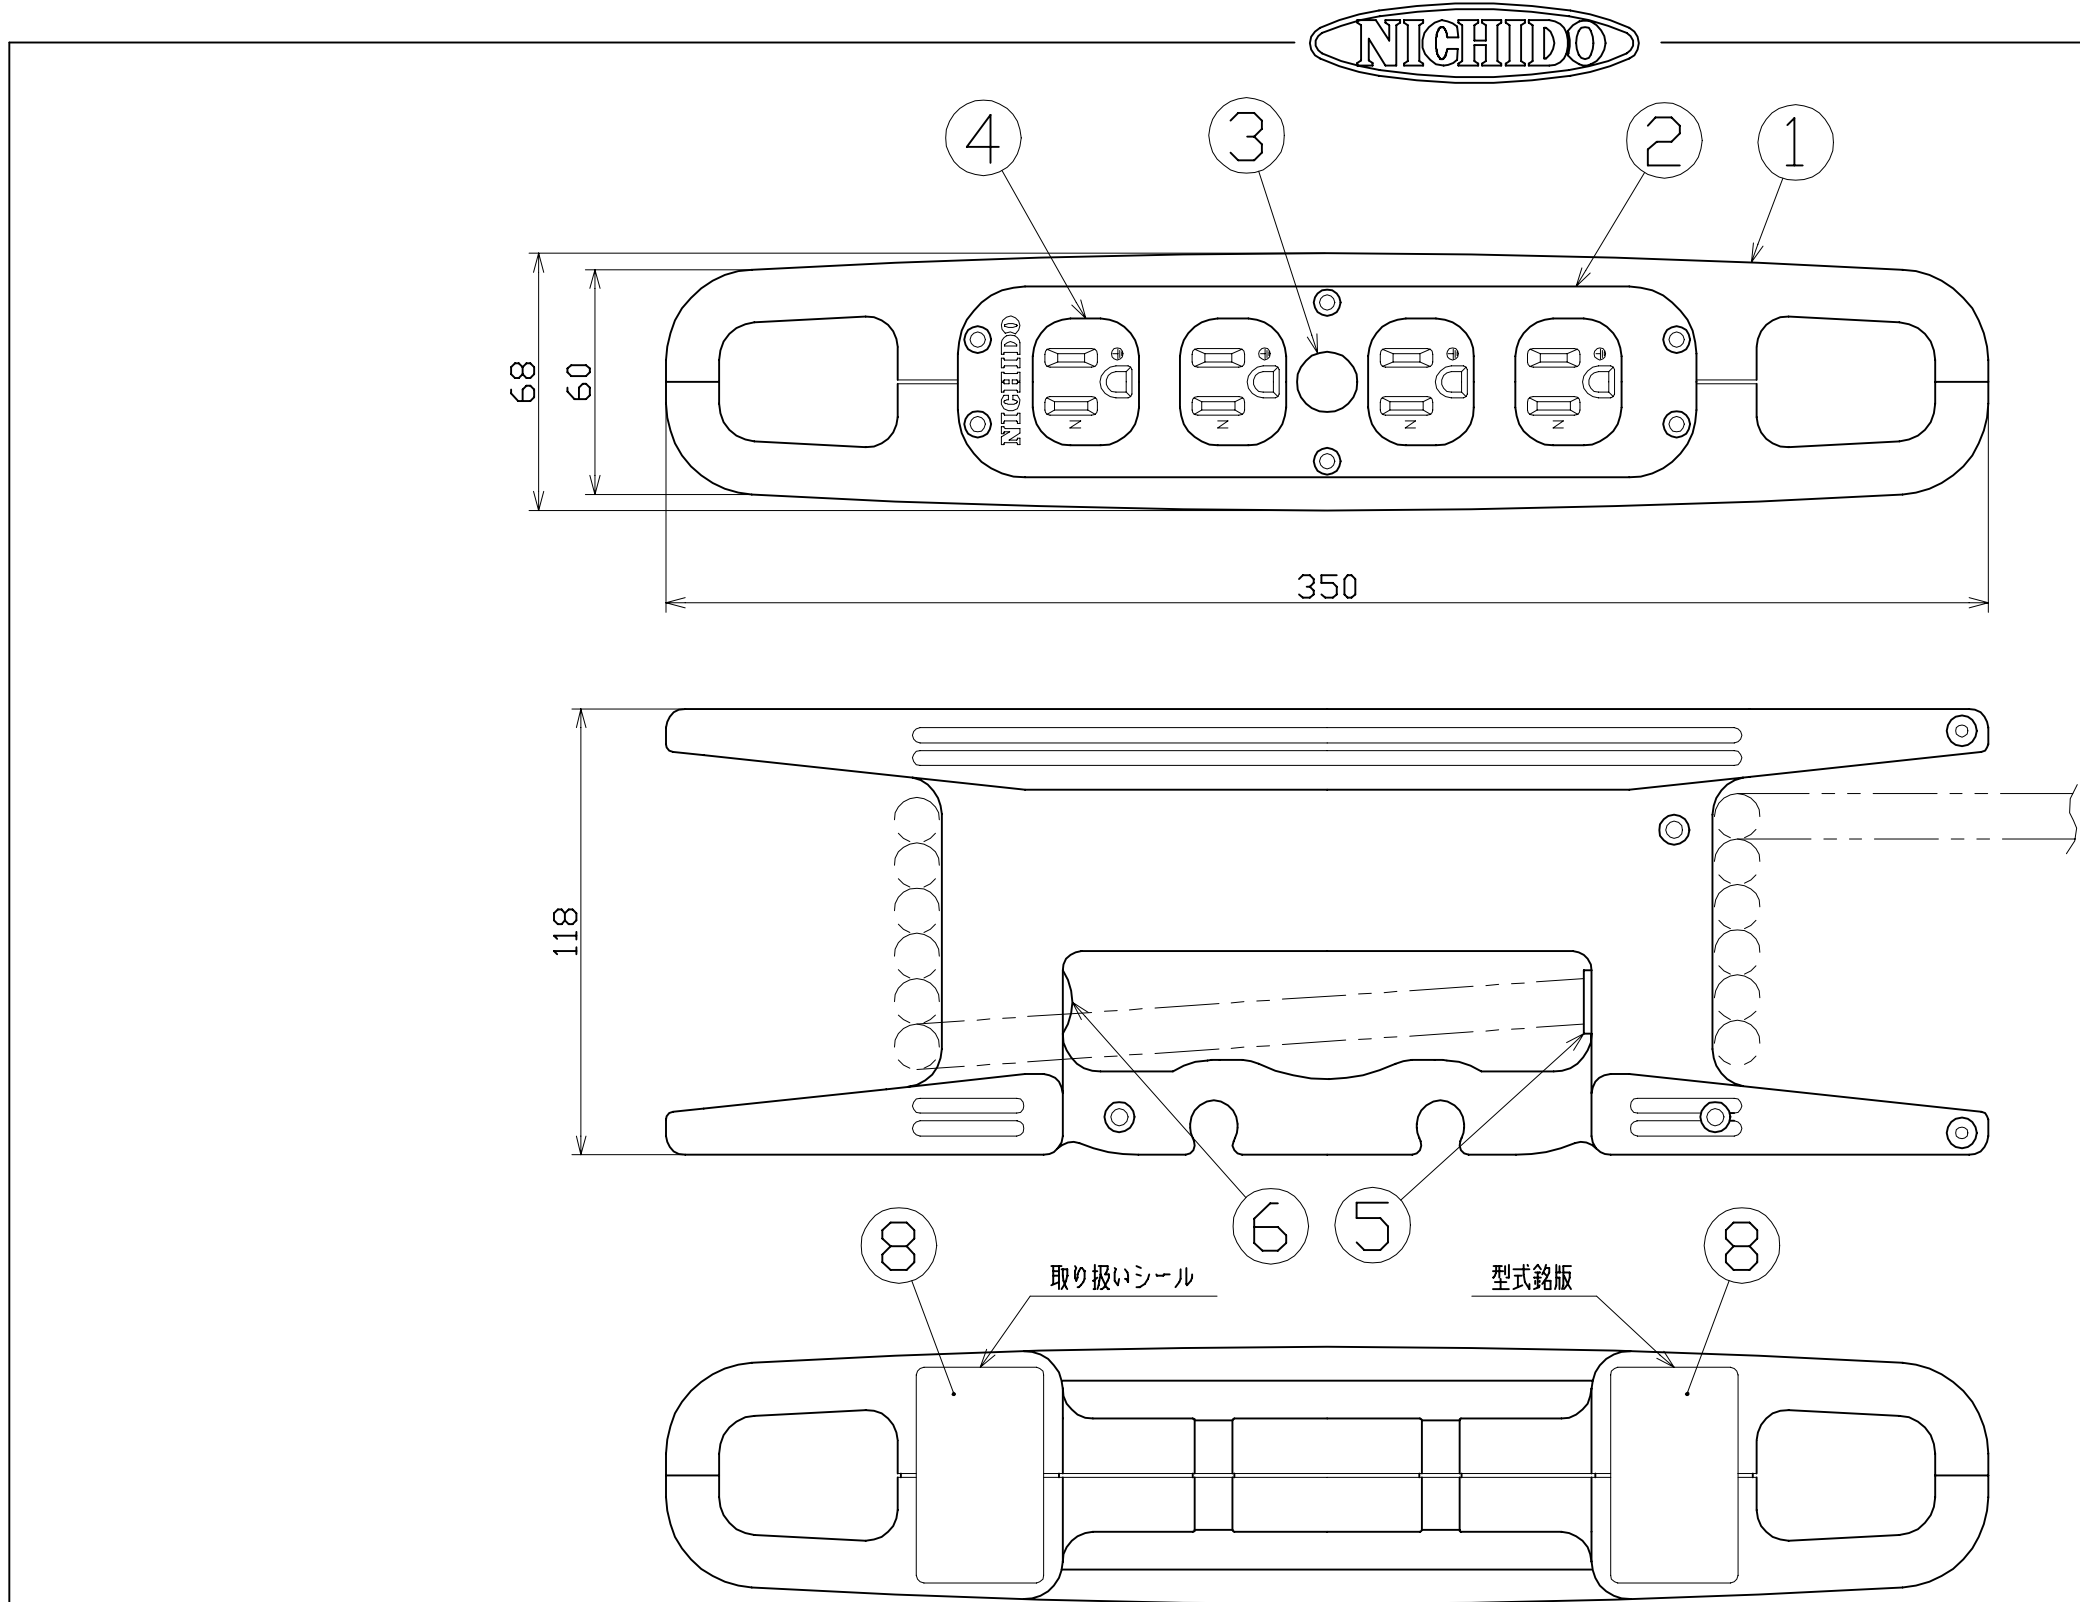

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△1	'12.11.27	電源ランプ変更	今村
△2	'23.11.01	フレーム色変更。ブラウン→黒 No.6806	今村
△3	'25.09.01	型式色記号統一 No.7050	今村

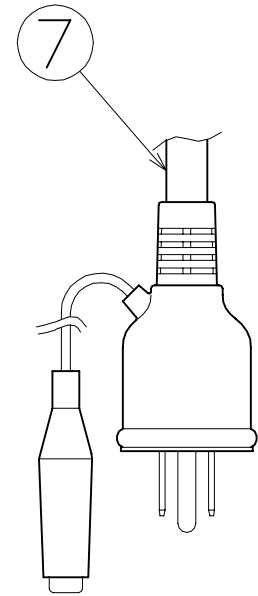

2PE付 15A 125V

ハンドリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	8A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

8	型式 取説表示シール	各1			
7	ポッキンプラグ付き電線	1	SVCT	2.0sqx3cx10m (緑)	-
6	ホールプラグ	1	PP樹脂		-
5	線止め	1	PA6		-
4	ハーフコンセント	2式	〃	アース金具付き	-
3	電源ランプ	1	〃	100V用	51812
2	コンセントパネル	1	〃		-
1	フレーム	1式	ABS樹脂	黒	57667●
No	部品名	数	材質	備考	コード

コード				5347	
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
品名	ハンドリール	承認	検図	設計	製図
MODEL	型式				
MODEL	型式				
MATERIAL	別掲	REMARKS	備考		
材質					
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	1996.12.18
第三角法		尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X				
HR-E104-GR					

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品