
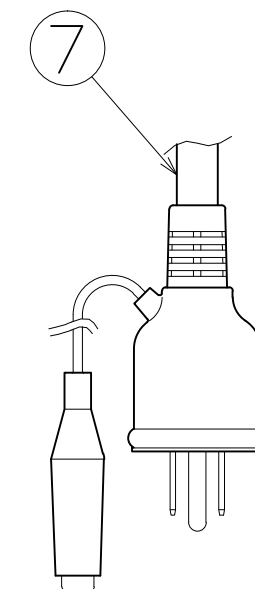
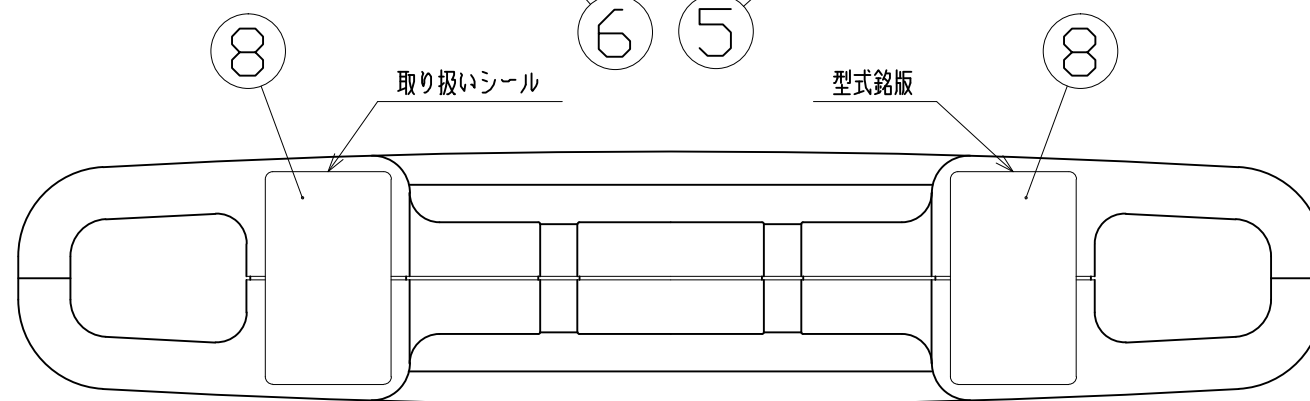
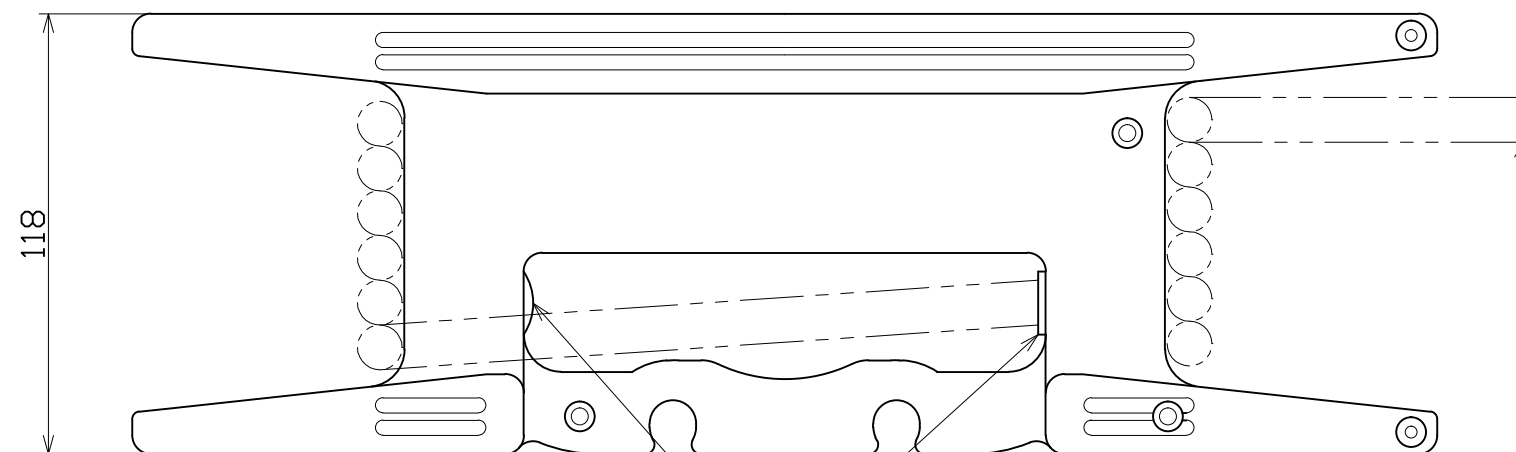


▽

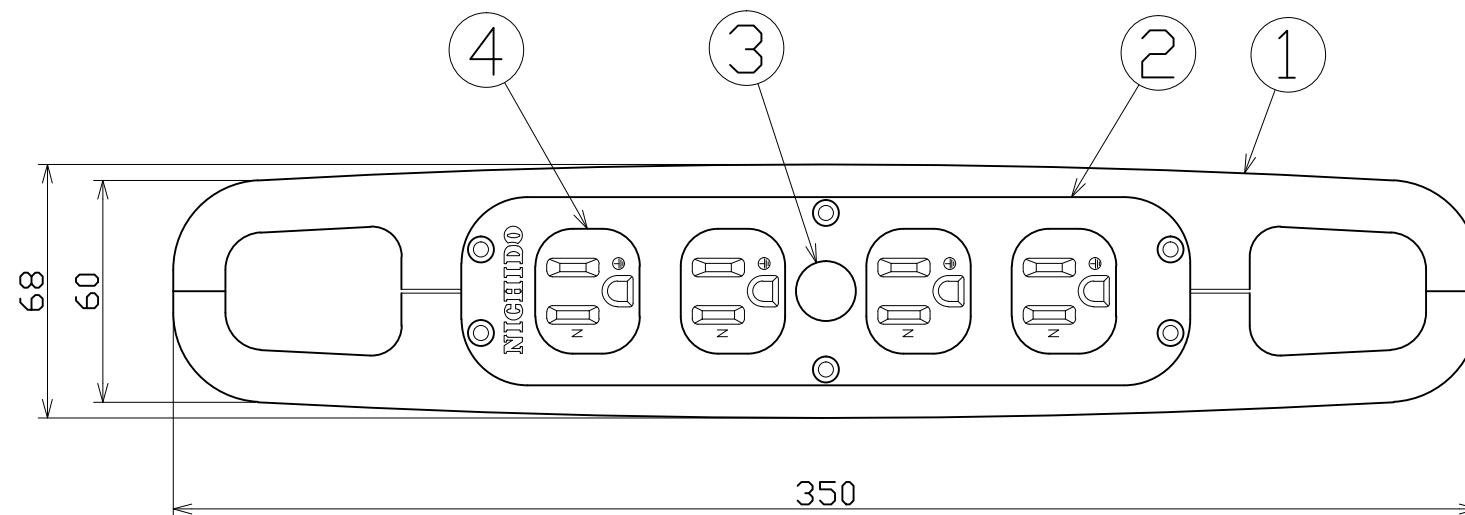

2PE付 15A 125V

ハンドリール〈屋内型〉	
単相100V仕様	
定格電圧	125V
定格電流	8A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

8	型式 取説表示シール	各1			
7	ポッキンプラグ付き電線	1	SVCT	2.0sqx3cx10m (緑)	—
6	ホールプラグ	1	PP樹脂		—
5	線止め	1	PA6		—
4	ハーフコンセント	2式	〃	アース金具付き	—
3	電源ランプ	1	〃	100V用	51812
2	コンセントパネル	1	〃		—
1	フレーム	1式	ABS樹脂	黒	57667●
No	部品名	数	材質	備考	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

COMPONENTS				コード	
品名	ハンドリール			APPD 承認	5347
MODEL 型式	HR-E104-G			CHCK 検図	DES 設計
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考		DEF 製図	
3D 第三角法	ANGLE 尺	SCALE 度	1/2	作成日 1996.12.18	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X		HR-E104-G	