
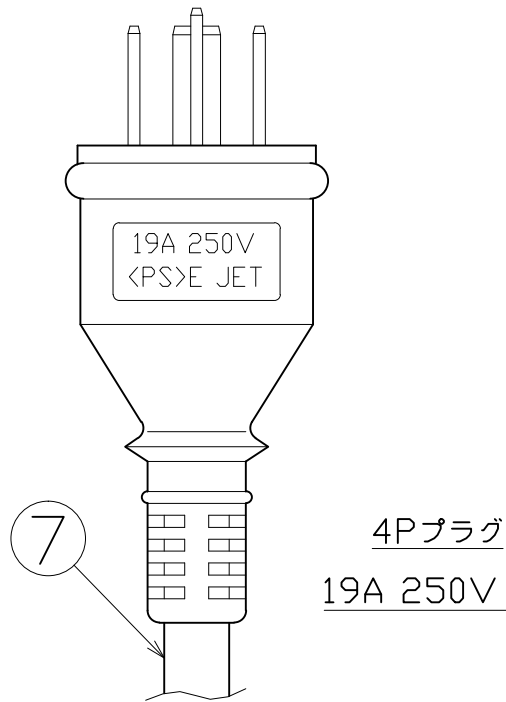


▽

図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.11.01	フレーム色変更。ブラウン→黒 No.6806	今村
△			

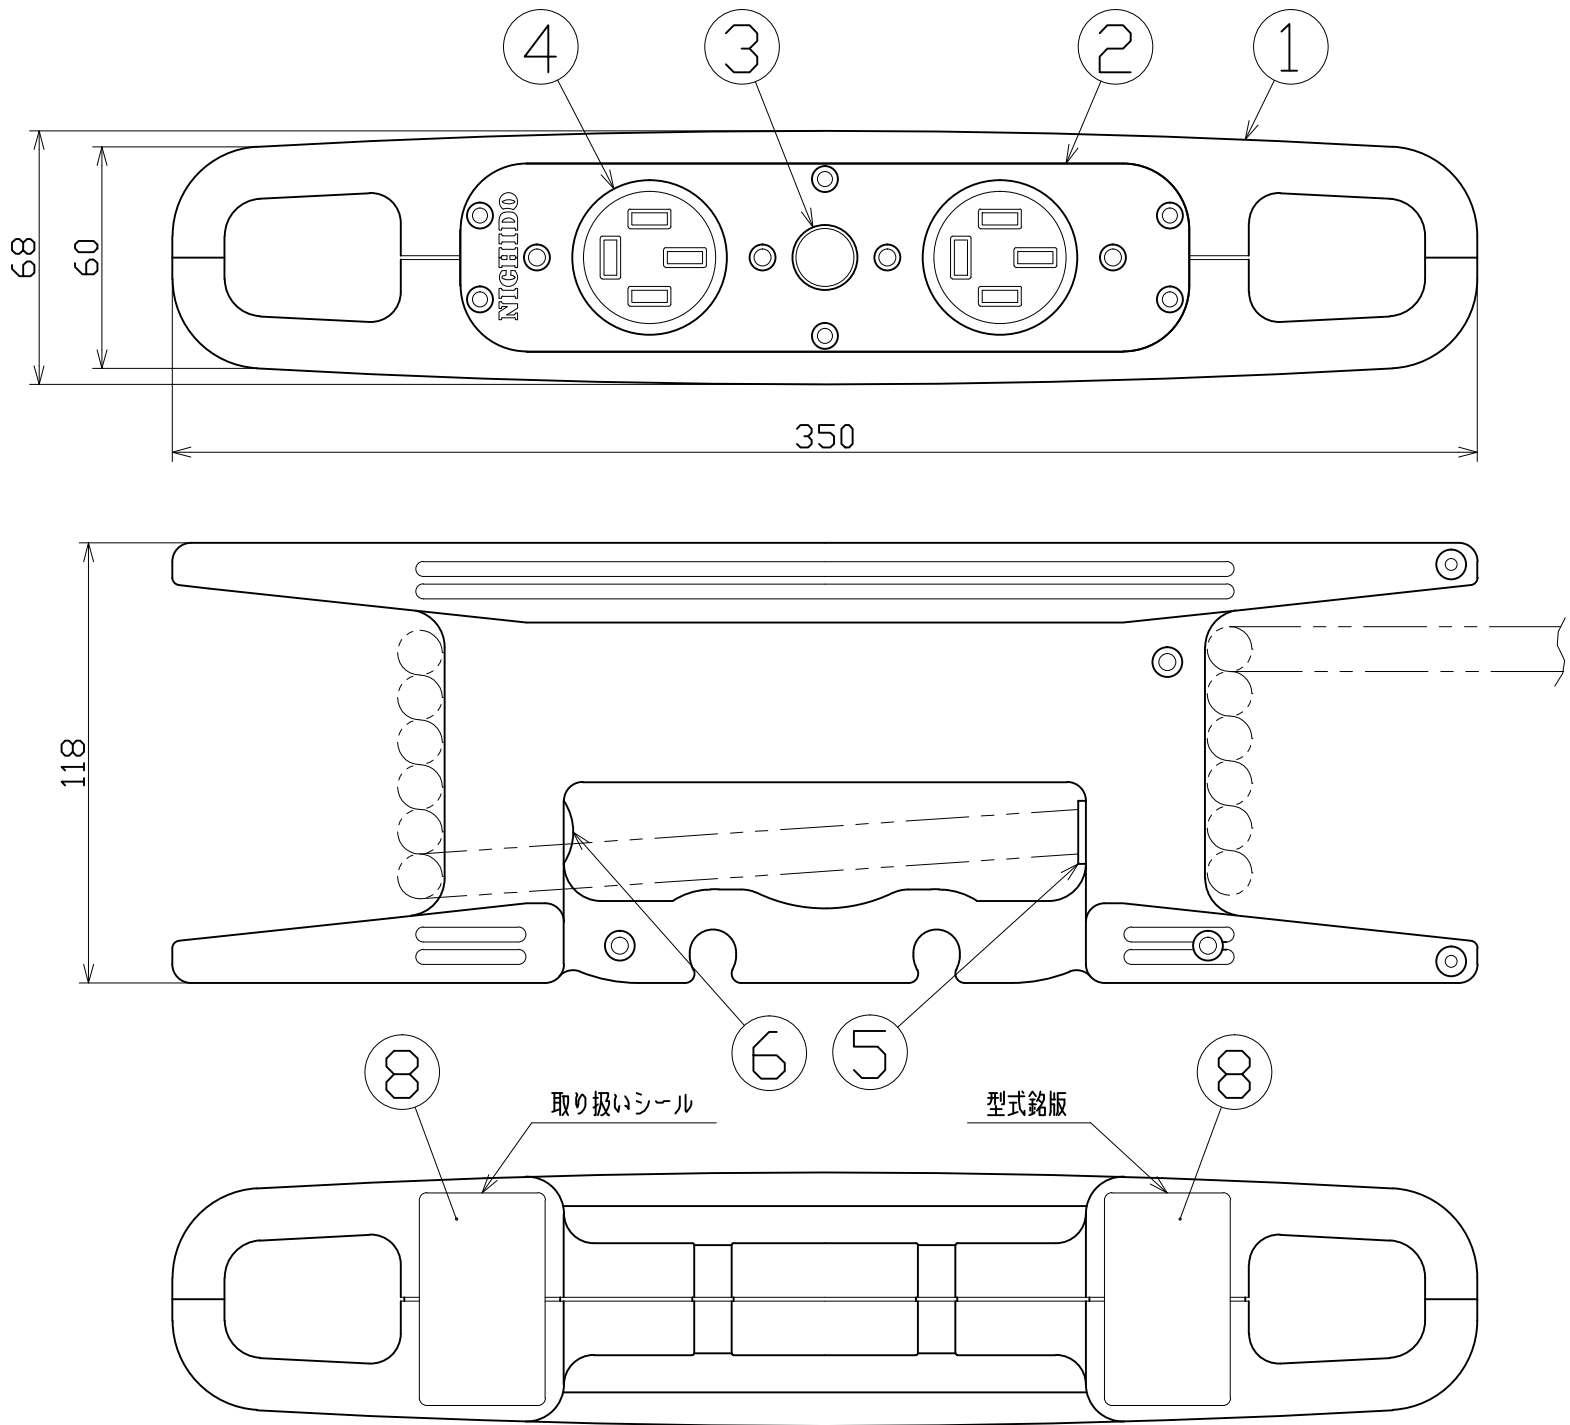

ハンドリール(屋内型)	
三相200V仕様	
定格電圧	250V
定格電流	8A
限度電流	19A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

8	型式 取説表示シール	各1			-
7	4Pプラグ付き電線	1	VCT	2.0sqx4cx10m	-
6	ホールプラグ	1	PP樹脂		50445
5	線止め	1	PA6		50459
4	コンセント	2	PF樹脂	3PE.20A.250V	-
3	電源ランプ	1	ネオン球	200V用	-
2	コンセントパネル	1	ABS樹脂		-
1	フレーム	1式	ABS樹脂		57667●
No	部 品 名	数	材 質	備 考	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード		5380	
COMPONENTS 品 名		ハンドリール		APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式		HR-E310					
MATERIAL 材 質		別 掲	REMARKS 備 考				
3AD ANGLE 第 三 角 法		SCALE 尺 度	1/2	作成日	1996.12.18		
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			出図コード ZK-A3X	HR-E310			