
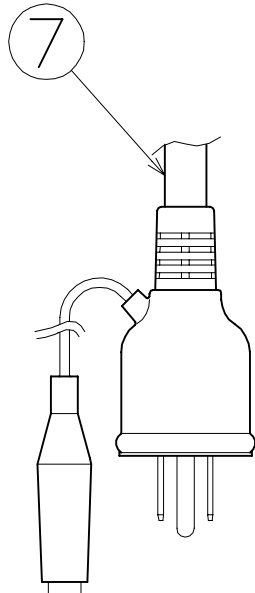




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.11.01	フレーム色変更。ブラウン→黒 No.6806	今村
△	'25.09.01	型式色記号統一 No.7050	今村

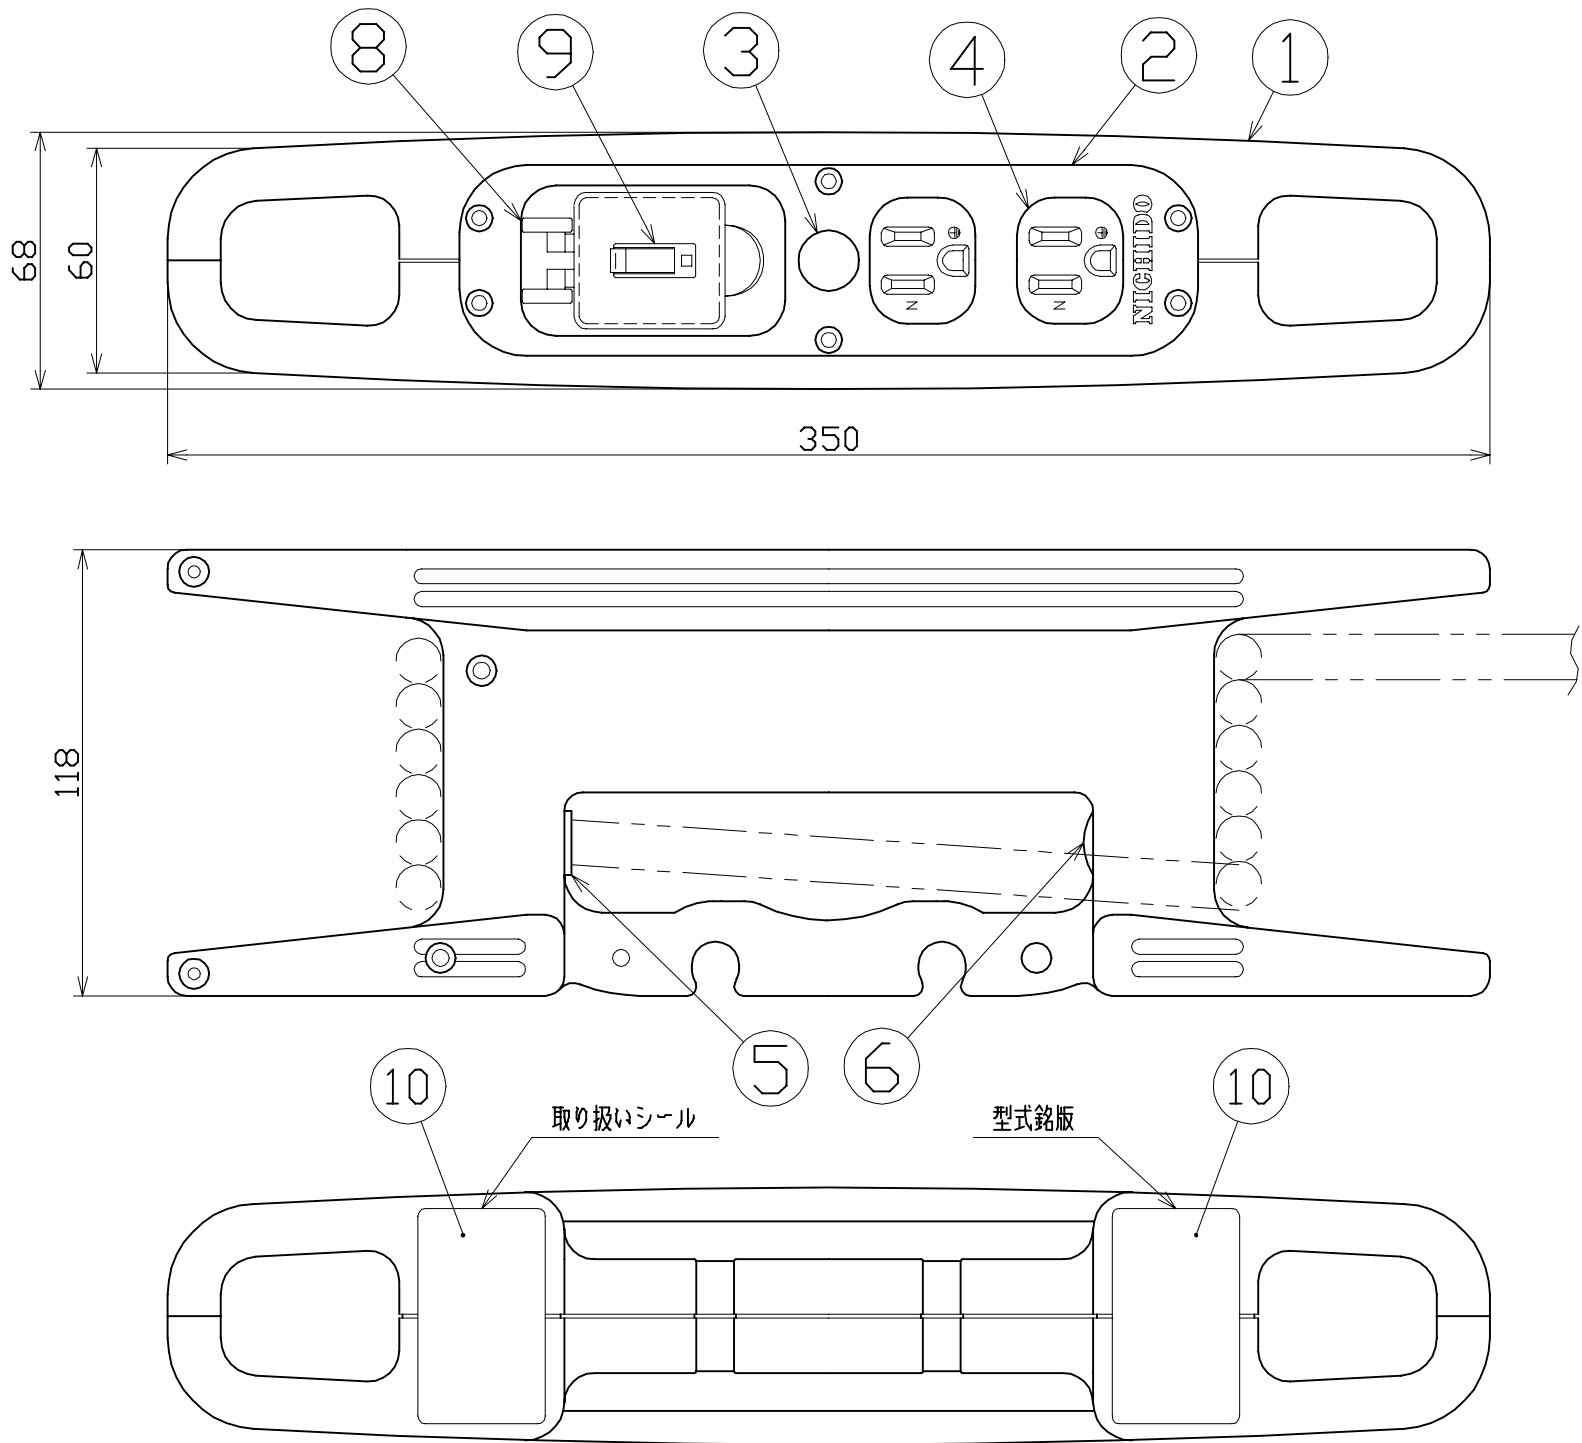

2PE付 15A 125V

ハンドリール(屋内型)	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	8A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

10	型式 取説表示シール	各1			-
9	漏電遮断器	1	PC樹脂	100V 30A/15mA	-
8	ELBカバーセット	1式	ABS樹脂		-
7	ポッキンプラグ付き電線	1	SVCT	2.0sqx3cx10m	-
6	ホールプラグ	1	PP樹脂		50445
5	線止め	1	PA6		50459
4	コンセント	1式	〃	アース金具付き	-
3	電源ランプ	1	〃	100V用	51795
2	コンセントパネル	1	〃	緑	-
1	フレーム	1式	ABS樹脂		57667●
No	部 品 名	数	材 質	備 考	コード

				コード	
				5360	
COMPONENTS	品 名	ハンドリール	APPD	CHCK	DESN
	型 式	HR-EB102-GR	承 認	検 図	設 計
MATERIAL	材 質	別 掲	REMARKS		DEF
		備考	-		製 図
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	1996.12.18
第三	角 法	尺 度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	HR-EB102-GR			
日動工業株式会社	ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品