



▽

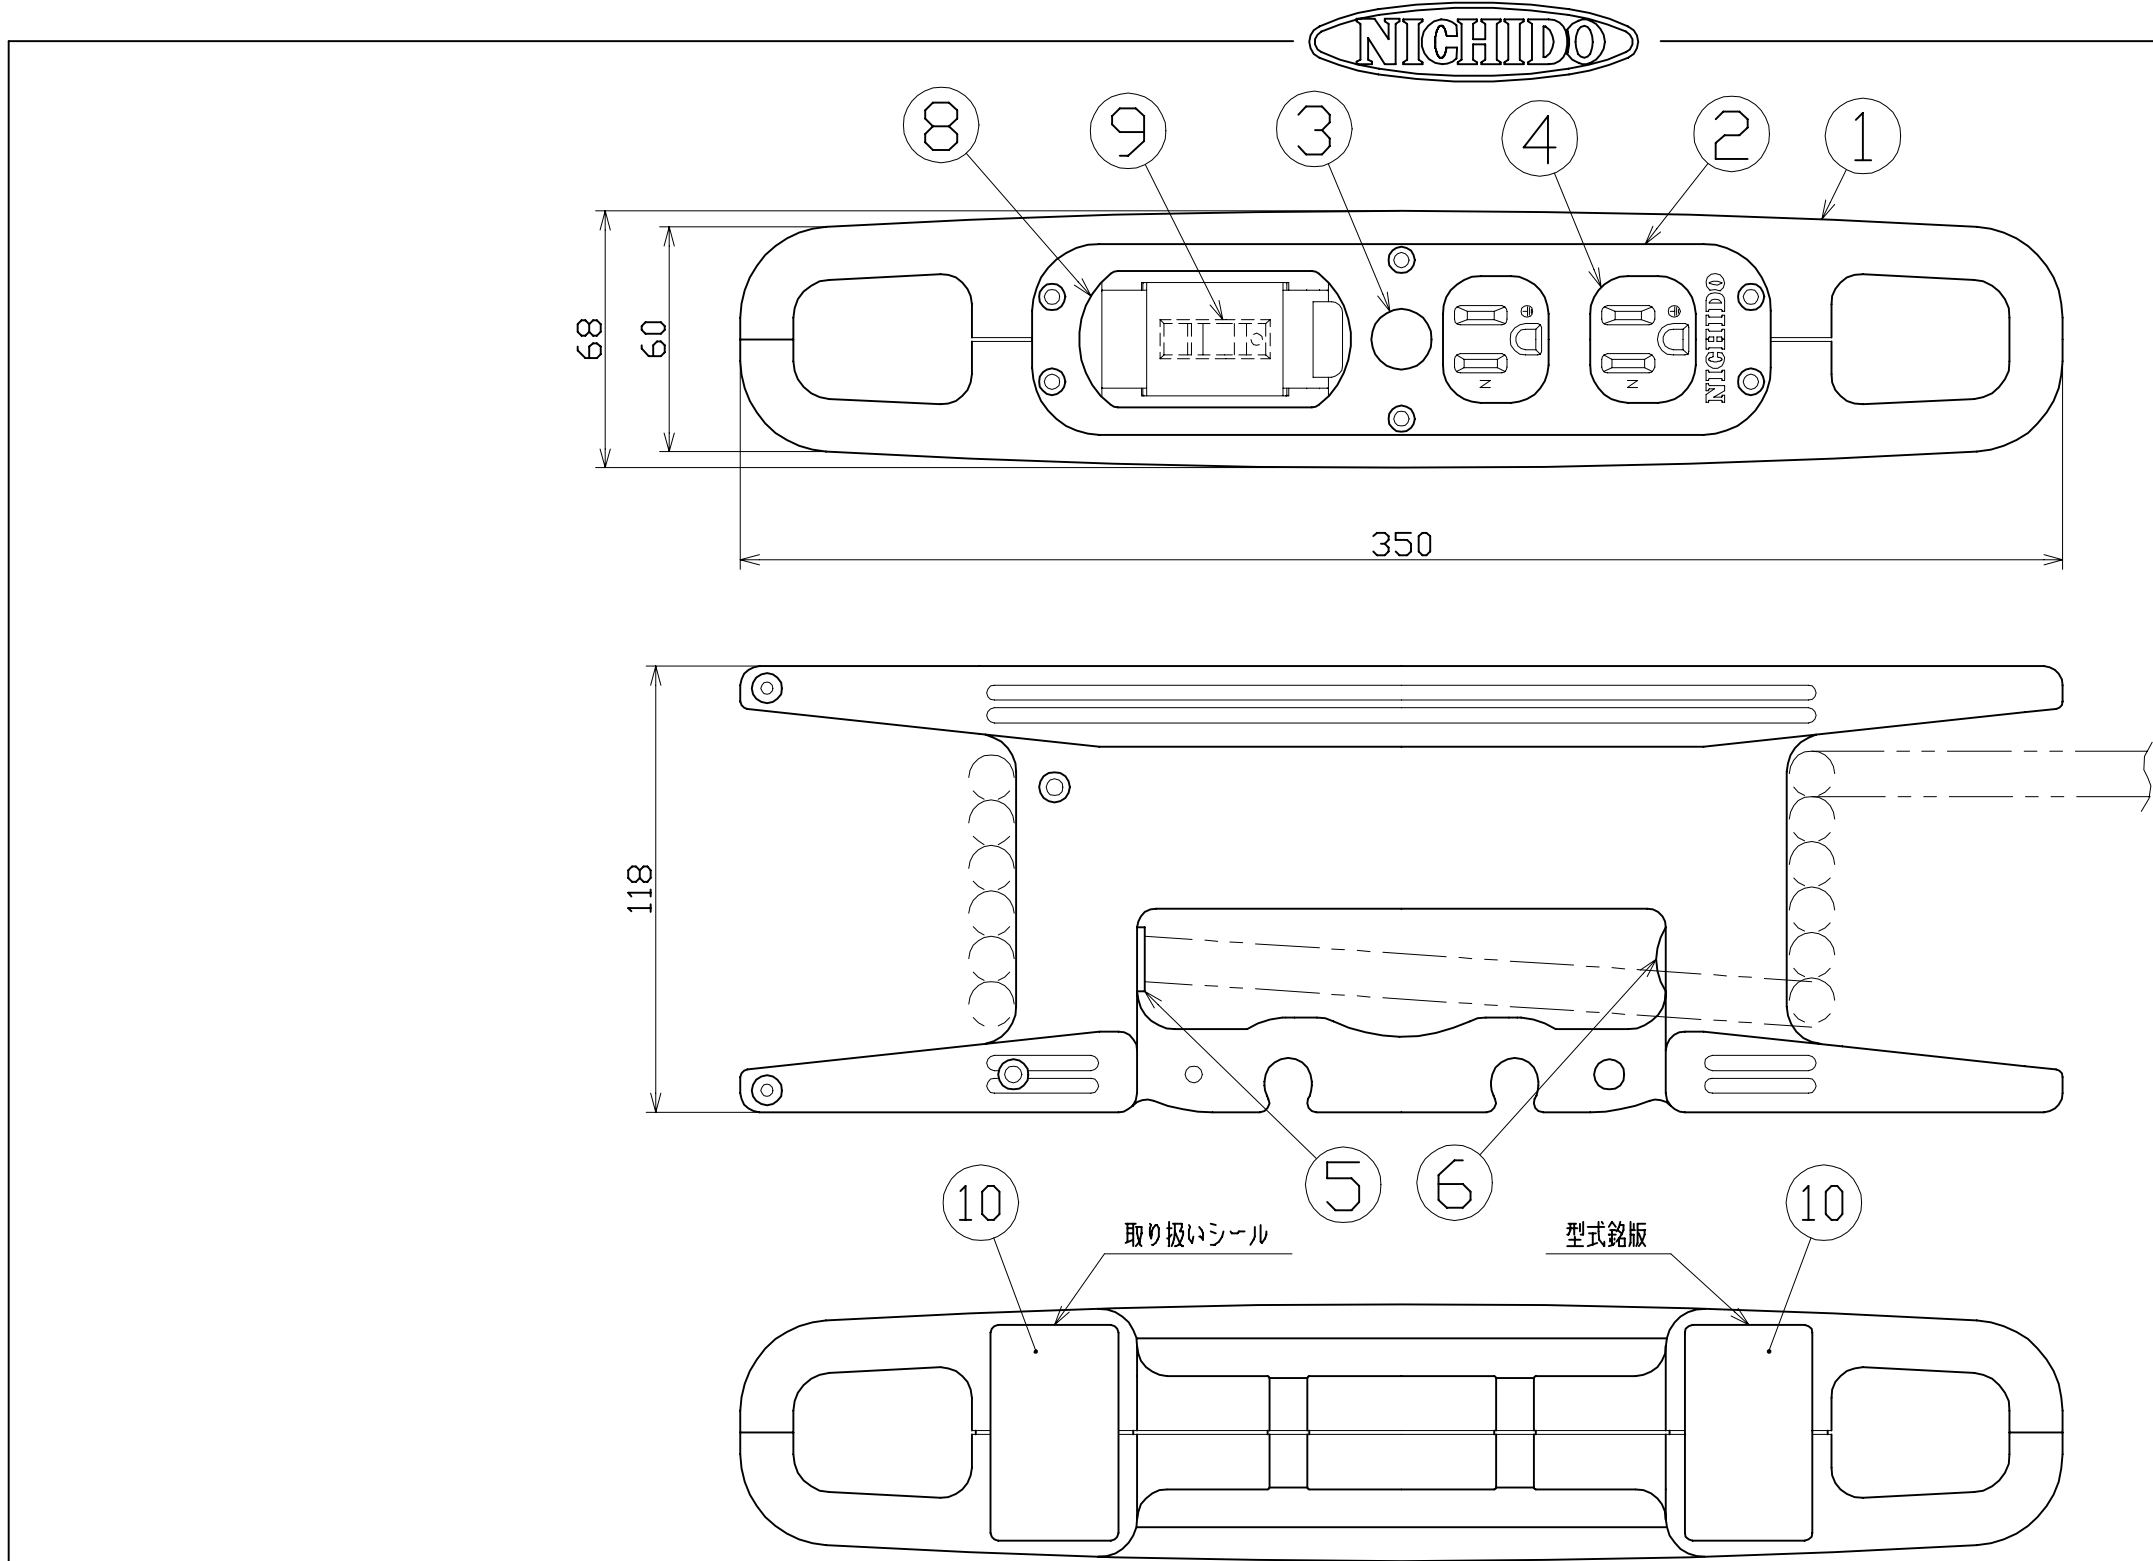

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'23.11.01	フレーム色変更。ブラウン→黒 No.6806	今村
△	'25.09.01	型式色記号統一 No.7050	今村

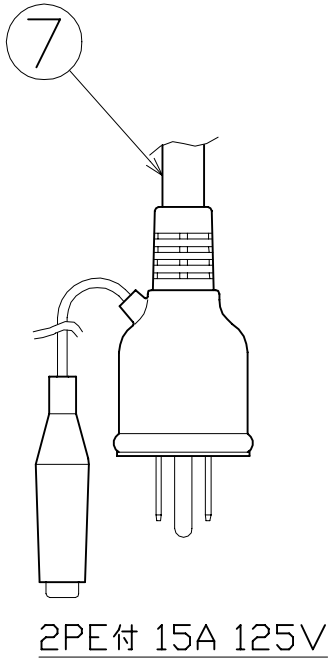

ハンドリール〈屋内型〉	
単相100V仕様	
定格電圧	100V
定格電流	8A
限度電流	15A

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。

10	型式 取説表示シール	各1			-
9	過負荷・漏電遮断器	1	PC樹脂	100V 15A/15mA	-
8	ELBカバーセット	1式	ABS樹脂		-
7	ポッキングプラグ付き電線	1	SVCT	2.0sqx3cx10m(緑)	-
6	ホールプラグ	1	PP樹脂		50445
5	線止め	1	PA6		50459
4	コンセント	1式	〃	アース金具付き	-
3	電源ランプ	1	〃	100V用	51795
2	コンセントパネル	1	〃		-
1	フレーム	1式	ABS樹脂		57667●
No	部品名	数	材質	備考	コード

				コード	
				5370	
COMPONENTS	品名	ハンドリール	APPD	CHCK	DESN
	承認		検図	設計	製図
MODEL	型式	HR-EK102-GR			
MATERIAL	材質	別掲	REMARKS		
			備考		
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	1996.12.18
第三角法		尺度			
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード	HR-EK102-GR			
日動工業株式会社	ZK-A3X				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品