
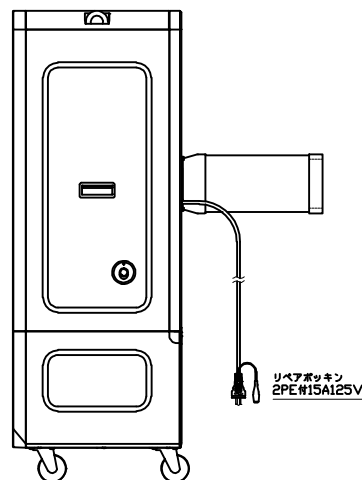
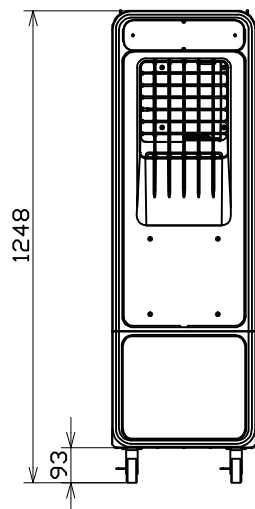
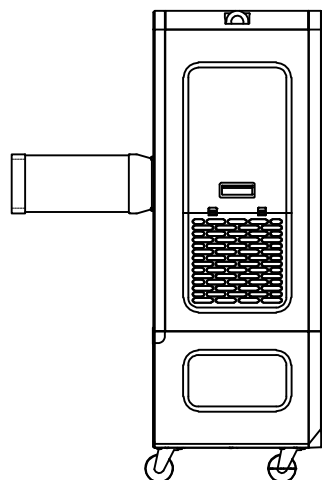


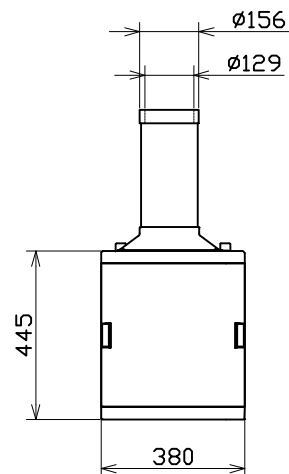

主 仕 様													
型 式	HYBC-30												
タ イ プ (IP)	屋内用												
定 格 電 圧	V	単相 100											
入力電圧範囲	V	90 ~ 110											
周 波 数	Hz	50						60					
		水冷			空冷			水冷			空冷		
		強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消 費 電 力	W	810	770	745	880	820	825	895	885	860	1005	960	980
定 格 電 流	A	9.60	9.13	8.90	10.20	9.60	9.56	9.02	8.95	8.70	10.10	9.71	9.93
力 率	%	84	84	84	86	85	86	99	98	98	99	98	98
風 量	m³/min	8.4	7.9	6.8	8.4	7.9	6.8	9.1	8	7.1	9.1	8	7.1
風 速	m/min	690	582	474	690	582	474	702	612	534	702	612	534
始 動 電 流	A	50.3						48.4					
冷 房 能 力	kW	2.7			2.3			3.1			3.0		
圧 縮 機	全密閉型ロータリー												
圧縮機定格出力	W	0.7						0.73					
スイング角度	°	上	手	30	下	手	30	左	自	30	右	自	30
冷 媒	R410A / (封入量615g)												
ドレンタンク容	l	27											
タイマー機能	ON	-						OFF : 24時間(1時間置き設定可能)					
保 護 機 能	オーバーロードリレー/サーマルプロテクター												
騒 音	dB	67											
使用環境温度	°C	AC		25		~		45					
使用環境湿度	%	AC		30		~		80					
入 力 電 線	VCTF 2 sq 3 心 2.8 m												
質 量	kg	約 42											

- 注) 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
 注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
 注) 弱運転では風量が不足し、熱交換器から十分に熱が逃げない結果、冷媒の温度・圧力が上がり、圧縮機により大きな負荷がかかるため、弱運転の方が消費電力が高くなる場合があります。
 注) スイング角度の固定、手は手動、自は自動です。
 注) スイッチを(切)にした直後、冷風運転を再開しないでください。また、冷風運転から送風運転に切り替えた直後も冷風運転に戻さないでください。必ず3分以上待ってから冷風運転をおこなってください。大きな電流が流れ保護機能が働いたり、故障の原因になります。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE FREEZA		コード/CODE 28767	
型式/MODEL HYBC-30		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED W
材質/MATERIAL -	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS -	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:20	作成日/CREATED DATE 2026.07.21	
NICHIDO IND.CO.,LTD  日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE HYBC-30	