


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'18.04.24	上下首振りへ構造変更 lot18.04	今村
△			

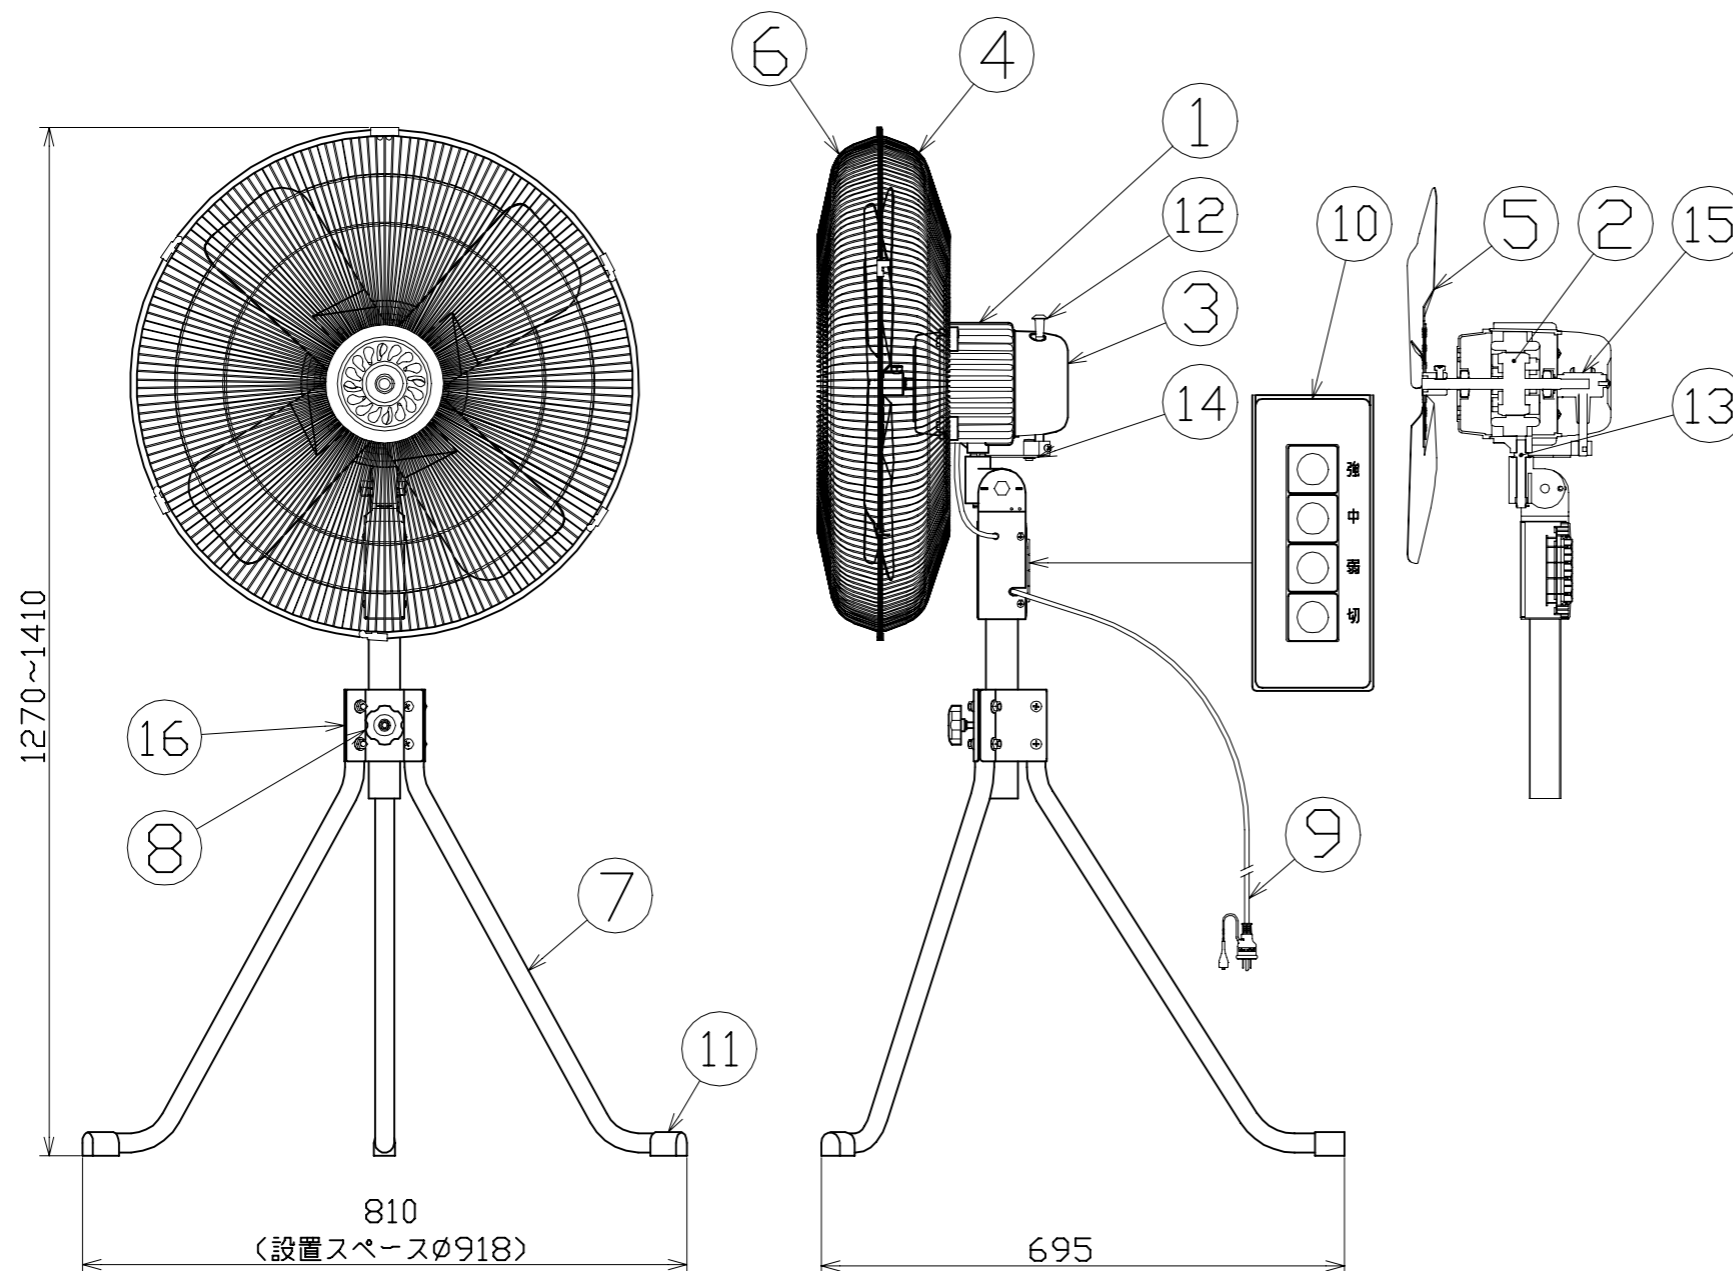

主 仕 様 (屋内型)	
型 式	K-C600E
定格 電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
消費 電力	153/214W
羽 根 径	φ600mm
首振 角度	左35°/右35°/上90°/下0°
高さ調節範囲	140mm
電源コード	VCTF0.75sqx3芯x2.8m
本体 質量	12.5Kg

密閉式モータ	50Hz			60Hz		
	強	中	弱	強	中	弱
切替スイッチ						
消費電力(W)	153	135	125	214	194	157
回転数(rpm)	890	700	520	1090	900	780
風量(m ³ /min)	390	260	180	500	380	290
風速(m/s)	9.9	8.2	6.4	10.7	9.5	7.0

16	三脚固定板	SPCC	塗装	1式	-	-
15	ギアBOX	-	内部	1	-	-
14	首振りリンク	SPCC	亜鉛メッキ	1	-	-
13	首振り支点軸	-	-	1	58251	K-(C)600E兼用
12	首振りツマミ	-	ビス付	1	57442	-
11	脚ゴム	合成ゴム	-	3	54820	脚ゴム(1/3個) K-(C)600E用
10	運転切替スイッチ	-	4点式	1	54359	スイッチBOX-式 KD-(C)450,K-(C)600E用
9	プラグ付きコード	VCTF	0.75sqx3芯x2.8m	1	54330	VCTF0.75x3x2.8M P付 黒(K-(C)600E/KD-450E用)
8	ノブボルト	SPC	インチねじ5/8	1	54437	高さ調節ノブボルト KD-450,K-(C)600E,KD-Y(L)450E兼用
7	パイプ脚	SGP	塗装仕上げ(白)	3	54821	パイプ脚(1/3本) K-(C)600E用
6	前面ガード	SS	塗装仕上げ(白)	1	54822	前面ガード K-(C)600E用
5	600羽根	アルミ	穴径φ15	1	54828	羽根のみ K-(C)600E用
4	後面ガード	SS	塗装仕上げ(白)	1	54823	後面ガード K-(C)600E用
3	モーターカバー	アルミ	-	1	58252	-
2	モーター	-	単相100V	1	56354	-
1	モーターヘッド	ADC	塗装	1	-	-
NO	部 品 名	材 質	備 考	数量	コード	コード番号名称

COMPONENTS				コード			
品 名	工場	承認	検図	DESIGN	DEF	29714	
工場扇 密閉モーター式		承認	検図	設計	製図		
MODEL 型 式	K-C600E						
MATERIAL 材 質	別掲	REMARKS 備 考	-			I	
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺 度	1/10	作成日	2013.05.09			
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			モデル名	K-C600E			
			ZK-A3X				