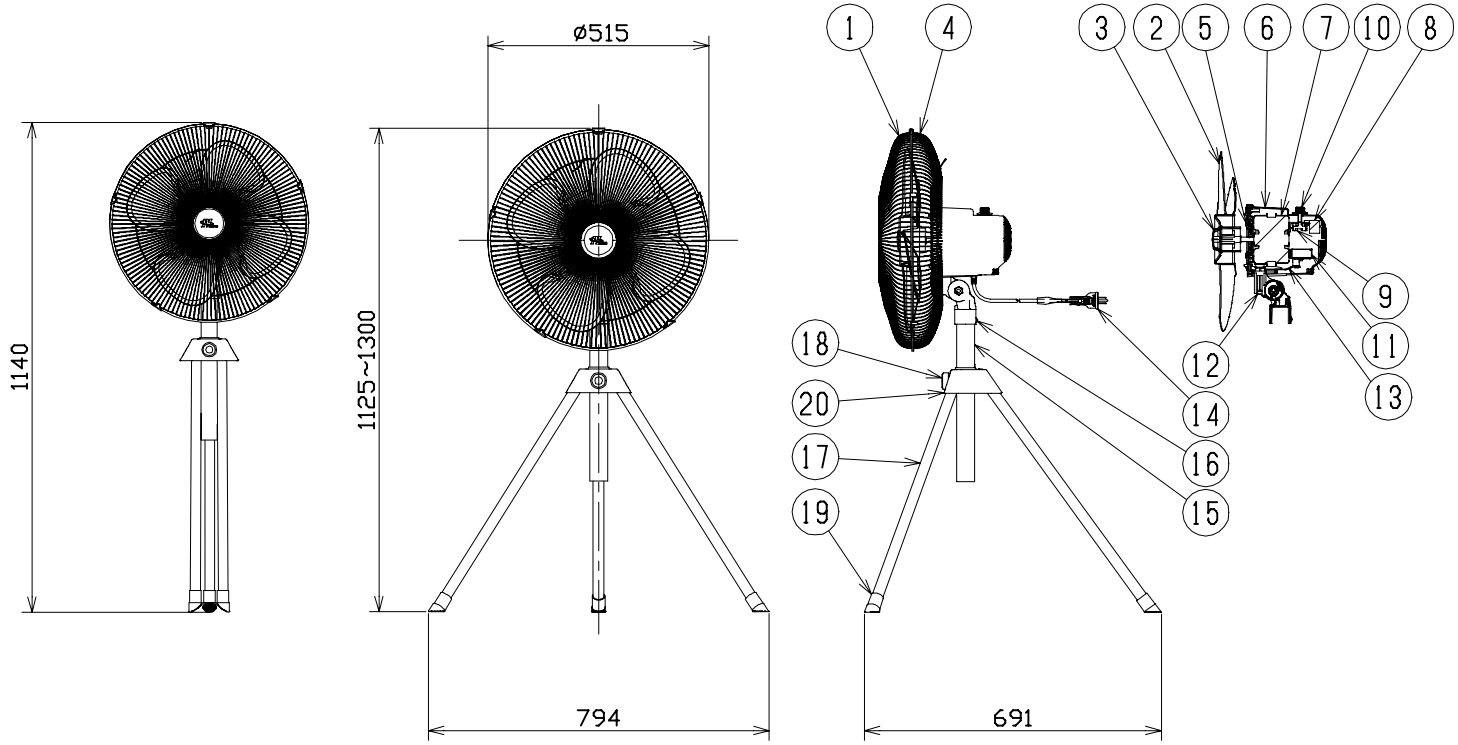


主　仕　様							
型　　式		KO-W450E					
タ イ プ (IP)		屋内用					
定 格 電 圧	V	AC100					
入力電圧範囲	V	90 ～ 110					
周　波　数	Hz	50			60		
		1	2	3	1	2	3
消 費 電 力	W	68	75	87	85	95	108
定 格 電 流	A	0.68	0.75	0.87	0.85	0.97	1.12
回　転　数	rpm	1260	1320	1360	1320	1450	1550
風　　量	㎥/min	164	182	184	174	198	202
風　　速	m/min	241	262	274	257	282	319
始 動 電 流	A	2.3			2.3		
羽　根　径	mm	450					
首 振 角 度	°	上 手 30 下 手 20 左 自 45 右 自 45					
保 護 機 能		温度サーモ付モーター					
使用環境温度	℃	AC 0 ～ 40					
入 力 電 線		VCTF 0.75 sq 3 心 2.8 m					
質　　量	kg	6.0					

注） 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
注） 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。
注） 首振角度の固は固定、手は手動、自は自動です。
注） 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
20	三脚開閉ブロック	–	成形品(水色)	1	59657
19	ゴム足	–	–	3	59656
18	ノブボルト	–	–	1	59655
17	三脚セット	STKM	塗装仕上げ	1	59654
16	パイプ固定ネジ	–	–	1	59653
15	高さ調整パイプセット	–	パイプ部塗装仕上げ	1	59652
14	電源コード	PVC	VCTF0.75sq×3心×2.8m リペアポッキン付	1	59651
13	首振りリンク	SPCC	亜鉛メッキ	1	59650
12	角度調整ブロック	PP	成形品(黒色)	1	–
11	スイングモーター	–	–	1	59649
10	スイッチツマミ	PP	成形品(水色)	1	59648
9	スイッチ	–	–	1	59647
8	コンデンサー	–	20μF	1	59646
7	モーター	ADC	–	1	59645
6	モーターカバー	PP	成形品(黒色)	1	59644
5	後面ガード止めネジ	–	–	4	59643
4	後面ガード	SS	塗装仕上げ	1	59642
3	スピンナー	PP	成形品(水色)	1	59641
2	羽根	ABS	成形品(水色)	1	59640
1	前面ガード	SS	塗装仕上げ	1	59639

品名/TITLE: 工場扇			コード/CODE: 28773
型式/MODEL: KO-W450E		承認/APPROVED: -	設計製図/DESIGNED: N
材質/MATERIAL: 別記	処理/TREATMENT: -	備考/REMARKS: 別記	改訂/REVISION: -
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE: 1/18	作成日/CREATED DATE: 2026.03.04	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社			図面番号/DRAWING CODE: KO-W450E