
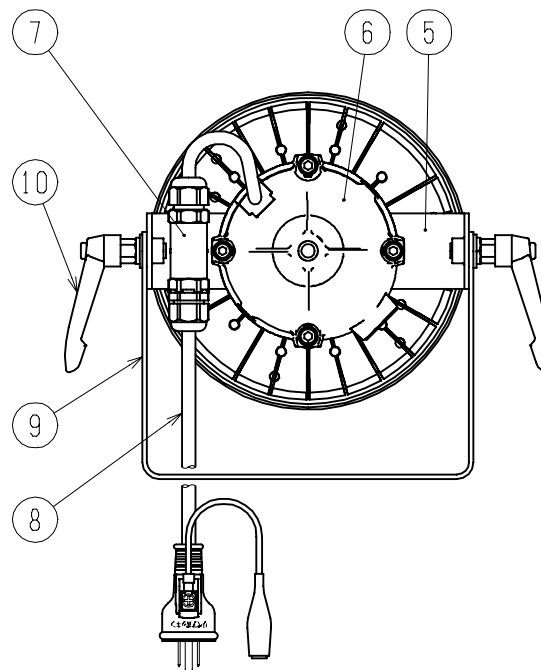
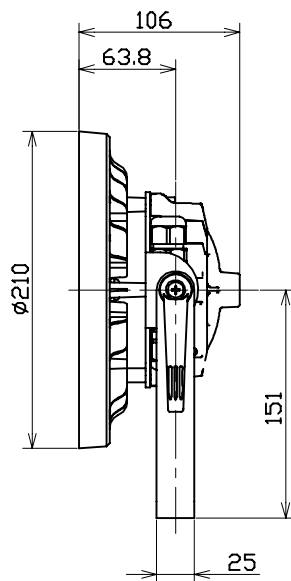


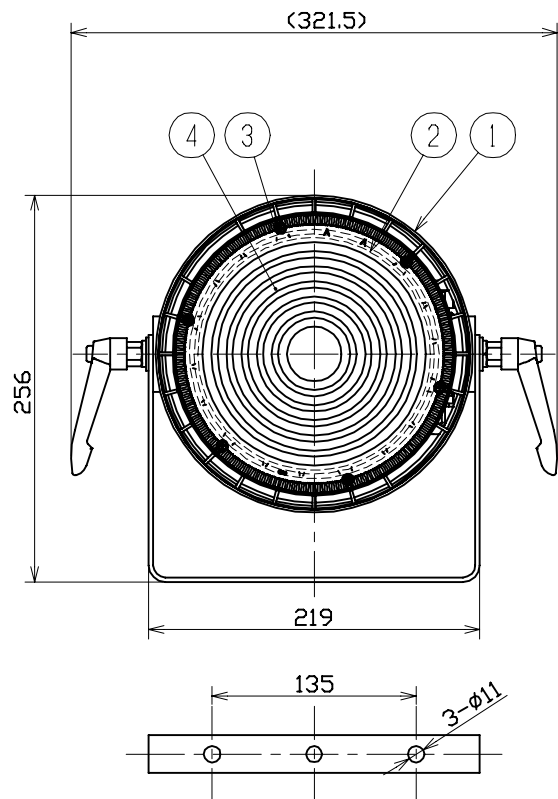

主 仕 様			
型 式	L100-D-SLS		
タ イ プ	屋外用 (IP65)		
光 源	LED		
定 格 光 束 lm	18900		
光源色 色温度 K	屋白色		5000
平均演色評価数 Ra	70		
照 射 角 度 °	[1/2] 60	[1/10] 120	
定 格 電 圧 V	AC100		
定 格 周 波 数 Hz	50/60		
入 力 電 圧 範 囲 V	90 ~ 125		
定 格 電 流 A	1.06		
定 格 消 費 電 力 W	106		
固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 lm/W	178.3		
照 度	1m	lx	14940
	2m	lx	3820
	3m	lx	1740
	4m	lx	1020
	5m	lx	680
サ ー ジ 耐 圧 kV	ライン間	4.5	ライン-アース間 7
光 束 維 持 時 間 h	50000		
使 用 環 境 温 度 °C	-10 ~ 45		
質 量 kg	2.7		

注) 当器具のLED素子交換はできません。
注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注) 照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。
注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

10	クランプレバーボルト	ZDC	M10×20	2	-
9	本体取付枠	スチール	t3.0 黒塗装	1	-
8	電源電線	PVC	VCT0.75sq×3心×5m リペアボックス	1	-
7	電線接続器	PA	-	1	56245
6	電源BOX	ADC	黒塗装	1	-
5	電源固定台	スチール	t3.0 黒塗装	1	-
4	スポットレンズ	PC	透明	1	-
3	フロントバックシン	シリコン	-	1	-
2	LED基板	-	-	1	-
1	本体	ADC	黒塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/COE	
サンディスク		11681	
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L100-D-SLS		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:5	2026.04.15	
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		L100-D-SLS	