




図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'24.01.10	本体MDCからADCへ変更 lot2312	今村
△			

主 仕 様

型 式	L100B-E39-H110-50K	
使用 場所	屋内型	
光 源	LED100W	
定格 光束	17200Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra73	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~265V	
定格 電流	1.06A (0.53A)	
定格消費電力	104W (102W)	
固有エネルギー消費効率	165.3Lm/W (168.6Lm/W)	
照度	1m	6040Lx
	2m	1580Lx
	3m	740Lx
	4m	435Lx
	5m	300Lx
サージ耐圧	ライン間 6kV	
球 寿 命	60000時間	
使用環境温度	-30~50℃	
口 金	E39	
本体 質量	2.0kg	

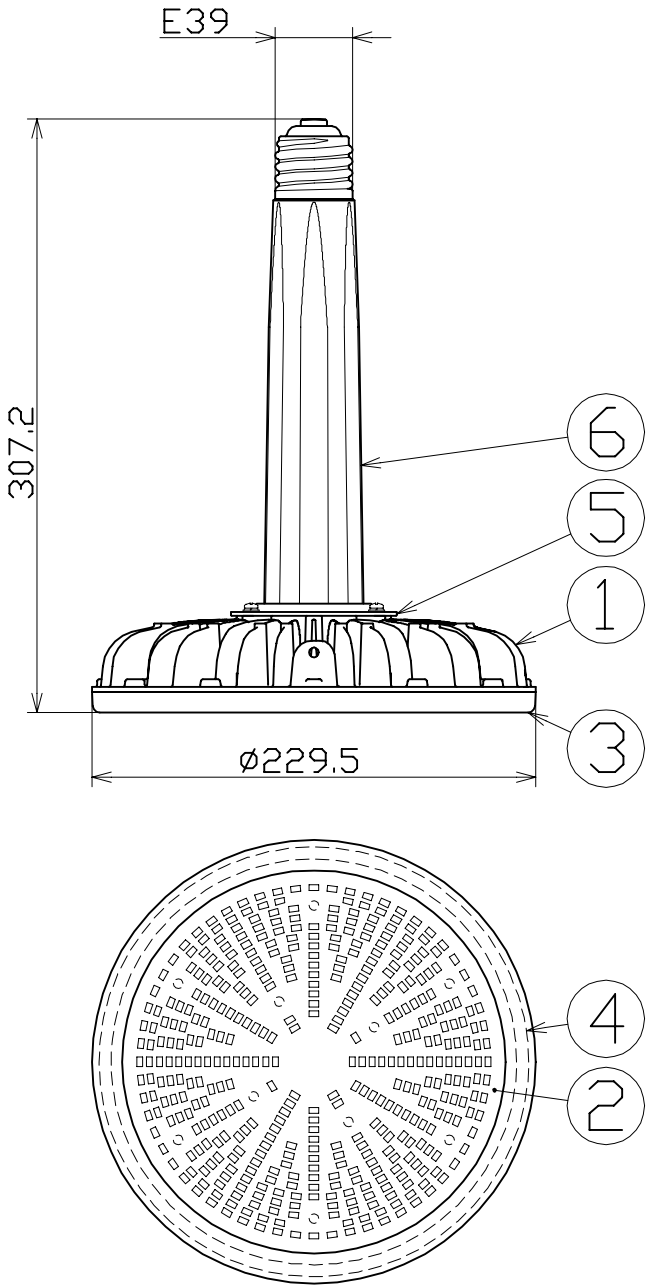

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) <内数値>は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

					コード		11970	
					APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
6	口金アダプター	PC	1	-	電源内蔵ハイディスク			
5	補強リング	-	1	-				
4	フロントパッキン	シリコン	1	57216	L100B-E39-H110-50K			
3	フロント枠	PC	1	57215	MATERIAL 材 質	本体:MDC 筒体:PC	REMARKS 備考	白
2	PCカバー	PC	1	57213	3AD 第三角法	SCALE 尺度	1/4	作成日
1	本体冷却フィン	ADC	1	-●	NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	2018.03.09
No	品 名	材質	個数	コード	日動工業株式会社		ZK-A4Y	

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品