


略 歴			
図 面	日 付	変 更 ・ 追 記 内 容	担 当
△	'24.03.25	本体MDCからADCへ変更 lot2403	今村
△			

主 仕 様

型 式	L100B-E39-HM110-50K	
使用 場所	屋内型	
光 源	LED	
定格 光束	17200Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra73	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 180°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V (200V)	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~265V	
定格 電流	1.06A (0.53A)	
定格消費電力	104W (102W)	
固有エネルギー消費効率	165.3Lm/W (168.6Lm/W)	
照度	1m	5130Lx
	2m	1340Lx
	3m	630Lx
	4m	370Lx
	5m	250Lx
サージ耐圧	ライン間 6kV	
球 寿 命	60000時間	
使用環境温度	-30~50℃	
口 金	E39	
本体 質量	2.0kg	

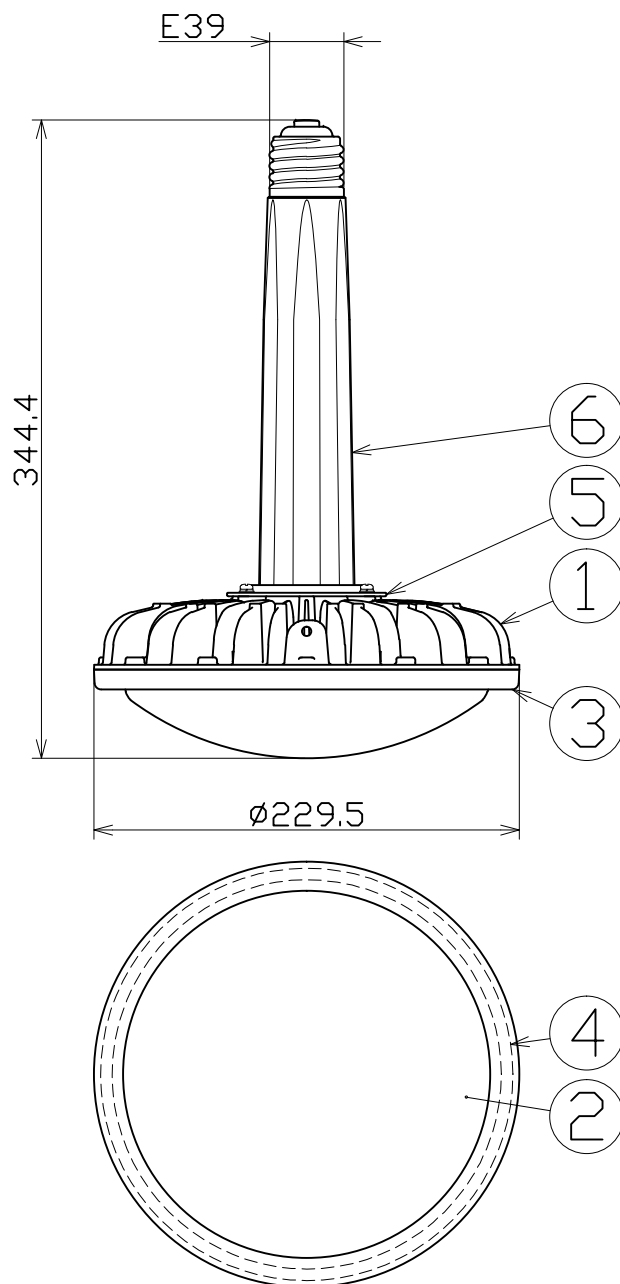

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

					コード		11975	
					APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
COMPONENTS 品 名					電源内蔵ハイディスク100W			
MODEL 型 式					L100B-E39-HM110-50K			
MATERIAL 材 質					本体:MDC 筒体:PC	REMARKS 備考	白	
3AD 第三角法					SCALE 尺度	1/4	作成日	2019.09.11
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社					出図コード 7K-A4Y		L100B-E39-HM110-50K	
No	品 名	材質	個数	コード				
6	口金アダプター	PC	1	-				
5	補強リング	-	1	-				
4	フロントパッキン	シリコン	1	57216				
3	フロント枠	PC	1	57215				
2	乳白カバー	PC	1	57214				
1	本体冷却フィン	ADC	1	-●				

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品