
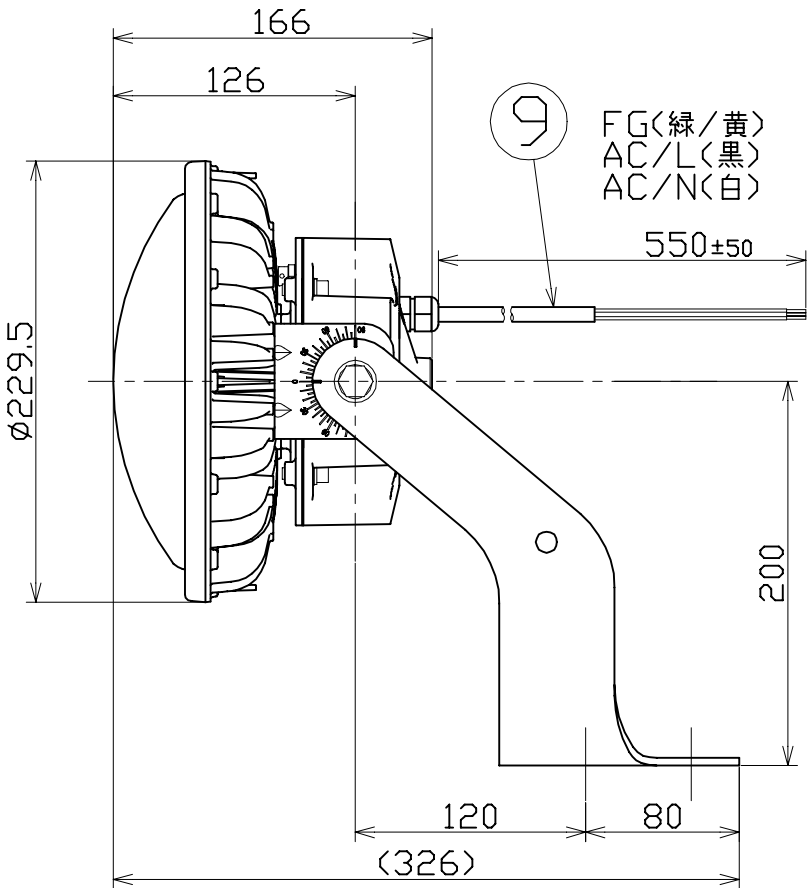


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.12.12	本体MDCからADCへ変更 lot2311	今村
△			

主 仕 様

型 式	L100B-F-HM110-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	17400Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~242V		
定格 電流	1.0A (0.52A)		
定格消費電力	99W (100W)		
省エネルギー消費効率	175.7Lm/W (174.0Lm/W)		
照度	1m	5120Lx	
	2m	1330Lx	
	3m	620Lx	
	4m	360Lx	
	5m	250Lx	
本体防水規格		IP65	
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	4.9kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

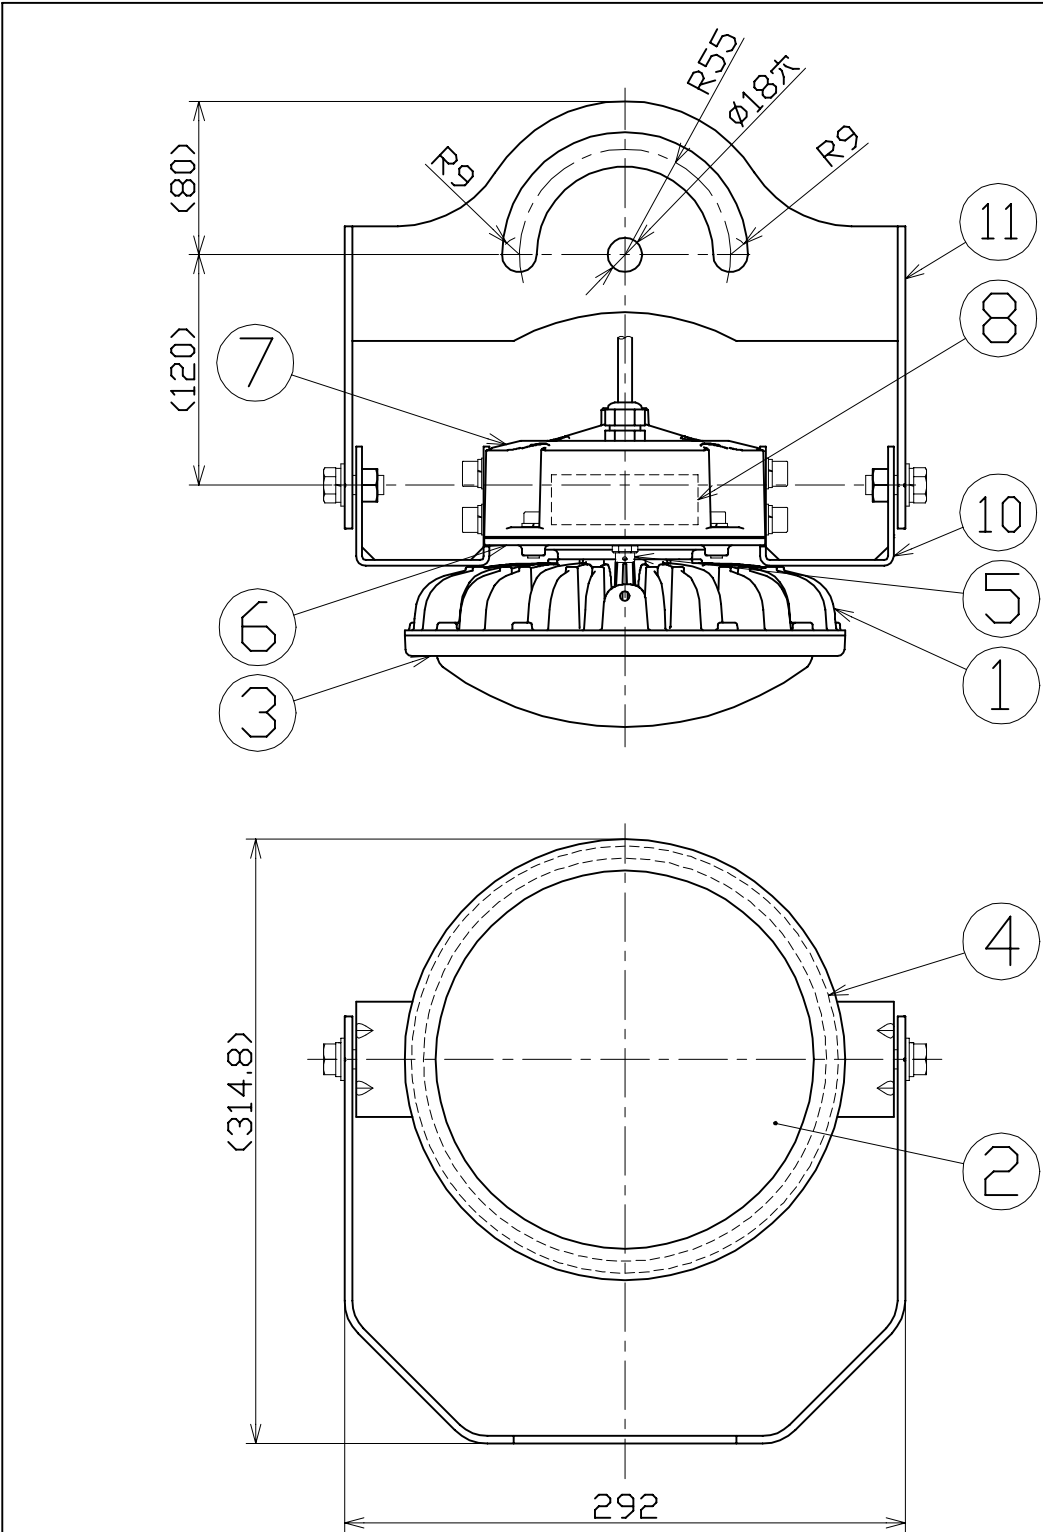

11	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 L-BR-FFL100	1	58025
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	100W用	1	57228
7	電源カバーB	ADC	白塗装	1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装	1	-
5	ベントフィルター	アルミ	アルマイト	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57216
3	フロント枠	PC	白	1	57215
2	乳白カバー	PC	-	1	57214
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

		コード		11607	
COMPONENTS	品 名	電源内蔵型ハイディスク100W【架台取付用】	APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計
MODEL	型 式	L100B-F-HM110-50K			DEF 製 図
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS 備考	別記	I
3AD 第三角法	ANGLE 角度	SCALE 尺度	1/4	作成日	2023.02.07
NICHIDO IND.CO.LTD	日動工業株式会社	出図コード	ZK-A3X	L100B-F-HM110-50K	