





図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.12.23	本体MDCからADCへ変更 lot2312	今村
△			

主 仕 様

型 式	L100V2-F-HS-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	14000Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra75		
照射 角度	50°[1/2ビーム角] 70°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~305V		
定格 電流	1.0A (0.5A)		
定格消費電力	102W (101W)		
省エネルギー消費効率	137.2Lm/W (138.6Lm/W)		
照度	1m	20600Lx	
	2m	5300Lx	
	3m	2390Lx	
	4m	1370Lx	
	5m	910Lx	
本体防水規格		IP65	
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	6.0kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

コード				11763	
COMPONENTS	ハイディスク100W【架台取付用】			APPD	CHCK
品 名				承 認	検 図
MODEL	L100V2-F-HS-50K			DES	DEF
型 式				計 画	製 図
MATERIAL	別記	REMARKS	別記	I	
材 質		備考			
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	
第 三 角 法		尺 度		2023.02.08	
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	L100V2-F-HS-50K	
日動工業株式会社			ZK-A3X		

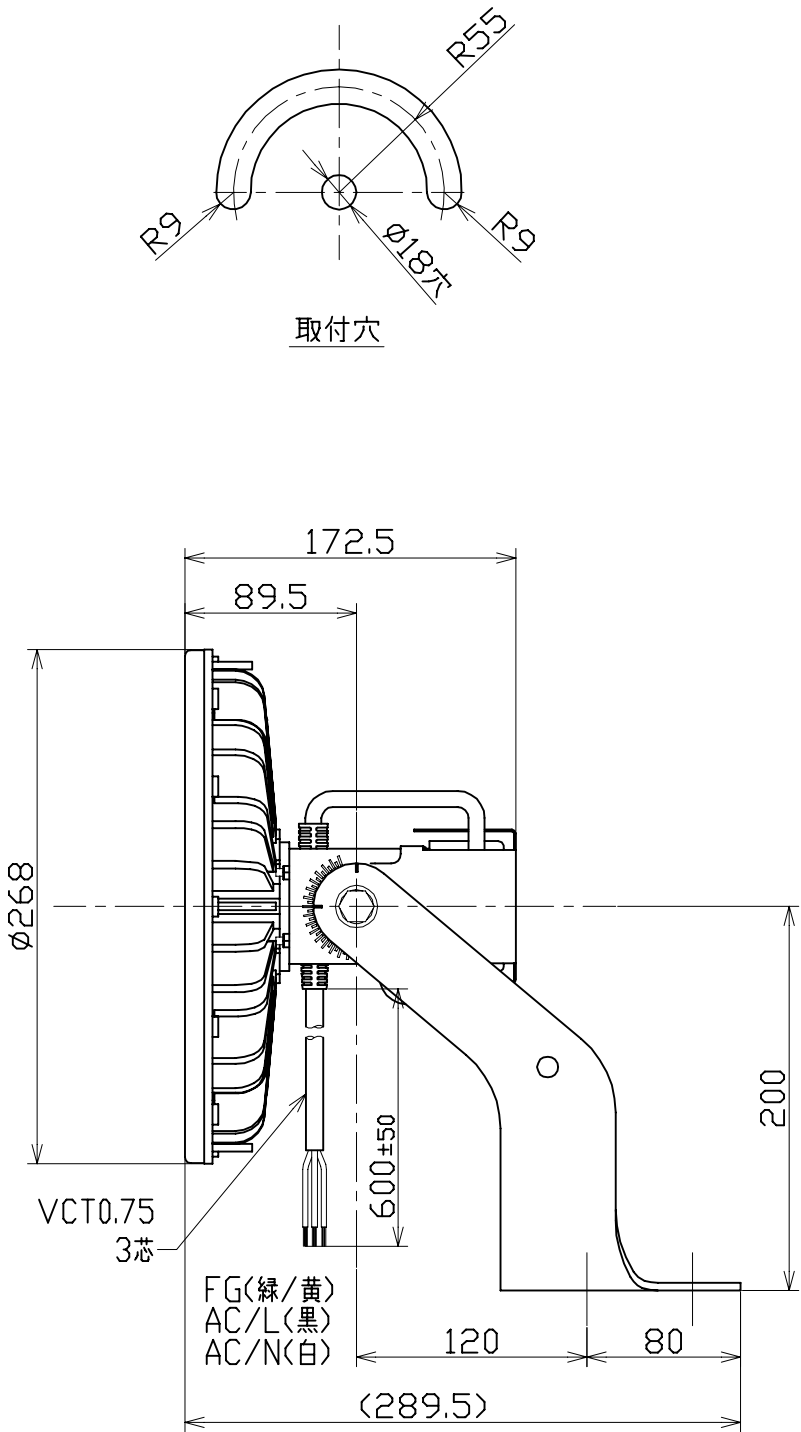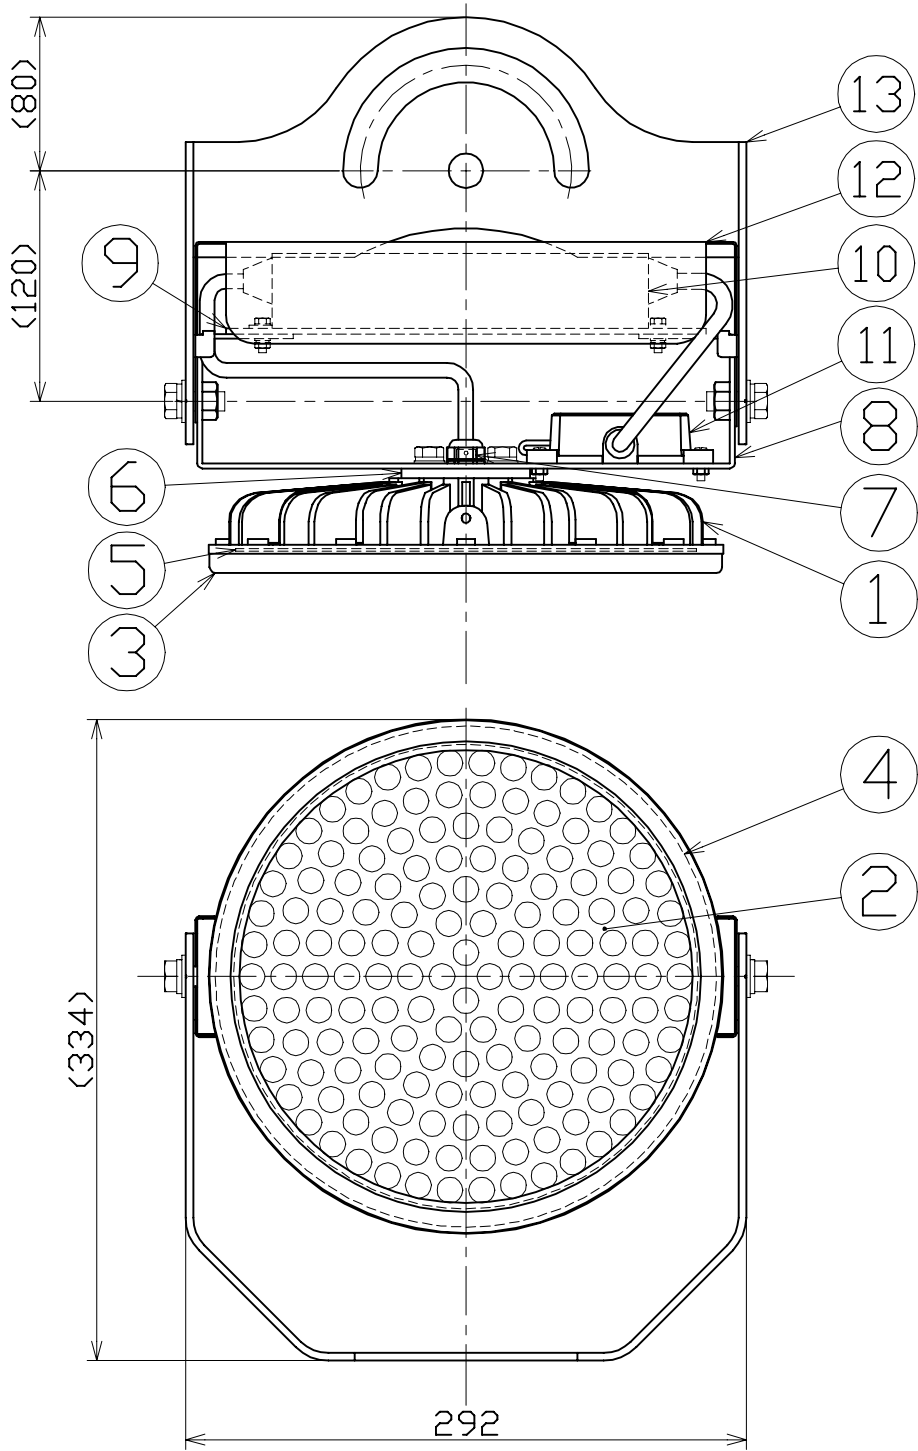

13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 L-BR-FFL100	1	58025
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	アルミケース	-	1	57189
9	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装	1	-
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57201
7	ベントフィルター	-	-	1	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-●
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	PCレンズ	PC	-	1	57196
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	58226●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品