





図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
▲			
△			

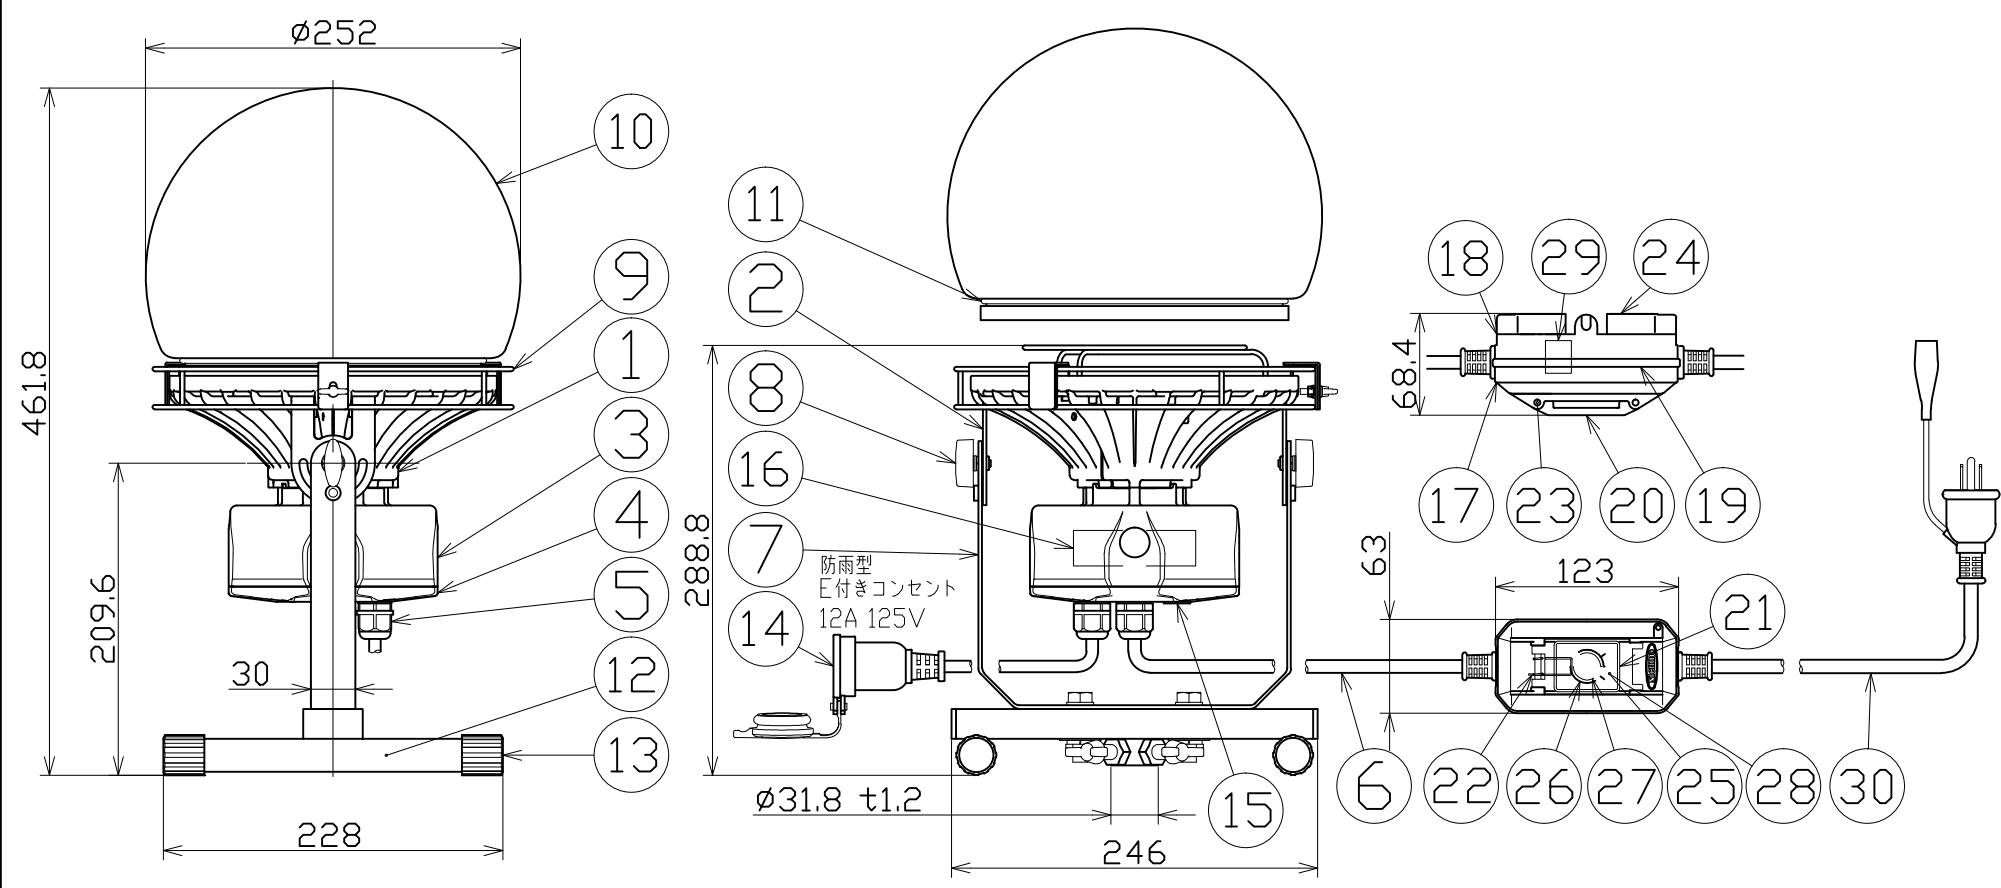

主仕様

型式	L100W-AB-50K-DIM				
使用場所	屋外型				
光源	LED				
定格光束	12400Lm				
色温度	5000K				
平均演色評価数	Ra80				
照射角度	190°[1/2ビーム角]		310°[1/10ビーム角]		
定格電圧	AC100V				
周波数	50/60Hz				
入力電圧範囲	AC90V~121V				
定格電流	0.25~0.93A				
定格消費電力	22~91W				
連結台数	最大6台				
調光機能	ダイヤル式無段階 (消灯スイッチ付)				
照度 (Lx)	計測方向	A	B	C	A[ボール無し]
	1m	320~1265	185~695	10~40	1420~5310
	2m	95~365	50~200	8~30	365~1375
	3m	45~175	25~95	5~20	170~640
	4m	25~105	15~55	3~15	100~380
	5m	20~70	10~40	2~10	70~260
本体防水規格	IP65				
球寿命	50000時間				
使用環境温度	-10~45℃				
質量	4.2kg				

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 調光機部のOFFスイッチ機能は入力をカットするため、連結している灯具も消灯します。
 注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注6) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

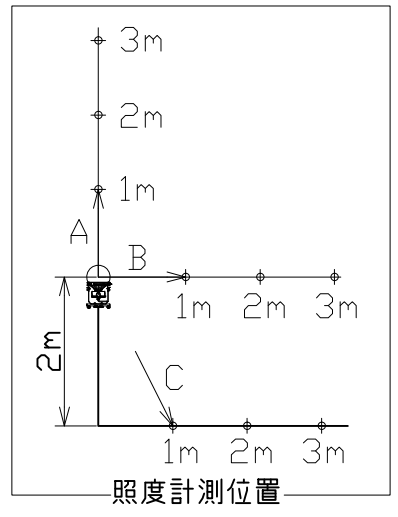

付属	ロックフックS	PA6	BH-SK	1	53549
付属	連結ダンベル	PA6	BH-D	1	53547
30	入力電線	PVC	VCT0.75x3芯x3m P付	1	55824
29	リレー	-	-	1	56643
28	サージキラー	-	BOX内部	1	55820
27	調光ボリュームつまみ	-	BOX内部	1	55899
26	調光ボリューム	-	BOX内部	1	55810
25	調光ボリューム金具	SPCC	BOX内部 調光用ラベルシール付	1	55814
24	丸マグネット	-	φ30 2.6皿タップingねじ	2	54017
23	平行ピン	SUS	φ4	1	51684
22	パネ	SUS	パネ線径φ0.9	1	54050
21	調光BOX用蓋パッキン	発泡ゴム	-	1	53096
20	調光BOX用蓋	ABS	成形品 透明	1	53095
19	調光BOX用パッキン	合成ゴム	-	1	54006
18	調光BOX用下カバー	ABS	成形品 緑	1	54005
17	調光BOX用上カバー	ABS	成形品 緑	1	54004
16	電源	-	調光機能付100W電源	1	-
15	点灯スイッチ	-	プッシュ式	1	56204
14	連結電線	PVC	VCTF 1.25sqx3芯x0.2m	1	54153
13	スタンドキャップ	-	-	4	55678
12	床スタンド式	SKTMMR等	40x20	1	-
11	ガタツキ防止ラバー	-	-	1	56137
10	バルーンボール	PC	乳白色	1	56203
9	ガード	SS330相当	白塗装	1	56175
8	蝶ボルト(樹脂)	-	M5	2	-
7	本体取付枠	SUS	白塗装	1	56307
6	調光電線	PVC	SVCTF 0.75sqx5芯x1.7m	1	-
5	ケーブルロック	PA	黒	2	56205
4	電源カバー蓋	PC	白	1	56207
3	電源カバー	MDC	白塗装	1	56206
2	ステー	SUS	白塗装	2	57511
1	エースディスク100Wユニット	MDC/PC	白塗装	3	57237
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

		コード		13365	
COMPONENTS	品名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	ディスクボール100W調光式	承認	検図	設計	製図
MODEL	L100W-AB-50K-DIM				
MATERIAL	材質	REMARKS	備考		
3AD ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2019.04.25	
第三角法	尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD		出図コード	L100W-AB-50K-DIM		
日動工業株式会社		ZK-A3X			