
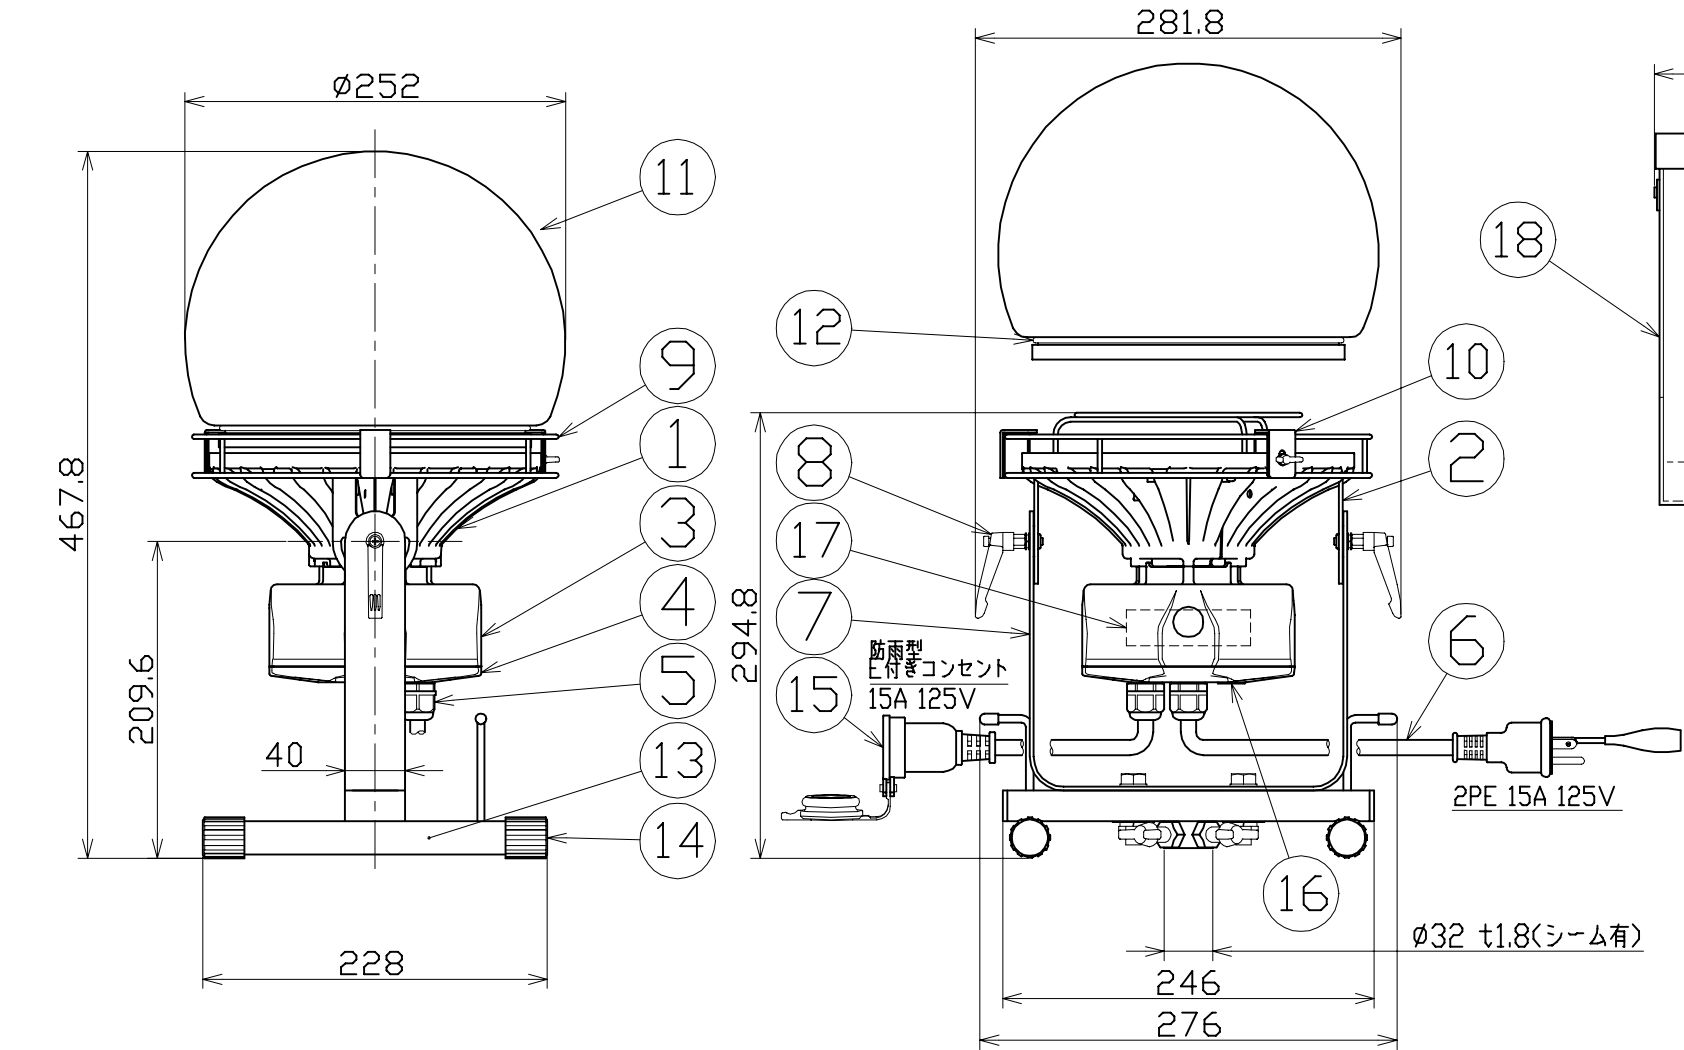


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
A	'21.01.13	床スタンドフック付きへ変更 lot2012	今村
Δ	'21.02.10	LED、カバー変更 lot2101	今村
△	'24.07.12	電源カバー材質誤記修正	今村

主 仕 様

型 式	L100W-AB-50K-PBOX			
使用 場所	屋外型			
本 体 色	白			
光 源	LED100W			
定格 光束	15700Lm			
色 温 度	5000K			
平均演色評価数	Ra80			
照射 角度	190°[1/2ビーム角] 310°[1/10ビーム角]			
定格 電圧	AC100V			
周 波 数	50/60Hz			
定格 電流	0.97A			
定格消費電力	96W			
固有エネルギー消費効率	163.5Lm/W			
照度	計測方向	A	B	C
	1m	1320Lx	860Lx	60Lx
	2m	390Lx	245Lx	55Lx
	3m	190Lx	120Lx	35Lx
	4m	110Lx	70Lx	25Lx
	5m	75Lx	45Lx	15Lx
照度A(ボール無い)		5490Lx	1430Lx	660Lx
照度B		385Lx	260Lx	
照度C				
本体防水規格		IP65		
球 寿 命		60000時間		
使用環境温度		-30~45℃		
本 体 質 量		4.0kg		
総 質 量		5.2kg		

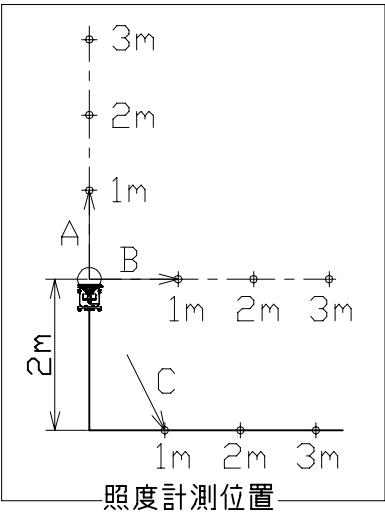

18	収納ケース	PP	311x349x492 L-AB-PBOX	1	56229
17	電源	-	-	1	56306
16	点灯スイッチ	-	プッシュ式	1	56204●
15	連結電線	PVC	VCT 1.25sqx3芯x0.25m	1	58307●
14	スタンドキャップ	-	-	4	55678
13	床スタンドー式	SKTMMR等	40x20	1	56114●
12	ガタツキ防止用オーリング	-	-	1	56137
11	バルーンボール	PC	乳白色	1	56203
10	ステー金具	-	白塗装 バルーンボール固定金具	1	58206
9	ガード	SS330相当	白塗装	1	56175●
8	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M5x12	2	57294●
7	本体取付枠	SUS	白塗装	1	56307●
6	電源電線	PVC	VCT 1.25sqx3芯x5.1m	1	56974●
5	ケーブルロック	PA	黒	2	56205
4	電源カバー蓋	MDC	白	1	56207
3	電源カバー	PC	白塗装	1	56206
2	ステー	SUS	白塗装	2	57511
1	エースディスク100Wユニット	MDC/PC	白塗装	3	57237●
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

				コード	13361
COMPONENTS	品 名	ディスコボール100Wプラグケース入り	APPD	CHCK	DES
MODEL	型 式	L100W-AB-50K-PBOX	承認	検 図	設 計
MATERIAL	材 質	-	REMARKS	備考	DEF
3AD	ANGLE	SCALE	1/5	作成日	2016.02.15
第三	角 法	尺 度	1/10	出図コード	L100W-AB-50K-PBOX
NICHIDO IND.CO.LTD					
日動工業株式会社					