


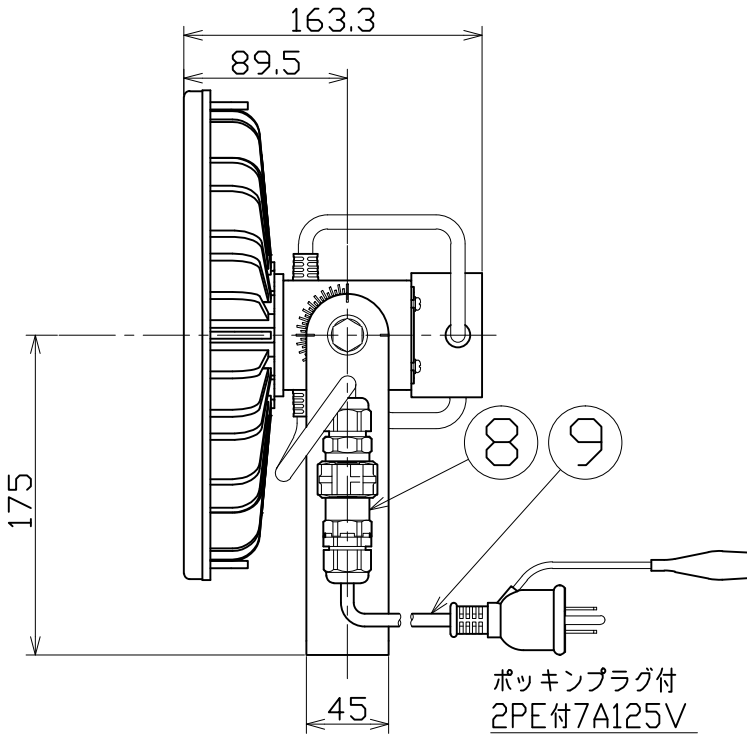


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'16.06.14	本体取付枠R変更 lot1605順次切換	今村
△2	'16.08.02	サージプロテクター追加 lot1607順次切換	今村
△3	'17.01.13	キャプコンおよび固定具変更 No.5455	今村

主 仕 様

型 式	L100W-D-HW-50K-N	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED100W	
定格 光束	14200Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra80	
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
入力電圧範囲	AC90~305V	
定格 電流	1.0A	
定格消費電力	100W	
省エネルギー消費効率	142.0Lm/W	
照 度	1m	5260Lx
	2m	1370Lx
	3m	640Lx
	4m	380Lx
	5m	260Lx
本体防水規格	IP65	
球 寿 命	50000H	
使用環境温度	-10~50℃	
質 量	4.6kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

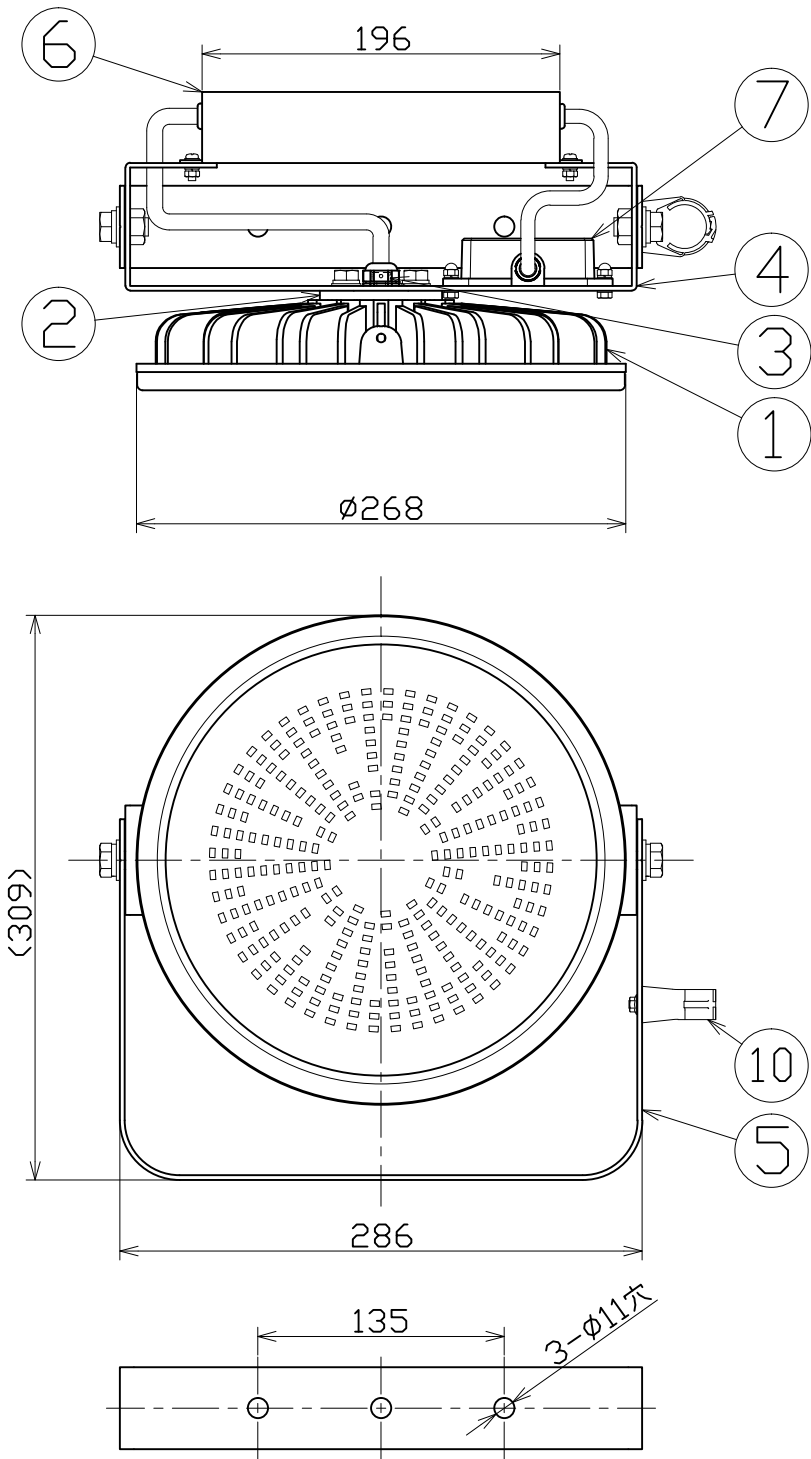

10	キャプコン固定具	PP	A16917-0070	1	-●
9	ポッキン付電源電線	PVC	VCTF0.75sqx3芯x5m	1	-
8	電源電線用キャプコン	PA66	-	1	56245●
7	サージプロテクター	-	SPD-H15	1	56374
6	電源	アルミケース	-	1	-
5	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	-
4	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	-
3	ベントフィルター	-	-	1	-
2	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
1	ハイスpekHディスクライト100W本体	MDC/PC	白塗装/PC透明カバー	1	-
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

コード				13956	
COMPONENTS	ハイスpek	APPD	CHCK	DESN	DEF
品 名	Hiディスク100W投光器型	承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	L100W-D-HW-50K-N				I
MATERIAL	別記	REMARKS	備考		
材 質					
3AD	ANGLE	SCALE	1/4	作成日	2016.01.07
第 三 角 法	尺 度				
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X				L100W-D-HW-50K-N