
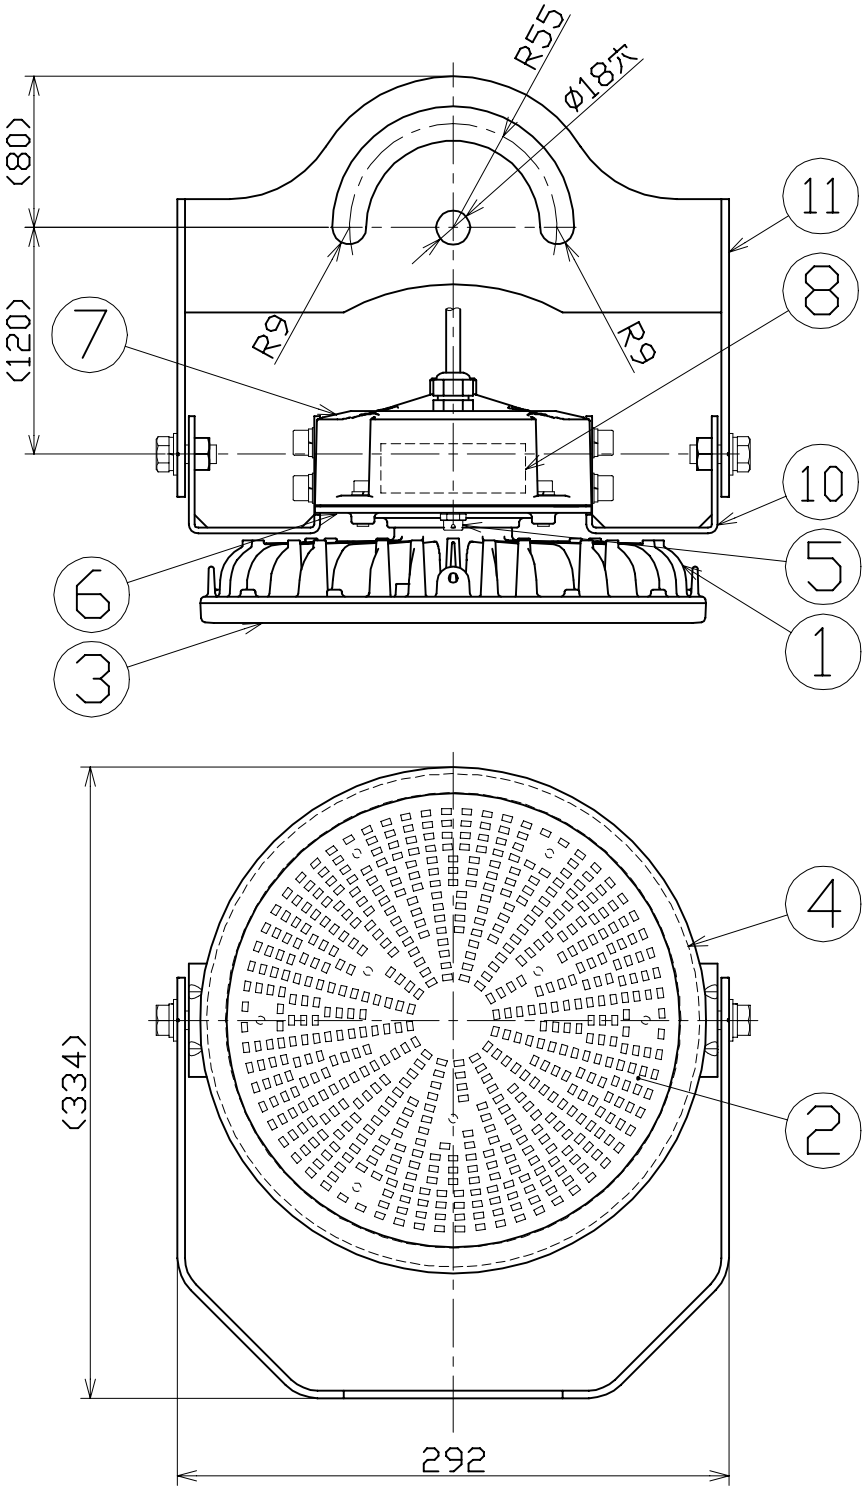


図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'23.11.29	本体MDCからADCへ変更 lot2310	今村
△			

主 仕 様

型 式	L150B-F-H110-50K		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	26800Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~242V		
定格 電流	1.5A (0.76A)		
定格消費電力	148W (148W)		
固有エネルギー消費効率	181.0Lm/W (181.0Lm/W)		
照 度	1m	8770Lx	
	2m	2290Lx	
	3m	1060Lx	
	4m	620Lx	
	5m	420Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	5.6kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注8) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

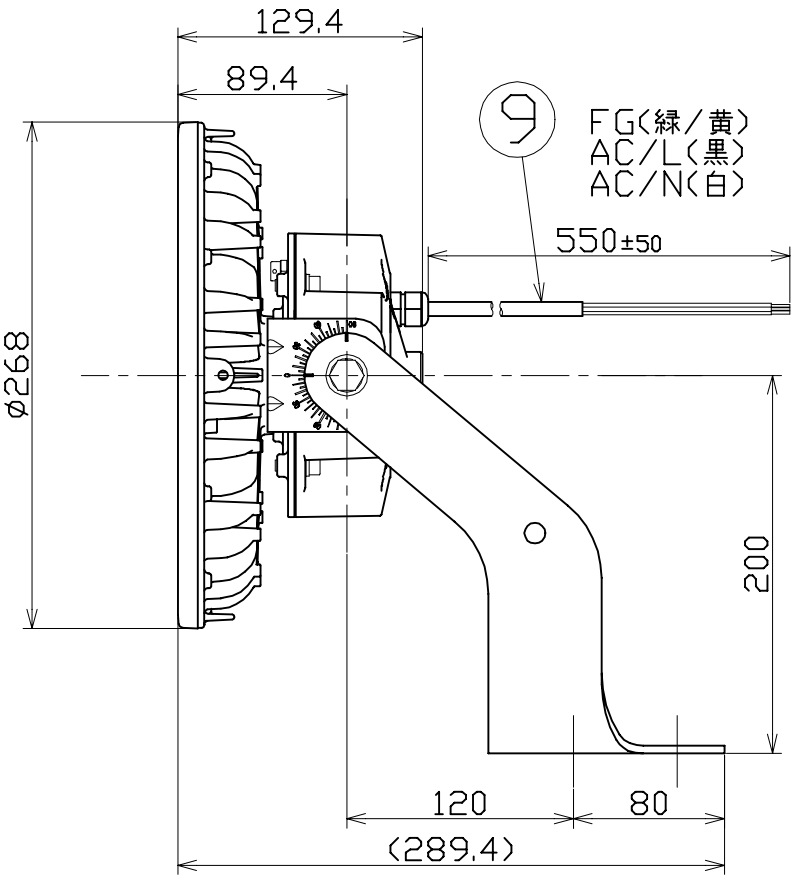

11	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装	L-BR-FFL100	1	58025
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装		2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m		1	-
8	電源	-	150W用		1	57229
7	電源カバーB	ADC	白塗装		1	-
6	電源カバーA	ADC	白塗装		1	-
5	ベントフィルター	アルミ	-		1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-		1	57198
3	フロント枠	PC	白		1	57197
2	PCカバー	PC	透明		1	57194
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装		1	-●
No	部品名	材質	備考		個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

				コード		11616	
COMPONENTS	電源内蔵型ハイディスク150W【架台取付用】			APPD 承認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL 型 式	L150B-F-H110-50K						I
MATERIAL 材 質	別記	REMARKS 備考	別記				
3AD 第 三	ANGLE 角 法	SCALE 尺 度	1/4	作成日	2023.02.07		
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード	L150B-F-H110-50K			
日動工業株式会社			ZK-A3X				