


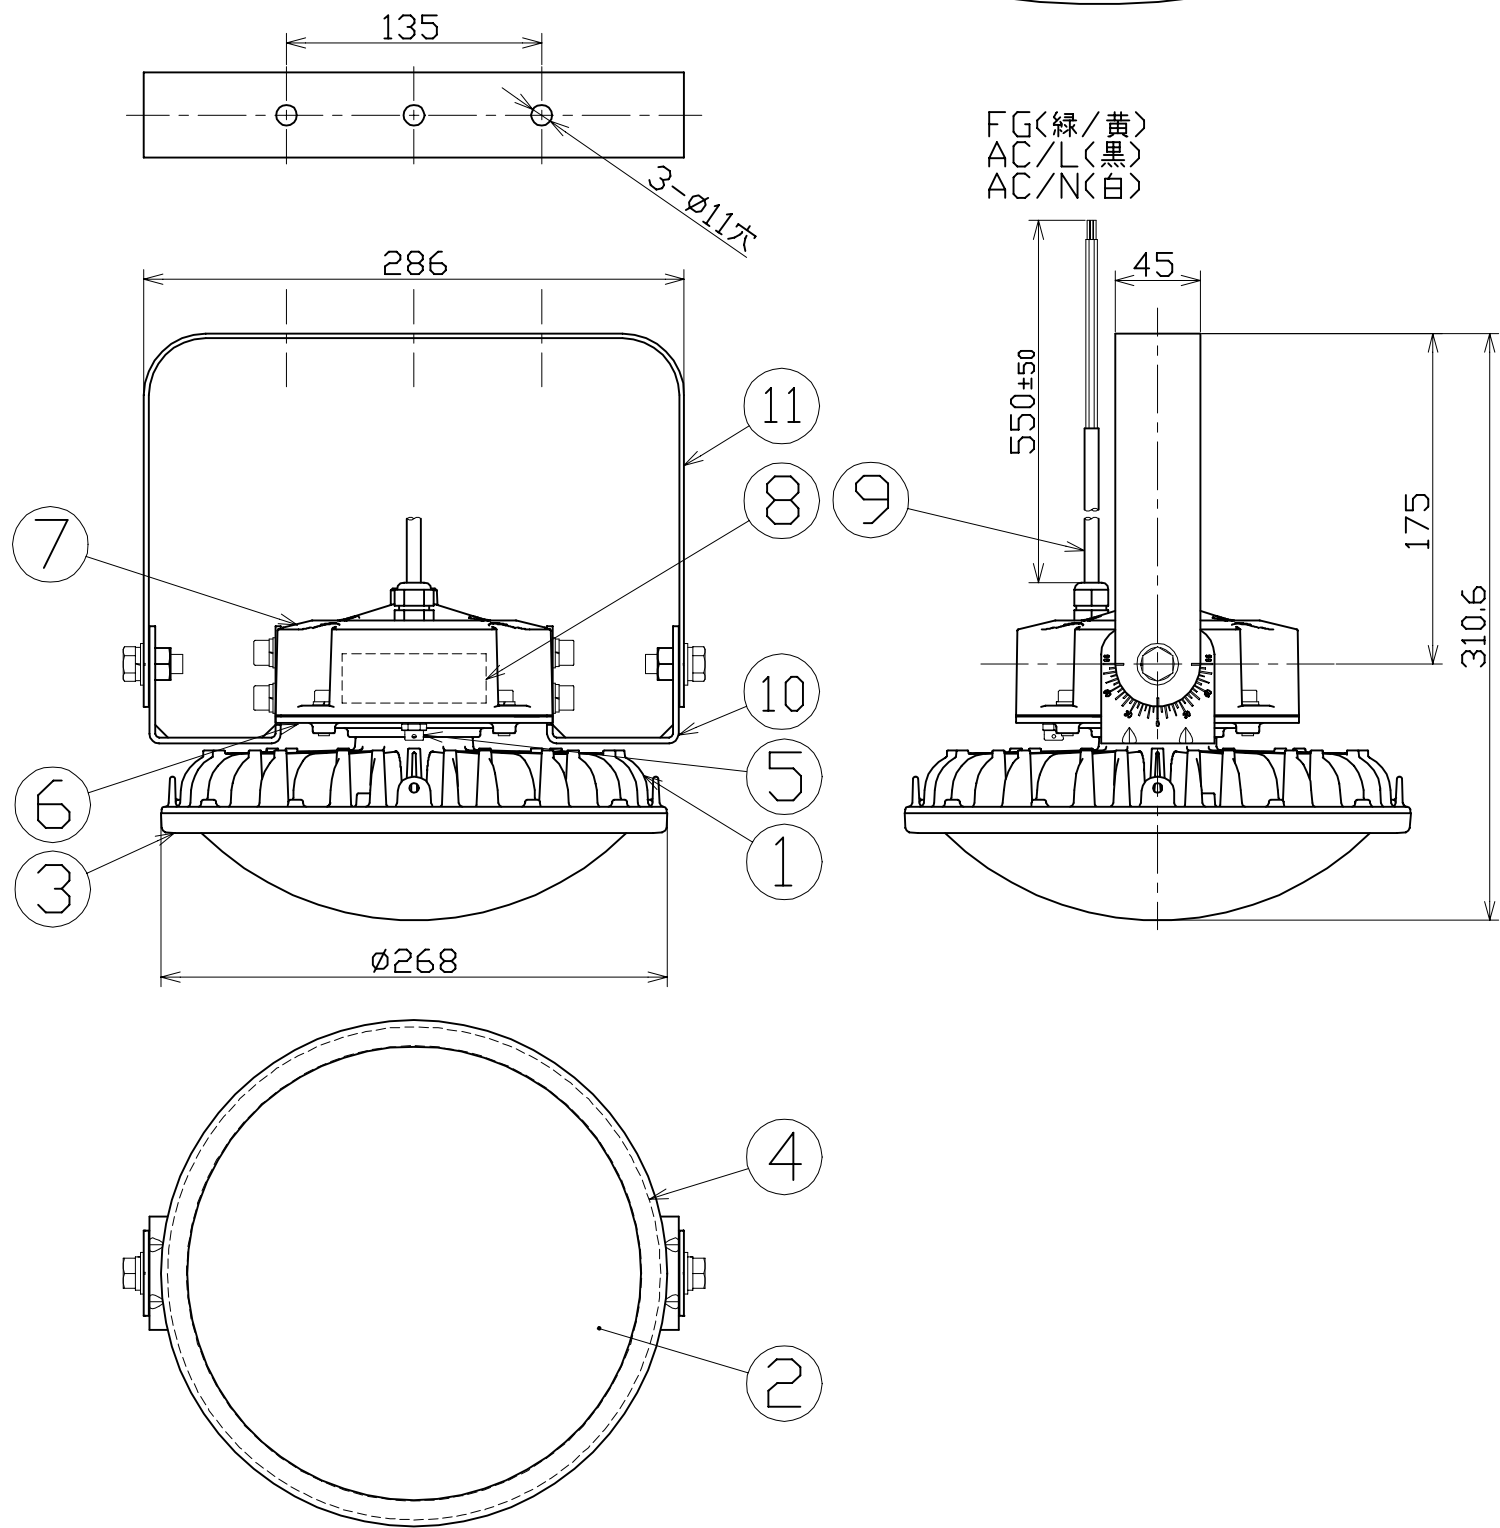

図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
A	'18.12.12	電源カバーA形状変更 lot1811	今村
B	'20.05.20	電源カバーBにボルト穴追加 lot2005	今村
A	'23.12.23	本体MDCからADCへ変更 lot2312	今村

主仕様

型 式	L150B-P-HM110-50K-SAL		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	25300Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra71		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 180°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC100~242V		
定格 電流	1.5A (0.76A)		
定格消費電力	148W (148W)		
固有エネルギー消費効率	170.9Lm/W (170.9Lm/W)		
照 度	1m	7460Lx	
	2m	1950Lx	
	3m	915Lx	
	4m	535Lx	
	5m	365Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	5.0kg		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

11	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57225
10	本体サポート	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	2	57226
9	電源電線	PVC	VCT0.75sqx3芯x0.5m	1	-
8	電源	-	150W用	1	57229
7	電源カバーB	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
6	電源カバーA	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
5	ベントフィルター	アルミ	クリアコーティング	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57197
2	乳白カバー	PC	クリアコーティング	1	57195
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-●
No	部品名	材質	備考	個数	コード

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品

			コード		11613		
COMPONENTS	品 名		電源内蔵ハイディスク150(重耐塩仕様)	APPD 承 認	CHCK 検 図	DESN 設 計	DEF 製 図
MODEL	型 式		L150B-P-HM110-50K-SAL				I
MATERIAL	材 質	別 記	REMARKS 備 考	-			
3AD	ANGLE	SCALE	第三角法	尺度	1/4	作成日	2018.03.05
NICHIDO IND.CO.LTD			出図コード		L150B-P-HM110-50K-SAL		
日動工業株式会社			ZK-A3X				