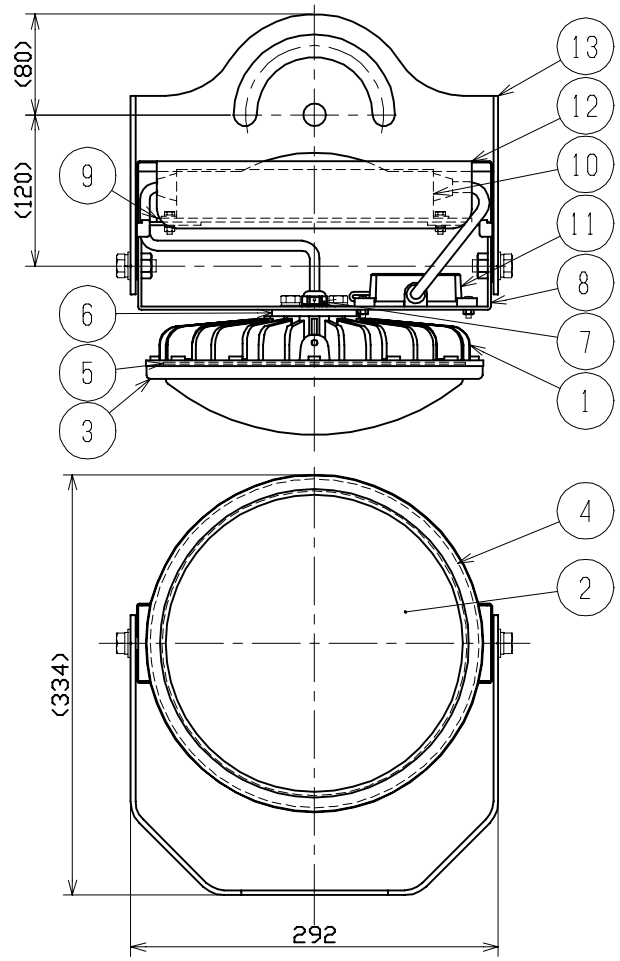



取付穴

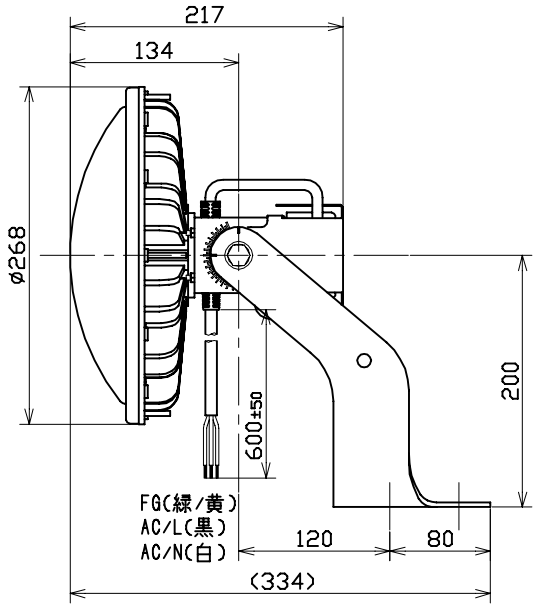

主　仕　様					
型　　式			L150V2-F-HMW-50K-SAL		
タ　イ　プ			屋外用		IP65
光　　源			LED		
定格光束		lm	20900		
光源色	色温度	K	昼白色		5000
平均演色評価数		Ra	75		
照射角度		°	[1/2] 110	[1/10]	190
定格電圧		V	AC100		(AC200)
定格周波数		Hz	50/60		
入力電圧範囲		V	90	～	305
定格電流		A	1.50		(0.80)
定格消費電力		W	152		(150)
固有エネルギー消費効率		lm/W	137.5		(139.3)
照度	1m	lx	5870		
	2m	lx	1530		
	3m	lx	710		
	4m	lx	420		
	5m	lx	285		
サージ耐圧		kV	ライン間 6	ライン･アース間	15
光束維持時間		h	60000		
使用環境温度		℃	-30	～	50
質　　量		kg	6.1		

注）　当器具のLED素子交換はできません。
注）　LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
注）　()内数値は入力200Vでの値です。
注）　照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
注）　照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注）　光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
　　表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
注）　サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注）　使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
　　消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなります
　　ので、使用環境温度内でご使用ください。
注）　重耐塩仕様は外郭のネジ部にラスパート処理を施しています。
注）　安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注）　仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
13	平面取付枠	SUS	t4.0 白塗装 クリアコーティング	1	58025
12	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装 クリアコーティング L-CH150	1	57852
11	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374
10	電源	-	150W用	1	57191
9	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装 クリアコーティング	1	-
8	電源固定台	SUS	t2.6 白塗装 クリアコーティング	1	57201
7	ベントフィルター	アルミ	アルマイト クリアコーティング	1	-
6	ジョイントボルト	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58224
4	フロントパッキン	SI	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白 クリアコーティング	1	57197
2	乳白カバー	PC	クリアコーティング	1	57195
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装 クリアコーティング	1	58226

品名/TITLE			コード/CODE
ハイディスク150W【架台取付用】重耐塩仕様			11804
型式/MODEL		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
L150V2-F-HMW-50K-SAL		-	I
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:6	2025.02.28	
NICHIDO IND.CO.,LTD 日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE	
		L150V2-F-HMW-50K-SAL	